


★产品图片

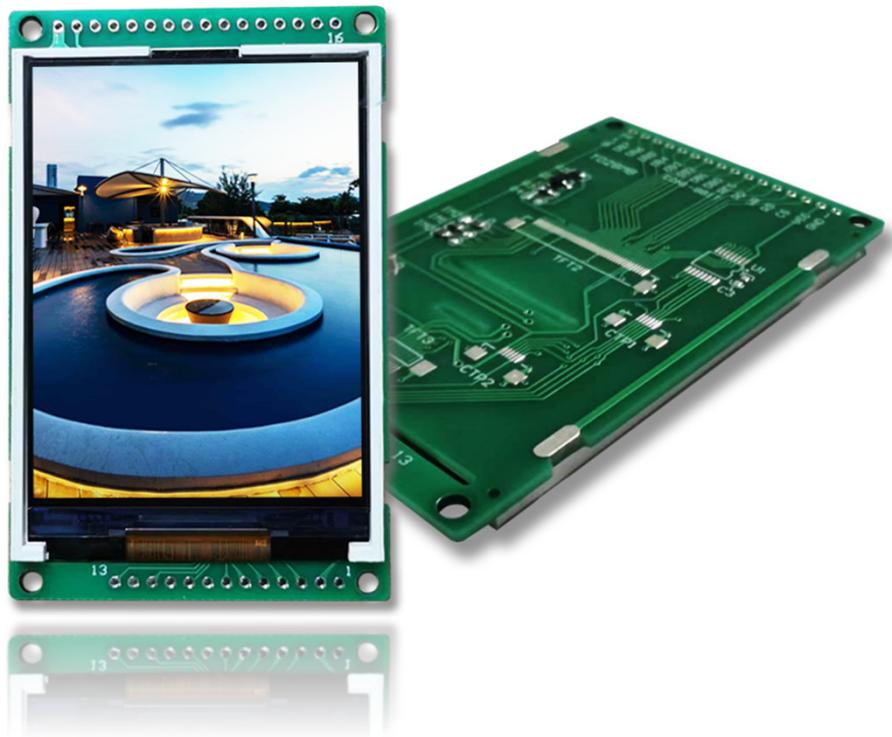

★产品优势

- ◆成本低，结构轻薄，可根据客户要求定制安计尺寸规格。
- ◆提供技术支持；承接功能要求等技术开发，UI设计等。

★应用领域

- | | | |
|---------|---------|---------|
| ◆电力消防设备 | ◆消费电子 | ◆医疗保健设备 |
| ◆便携手持设备 | ◆仪器仪表 | ◆汽车电子 |
| ◆智能家居行业 | ◆新能源设备 | ◆智能交通行业 |
| ◆3D打印设备 | ◆各种机械设备 | ◆矿井检测设备 |

★基本参数

规格型号	T028MA1P7N3	屏幕尺寸	2.8"
外形尺寸	W52.0×H81.0 (mm)	分辨率	240×RGB×320
视窗尺寸	W45.0×H59.0 (mm)	视角	6: 00
显示尺寸	W43.2×H57.6 (mm)	工作电压	3.3V
工作温度	-20°C~+70°C	背光亮度	250Cd/m2
工作电流	60mA ~90mA	使用寿命	5万~10万 (h)

★可选参数

型 号	参 数
T028MA1P7N3	无铁框结构, TN-TFT, 8位并口, 无触摸
T028MA1P7R3	无铁框结构, TN-TFT, 8位并口, 电阻触摸
T028MA1P7C3	无铁框结构, TN-TFT, 8位并口, 电容触摸
T028MB1P7N3	带铁框结构, TN-TFT, 8位并口, 无触摸
T028MB1P7R3	带铁框结构, TN-TFT, 8位并口, 无触摸
T028MB1P7C3	带铁框结构, TN-TFT, 8位并口, 无触摸
T028MA1S3N3	不铁框结构, TN-TFT, SPI串口, 无触摸
T028MA1S3R3	不铁框结构, TN-TFT, SPI串口, 电阻触摸
T028MA1S3C3	不铁框结构, TN-TFT, SPI串口, 电容触摸
T028MB1S3N3	带铁框结构, TN-TFT, SPI串口, 无触摸
T028MB1S3R3	带铁框结构, TN-TFT, SPI串口, 电阻触摸
T028MB1S3C3	带铁框结构, TN-TFT, SPI串口, 电容触摸

