





宁波中博光伏科技有限公司

规格

P. C. B. ZBF-100 SERIES ZBF100V-04P-G(15EDG-04P-3.50直针针套)

1. 额定电压电流: 300V 8A(CE)
2. 绝缘强度: AC1500V/MIN
3. 绝缘电阻: 500MΩ or more at DC500V
4. 使用温度: -40°C/+105°C
5. 存储条件: 常温, 85%湿度以下, 保存期: 1年。
6. 原产地: 中国宁波慈溪

材料及尺寸

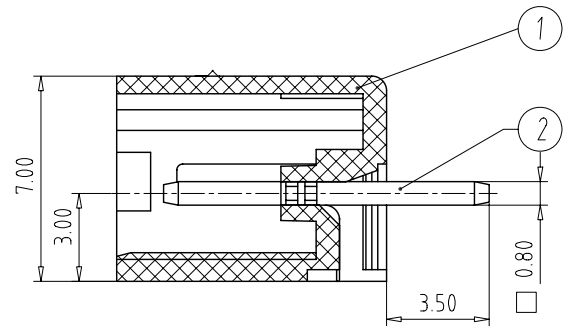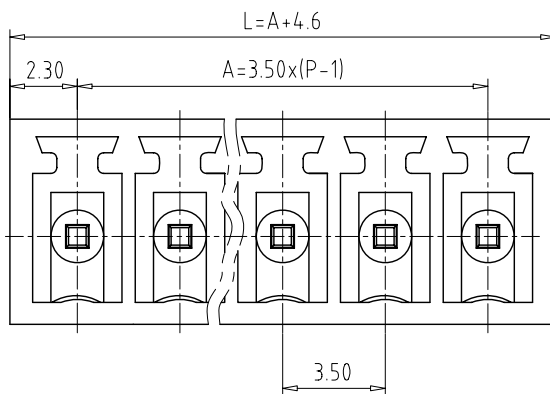

#: 回料使用≤30%

序号	名称	材料	规格
1	HOUSING	PA66(UL94V-0)	GREEN
2	PIN	BRASS	EP-Cu/Cu1-2 Sn2-4um

如何选择

插拔式 (母座)

系列码 序列码 特征码 识别码
Z B F 1 0 0 V - 0 4 P - G

颜色代号: 0-绿色, 标准色可省略细分代号
线数: 04P表示不固定P数
V: 进线方向与针脚垂直
规格分类流水号
间距代号: 1-3, 50mm
ZB-公司代码, F-插拔式 (母座)

包装袋包装:

包装袋尺寸: 20.0×19.0 (cm)

P数	包装袋装产品数	每袋总产品数
02P	200	200