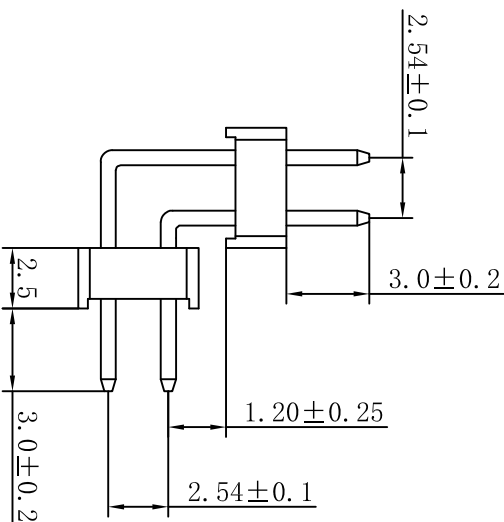
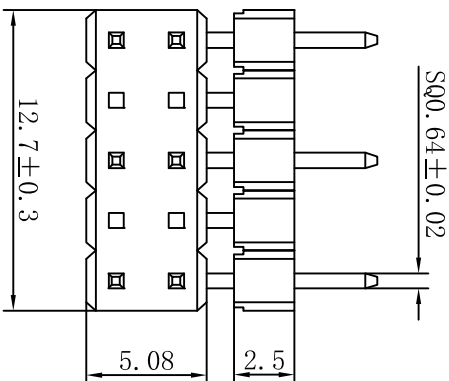
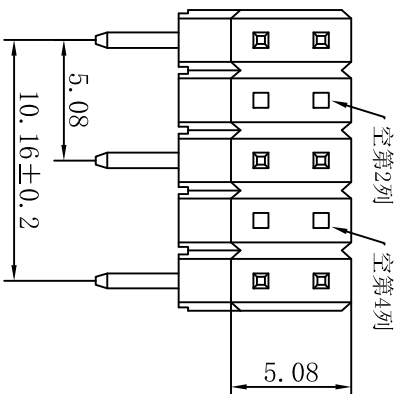


Specification
Insulator Material: Polyesetr, UL94V-0
Standard: PA6T
Contact Material: Brass
Contact plated: Gold Over Nickel

Current Rating : 3Amp
Contact Resistance:20 Milliohms Max
Insulation Resistance : 1000MΩ Min.
Dielectric withstanding Voltage:AC 500V
Operation Temperature : -40℃ -- +105℃

核准:	日期:	深圳市灿科盟实业有限公司 Chantw CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD			
业务:	日期:	品名规格: 210R-2*5P 双塑 空2, 4排 双排双塑弯针			
制图:	日期:	客户料号	/	比例	/
L. YUN	2025-01-15	单位	mm	比例	/
未注公差表		图纸编号:	SA250115001	版本	A
X. X	±0.30				
X. XX	±0.20				
X. XXX	±0.05				