



# 零件承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: 0001规格描述: ZERH3.5\*6.0\*0.8 60 @100MHZ 编带磁珠日期: 2023/10/10

## 增益签核:

制订	审核	核准
夏琳	陈雨	李万

## 客户签核:

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号

电话: 0769-87321000

传真: 0769-87891229

物料类型:

磁珠

日期:

2023/10/10

版本:

A





ITEM	ZERH3.5*6.0*0.8
PART NO.	
ELECTRICAL REQUIREMENTS	IMPEDANCE Z:60 MIN OHM(100MHZ)

### TEST MEHOD

APPEARANCE STANDARD	VISION
INSPECTION LEVEL	MIL-SID-105D AQL=0.1
CHARACT&SIZE	LEVEL S-3
SURFACE	LEVEL II
TEST EQUIPMENT	HP-4191A
TEST FREQUENCY	100MHZ
COIL SPEC	

### DIMENSION

(UNIT:mm)

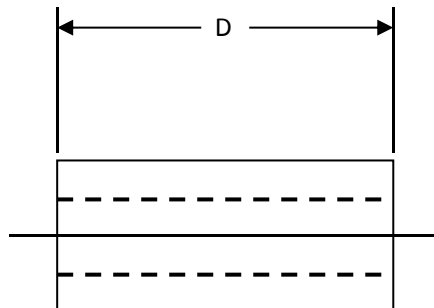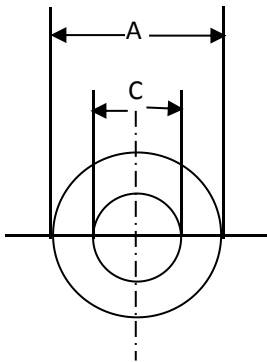

$$A=3.50\pm0.20\text{m/m}$$

$$C=0.80\pm0.20\text{m/m}$$

$$D=6.00\pm0.20\text{m/m}$$





ITEM	ZERH3.5*6.0*0.8
PART NO.	

**PACKAGING**

Available in tape and reel bulk

**TAPE DIMENSION:**


TYPE	B	E	F	H	I	J	P	d1-d2
ZERH3.5*6.0*0.8	63.00	6.00	52.2	4.20	1.35	0.80	5.00	1.20
	±3.00	±0.50	±1.50	MIN	MAX	MAX	±0.50	MAX

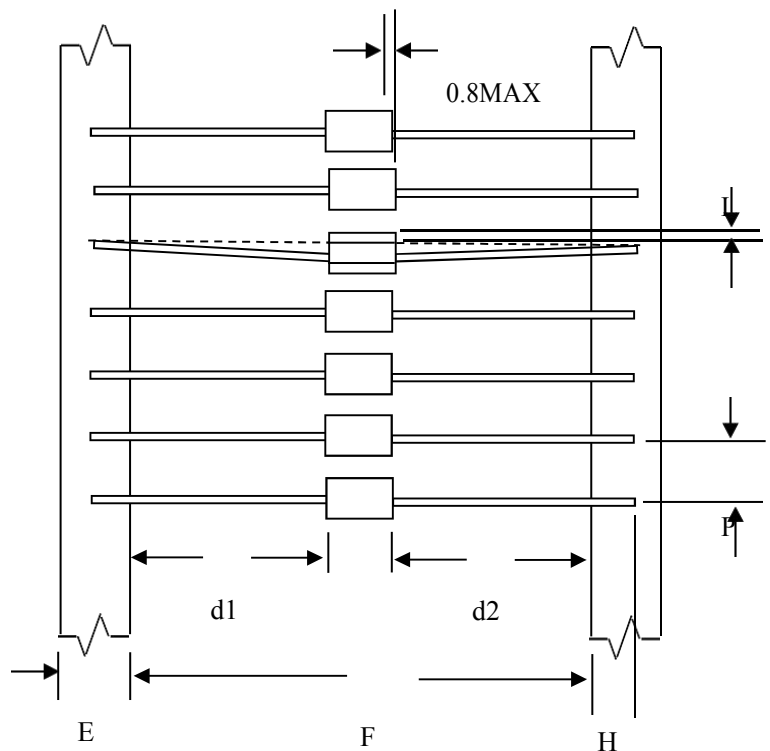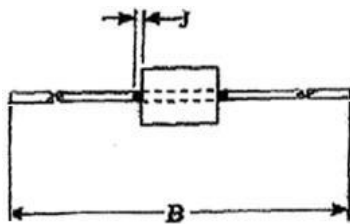




## TEST DATA

CUSTOMER		QUANTITY							
ITEM	ZERH3.5*6.0*0.8	COIL SPEC							
PART NO.		TEST FREQUENCY	100MHZ						
HUMIDITY	63%	TEST EQUIPMENT	HP-4191A						
TEMPERATURE	23°C								
	TESTRESOLUTION	DIMENSION(UNIT:mm)							
	Z MHZ	Z MHZ	Z 100MHZ	A	B	C	D	E	F
SPEC	Ω MIN	Ω MIN	60Ω MIN	3.50 ±0.20		0.80 ±0.20	6.00 ±0.20		
1			78	3.51		0.80	5.98		
2			76	3.50		0.85	6.00		
3			78	3.48		0.88	6.00		
4			81	3.56		0.90	6.01		
5			80	3.50		0.98	6.01		
6									
7									
8									
9									
10									
MEAN									
R									

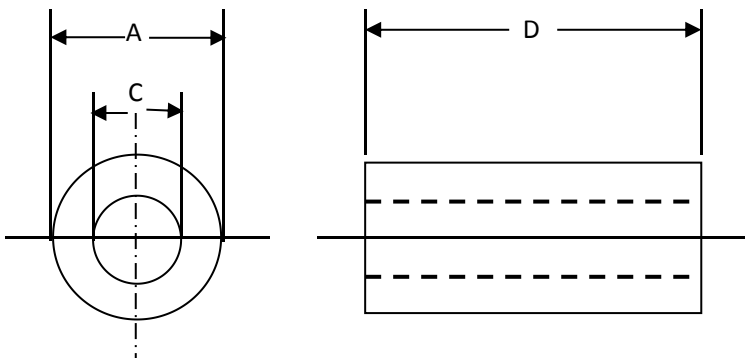

ITEM: ZERH3.5\*6.0\*0.8

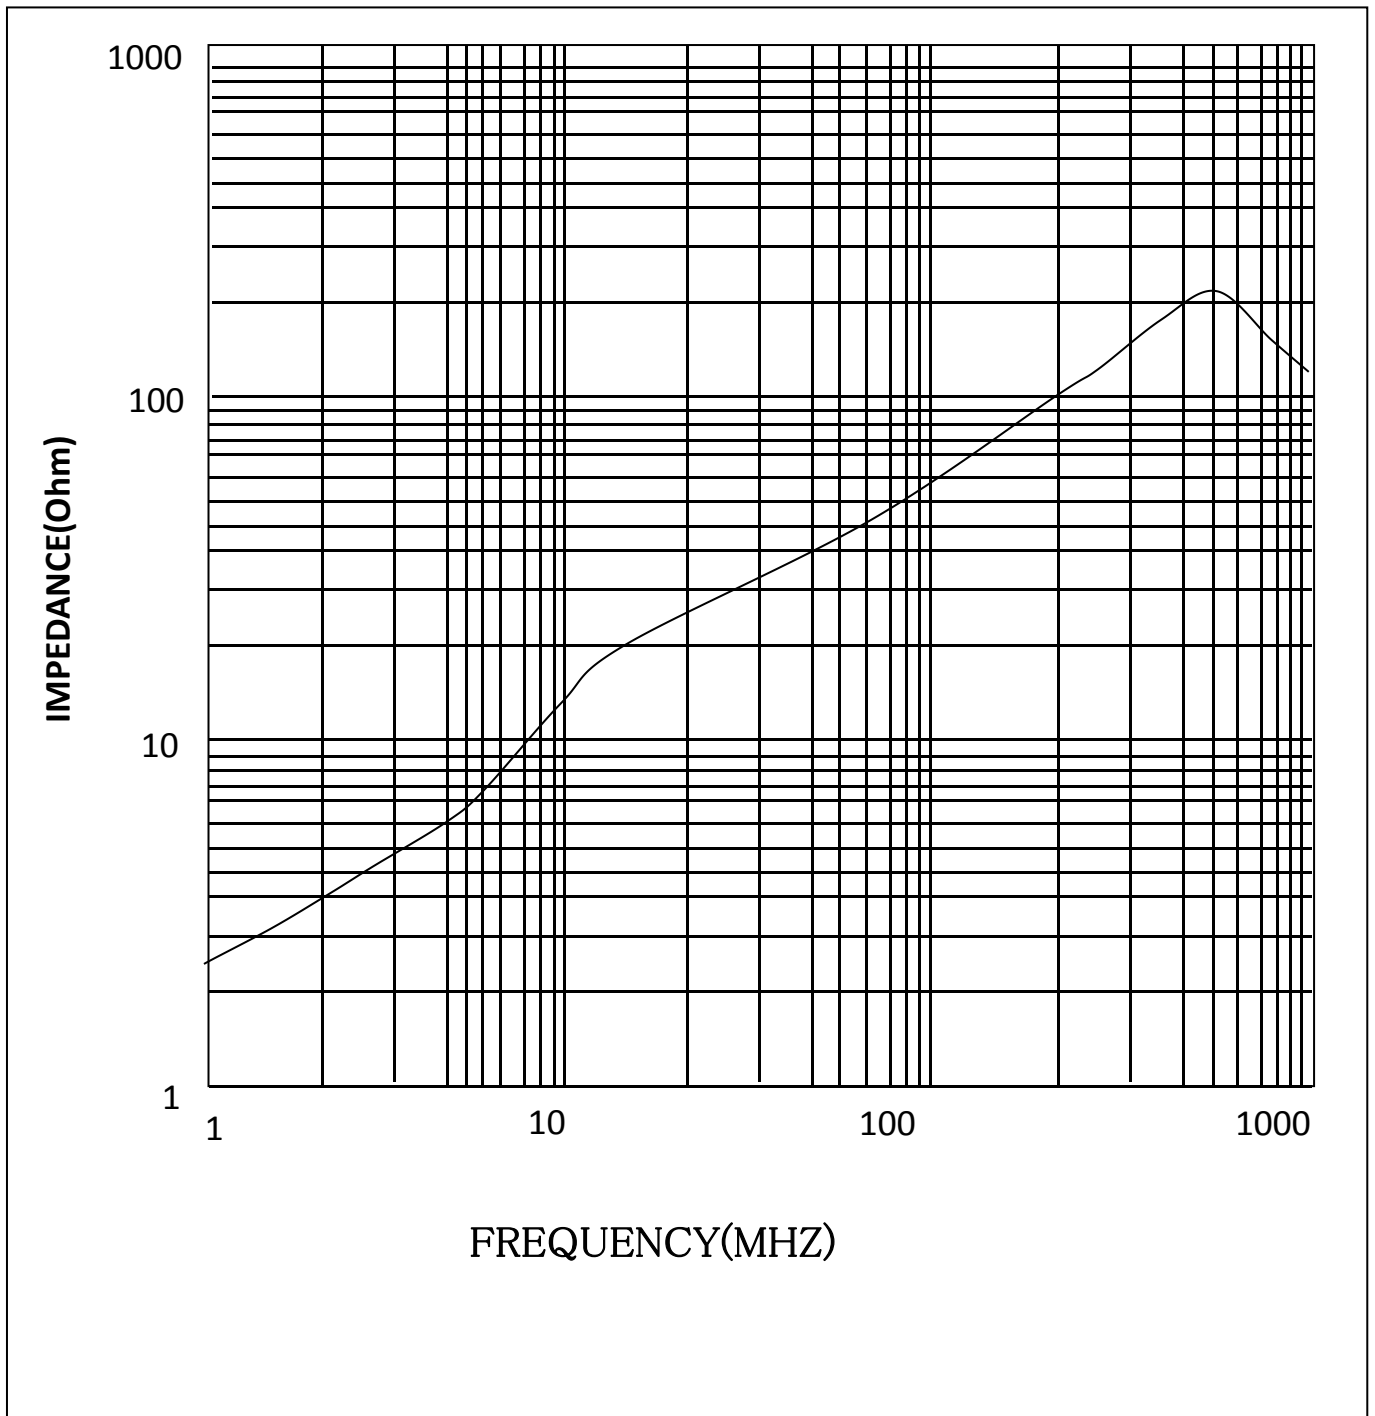

METER: HP-4191A