

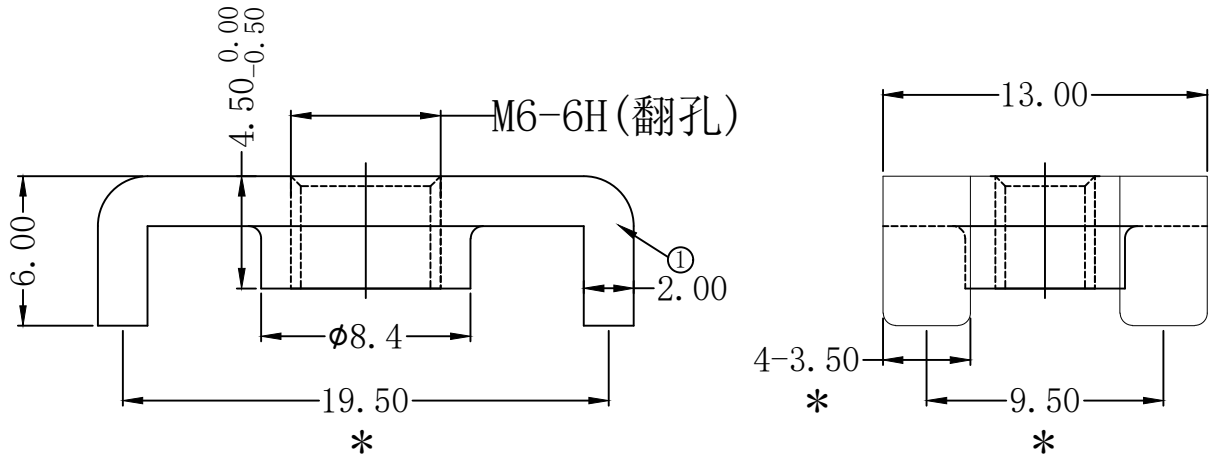


- 技术要求:
- 1、表面处理: 电镀铜底0.5~1um, 再镀镍2~5um, 最后镀雾锡2~5um.
 - 2、带*尺寸为重点管控尺寸;
 - 3、无脏污、毛刺、破损、刮花、变形等外观不良;
 - 4、产品需符合RoHS指令的相关要求.

公称尺寸(mm)	公差(±mm)	三视角
0--10	0.20	
10--20	0.25	
20--30	0.30	
30--40	0.40	
40--50	0.50	
50 以上	0.70	
角度	±1°	

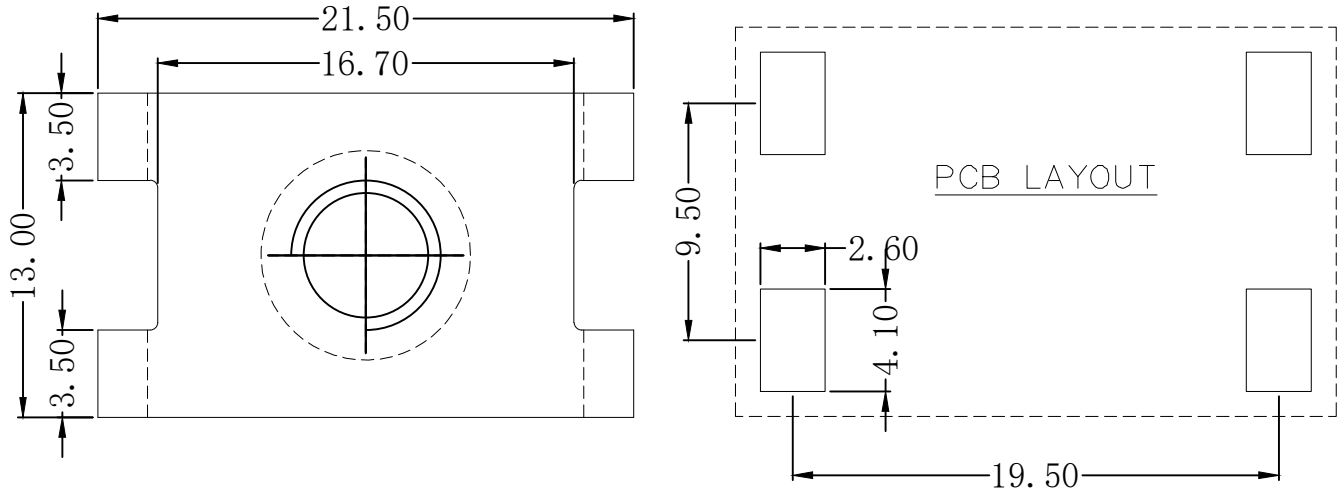

材料规格:		①	黄铜	1	h62	镀环保雾锡
模具编号:		序号	名称	数量	材料	说明

1.螺钉拧紧力矩		2.0 Nm		插脚			型 号		QC642113	
2.额定电流		100A					图 号			
3.焊脚镀层		镀环保雾锡3UM以上								
设计		标准化		版本号		重量	比例	深圳诺川科技有限公司		
校对				V1			FULL			
审核		审定								
工艺		日期		共 1 页		第 1 页				