
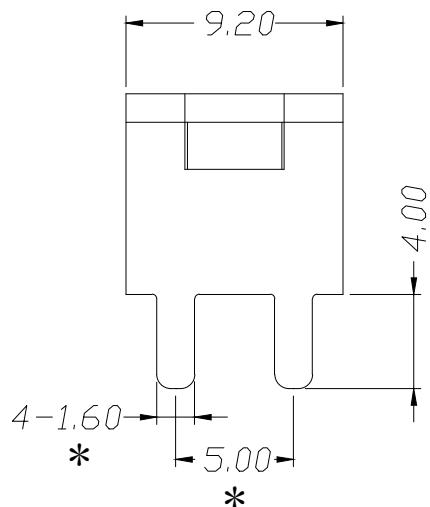
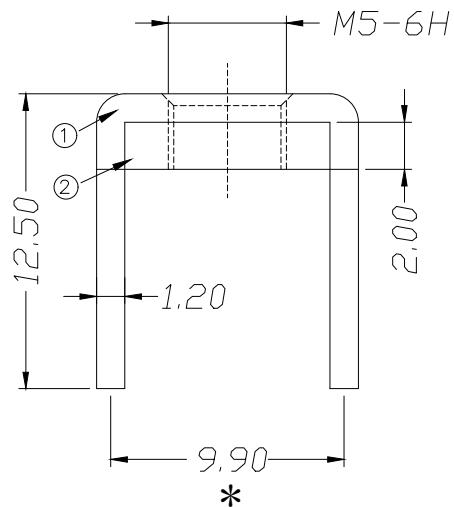
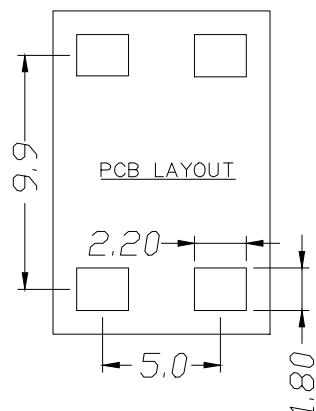


技术要求:

1. 表面处理: 电镀铜底0.5~1um, 再镀镍2~5um, 最后镀雾锡3~5um.
2. 带\*尺寸为重点管控尺寸;
3. 无脏污、毛刺、破损、刮花、变形等外观不良;
4. 产品需符合RoHS指令的相关要求。

公称尺寸(mm)	公差(±mm)	三视角
0--10	0.20	
10--20	0.25	
20--30	0.30	
30--40	0.40	
40--50	0.50	
50 以上	0.70	
角度	±1°	

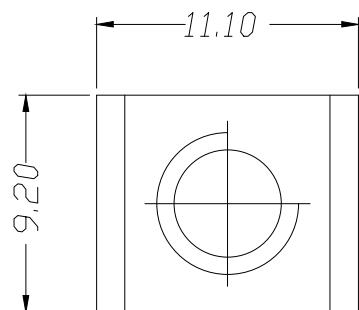

材料规格:			插脚	①	黄铜	1	H62	镀环保雾锡	
材料规格:				②	铁片	1	SPCC	镀环保雾锡	
模具编号:				序号	名称	数量	材料	说 明	
1. 螺钉拧紧力矩	2.4 Nm			型 号	QT541192-1				
2. 额定电流	80A			图 号	CJ0432				
3. 焊脚镀层	镀环保雾锡3UM以上			版 本 号	重 量	比例	深圳诺川科技有限公司		
设计	标准化			V1		FULL			
校对				共 1 页	第 1 页				
审核	审定								
工艺	日期								