
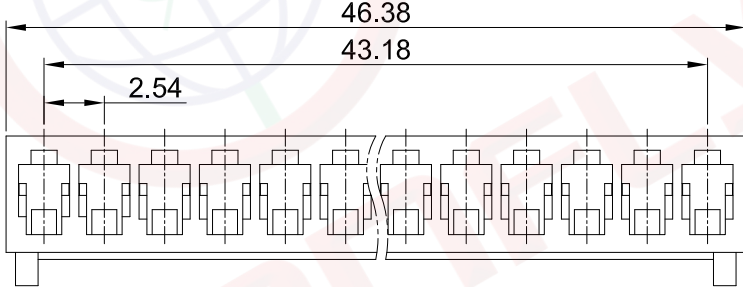


1	2	3	4	5	6	7	8	
Dept	晨翔2.54mm Wafer 2510 Type, 18Pin母头胶芯, 象牙白			REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
Qty				A	NEW RELEASE	WPY 11/08/24'		
DC	晨翔料号: I-DS1070-SCV18							
ED								
FE								
ISO								
PD								
R&D								
SD								
QA								
QC								
QE								

此信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知识产权及其权利(包括但不限于专利、版权、商业机密和技术知识)均由晨翔或其附属公司所有。未经晨翔事先书面同意, 严禁未经授权的使用或修改。此处提供的知识产权所有知识, 产权仅供其使用, 并不构成对这些权利的放弃。晨翔可以自行决定强制执行其知识产权; 不履行或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。

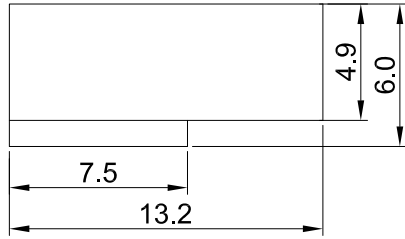

- 备注:
- 电性说明:
 - 接触阻抗: 30毫欧最大
 - 耐压: 600伏交流电一分钟
 - 绝缘阻抗: 1000兆欧最小
 - 额定电流: 3安
 - 环境特性:
 - 工作温度: -25~+85° C
 - 材料:
 - 胶芯: 尼龙, 象牙白

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	2.54mm Wafer 2510 Type, 18Pin母头胶芯, 象牙白	
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm	SHEET SIZE	A4	
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1070 SERIES	
.XX	±0.25	.XX	±2°	晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD				
DRAWING TYPE		CUSTOMER						
SCALE	1:1	SHEET	1 OF 1					
DRAWING NO.		C-DS1070-XXXXX-A						