
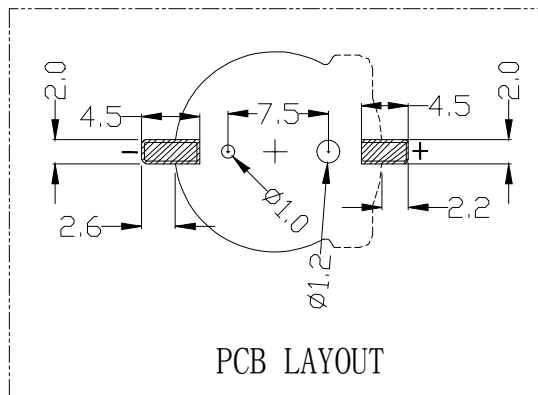

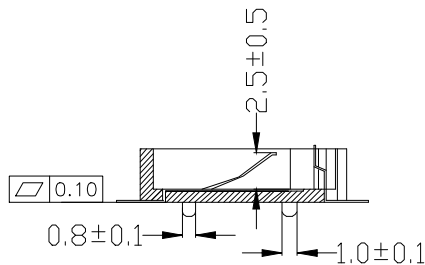
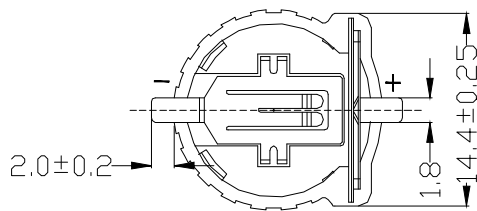




性能:

1. 额定电压: 3V
2. 耐电压: AC 500V
3. 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
5. 工作温度: $-25^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$

技术要求

1. 产品应无错装、漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.2mm$

2	信号针	磷铜	镀金1-1.5U
1	塑胶	PPS/PPA	棕色
序号	部件名称	材料	电镀

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			UP TO 5 ± 0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	电池座	版本 REV.	A
1	初版发行		ABOVE 5~30 ± 0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-CR1220-2	单位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	ABOVE 30 ± 0.50	投 影 Projection	材料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle $\pm 3.0^{\circ}$					