

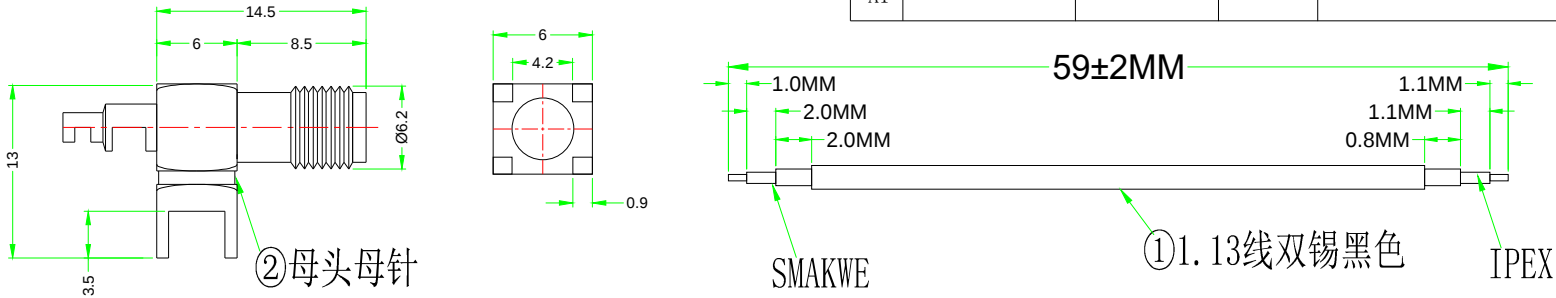


PARTS DRAWING 零件图		ROHS Compliant		REV	PRODUCT NO.	DATE	NAME	DESCRIPTION
				A0		2025. 03. 26		初始发行
				A1				



- 要求
1. 线材外被无破皮, 损伤。
 2. 成品须100%测试导通 OK。
 3. 成品须100%全检OK。
 4. 采用环保制程, 成品符合ROHS要求。
 5. 未注公差请以一般公差为准。

5. 未注公差请以一般公差为准。					工作频段 (Frequency Range)	角法 ANGLE PROJECTION 	产品名称 (PRODUCT NAME)										
					增益 (Gain)		连接线-SMAKWE母头母针8.5牙半牙双窗-转-IPEX一代-1.13线-双锡-黑色-L=60MM										
N0	Code	Name	Description	Q'ty	电压驻波比 (VSWR)	对比波形	公差 GENERAL TOLERANCE 100~200 : ± 3.00 50~100 : ± 2.00 25~50 : ± 0.20 10~25 : ± 0.15 1~10 : ± 0.1	产品料号		单位 (UNIT)	M M	比例 (SIZE)	1:3				
5		四脚护套	7*6.5MM 白色		极化方式 (Polarization)	垂直				页数 (PAGE)	1 OF 1	帽面 (FORNMT)	A4				
4	1.012.0101	IPEX	1.13一代端子	1	特性阻抗 (Impedance)	50 Ω											
3	1.010.0109	热缩管	3.5*18MM 黑色	1	工作温度：-45℃~85℃ 储存温度：-45℃~85℃						业务		仓库				
2		SMAKWE	1.13整体母头母针 8.5牙半牙 镀金/24H	1									PMC		生产		
1	1.003.0102	线材	1.13线 双锡 黑色 L=59MM	1									采购		品质		