
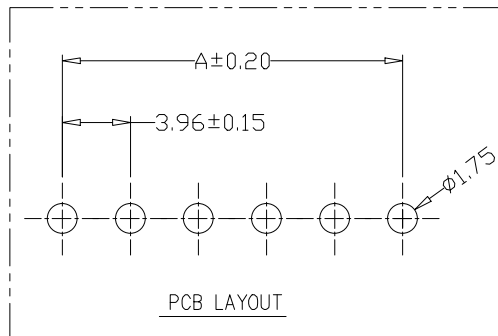
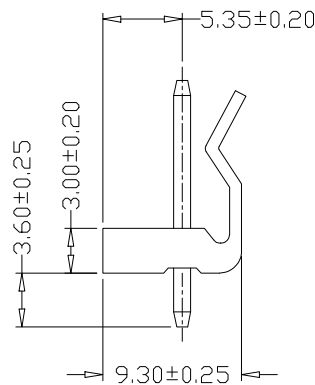


- 1、Current Rating: 7A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
- 4、Contact Resistance: $20\text{m}\Omega$ Max
- 5、Insulation Resistance: $1000\text{m}\Omega$ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-3.96-2A2	3.96	7.92
3	HC-3.96-3A3	7.92	11.88
4	HC-3.96-4A4	11.88	15.84
5	HC-3.96-5A5	15.84	19.80
6	HC-3.96-6A6	19.80	23.76
7	HC-3.96-7A7	23.76	27.72
8	HC-3.96-8A8	27.72	31.68
9	HC-3.96-9A9	31.68	35.64
10	HC-3.96-10A10	35.64	39.60
11	HC-3.96-11A11	39.60	43.56
12	HC-3.96-12A12	43.56	47.52

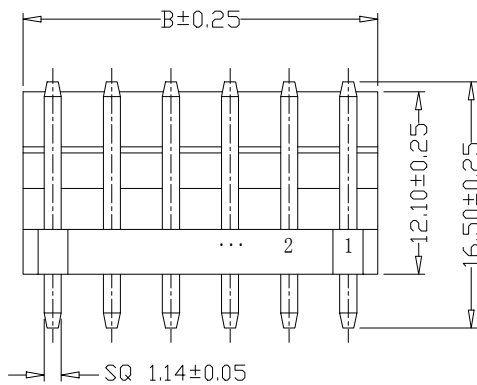

HC-3.96 - N * N - *

Pin Type Pin Colour

A=直针
AW=弯针

默认=透明

R=红色
L=蓝色
B=黑色
Y=黄色
O=白色
P=紫色
V=绿色
BR=棕色

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	02	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X. X ± 0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	3.96 单排 直针	版 本 REV.	A
1	初版发行		X. XX ± 0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-3.96-NAN	单 位 UNITS	mm
			X. XXX ± 0.10						
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ± 3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1