

概述:

AMS1117 是一款低压差的线性稳压器。


特点:

- 包括三端可调输出和固定电压输出版本（固定电压包括 1.2V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V 等, 其他电压规格可根据用户定制）
- 最大输出电流为 1A
- 输出电压精度高达 $\pm 2\%$
- 稳定工作电压范围为高达 12V
- 电压线性度为 0.2%
- 负载线性度为 0.4%
- 环境温度: T_A 的范围是 $-20^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$


用途:

- 计算机主板、显卡
- LCD 监视器及 LCD TV
- DVD 解码板
- ADSL 等设备
- 开关电源的后级稳压

功能图:

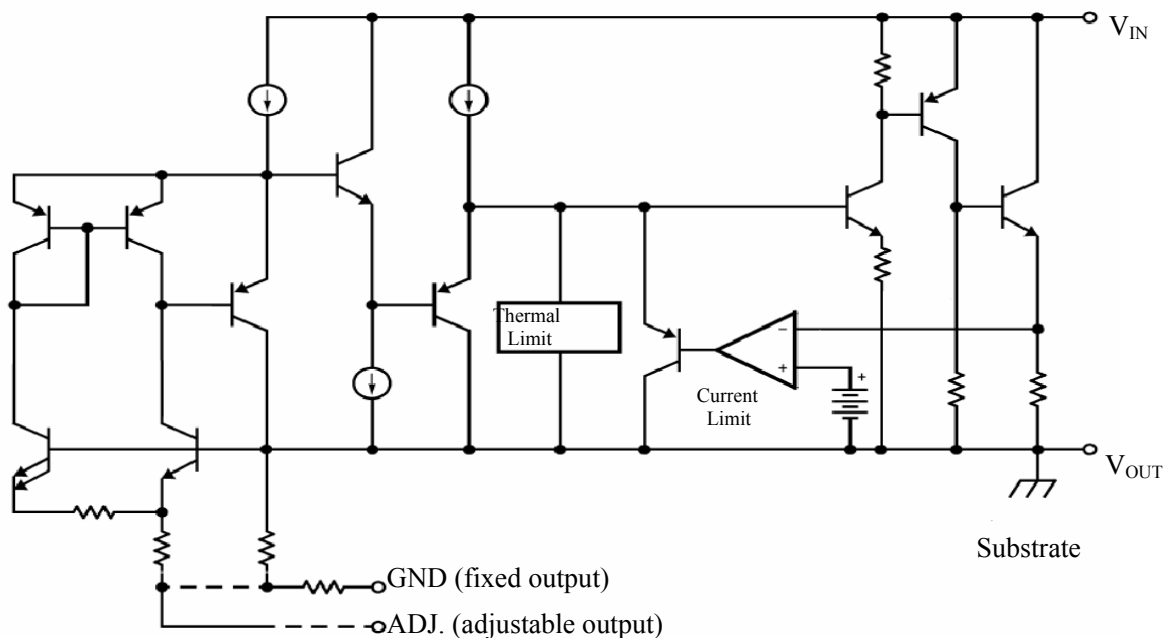

引脚排列图：

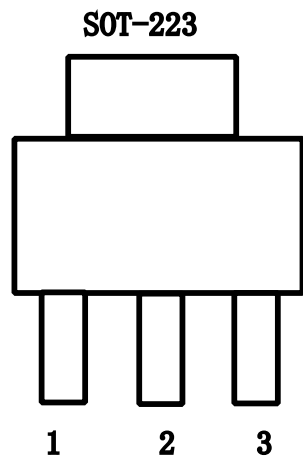

引脚定义：

引脚号	符号	定义
1	GND	接地脚
2	Vout	输出端
3	Vin	输入端

固定电
压型

引脚号	符号	定义
1	Adj.	可调端
2	Vout	输出端
3	Vin	输入端

可调电
压型

极限值：

参 数 名 称	符 号	数 值	单 位
最大输入电压	Vin	18	V
最大节温	TJ	125	°C
最大环境温度	TA	125	°C
贮存温度	Ts	-65~ +150	°C
焊接温度和时间		300°C,10S	

推荐工作条件：

名称	最小	推荐	最大	单位
输入电压范围			15	V
工作环境温度	-20		125	°C

主要参数和工作特性:


 $T_j=25^{\circ}\text{C}$

参数	参数说明	条件	最小值	典型值	最大值	单位
Vref	参考电压	$I_{out}=10\text{mA}$, $V_{in}-V_{out}=2\text{V}$ $10\text{mA}\leq I_{out}\leq 1\text{A}$, $1.5\text{V}\leq V_{in}-V_{out}\leq 10\text{V}$	1.225	1.25	1.275	V
Vout	输出电压	AMS1117-1.20V $10\text{mA}\leq I_{out}\leq 1\text{A}$, $2.7\text{V}\leq V_{in}\leq 10\text{V}$	1.176	1.2	1.224	V
		AMS1117-1.50V $10\text{mA}\leq I_{out}\leq 1\text{A}$, $3.0\text{V}\leq V_{in}\leq 10\text{V}$	1.47	1.5	1.53	V
		AMS1117-1.80V $10\text{mA}\leq I_{out}\leq 1\text{A}$, $3.25\text{V}\leq V_{in}\leq 10\text{V}$	1.764	1.80	1.836	V
		AMS1117-2.50V $10\text{mA}\leq I_{out}\leq 1\text{A}$, $3.9\text{V}\leq V_{in}\leq 10\text{V}$	2.45	2.50	2.55	V
		AMS1117-3.3V $10\text{mA}\leq I_{out}\leq 1\text{A}$, $5.3\text{V}\leq V_{in}\leq 12\text{V}$	3.235	3.3	3.365	V
		AMS1117-5V $10\text{mA}\leq I_{out}\leq 1\text{A}$, $6.5\text{V}\leq V_{in}\leq 12\text{V}$	4.9	5	5.1	V
ΔV_{out}	电压线性度	AMS1117-ADJ $I_{out}=10\text{mA}$, $V\leq V_{in}-V_{out}\leq 10\text{V}$		5	18	mV
		AMS1117-1.2V $I_{out}=10\text{mA}$, $2.7\text{V}\leq V_{in}\leq 10\text{V}$		5	18	mV
		AMS1117-1.5V $I_{out}=10\text{mA}$, $2.75\text{V}\leq V_{in}\leq 10\text{V}$		5	18	mV
		AMS1117-1.8V $I_{out}=10\text{mA}$, $3.25\text{V}\leq V_{in}\leq 10\text{V}$		5	18	mV
		AMS1117-2.50V $I_{out}=10\text{mA}$, $3.9\text{V}\leq V_{in}\leq 10\text{V}$		5	18	mV
		AMS1117-3.3V $I_{out}=10\text{mA}$, $5.3\text{V}\leq V_{in}\leq 12\text{V}$		9	18	mV
		AMS1117-5V $I_{out}=10\text{mA}$, $6.5\text{V}\leq V_{in}\leq 12\text{V}$		9	18	mV
ΔV_{out}	负载线性度	AMS1117-ADJ $V_{in}=3.25\text{V}$, $10\text{mA}\leq I_{out}\leq 1\text{A}$		9	18	mV
		AMS1117-1.2V $V_{in}=2.7\text{V}$, $10\text{mA}\leq I_{out}\leq 1\text{A}$		9	18	mV
		AMS1117-1.5V $V_{in}=3.25\text{V}$, $10\text{mA}\leq I_{out}\leq 1\text{A}$		9	18	mV

主要参数和工作特性:

		AMS1117-1.8V $V_{in} = 3.25V, 10mA \leq I_{out} \leq 1A$		10	18	mV
		AMS1117-2.5V $V_{in} = 4.5V, 10mA \leq I_{out} \leq 1A$		10	18	mV
		AMS1117-3.3V $V_{in} = 5.3V, 0 \leq I_{out} \leq 1A$		12	20	mV
		AMS1117-5V $V_{in} = 6.5V, 0 \leq I_{out} \leq 1A$		12	20	mV
Vin-Vout	最小输入输出电压差	$\Delta V_{out}, \Delta V_{ref} = 1\%, I_{out} = 1A$			1.4	V
Ilimit	最小负载电流	AMS1117-ADJ			10	mA
Iq	静态电流	AMS1117-ADJ $V_{in} = 4.0V$			12	mA
		AMS1117-1.2V, $V_{in} = 4.8V$			12	mA
		AMS1117-1.5V, $V_{in} = 4.8V$			12	mA
		AMS1117-1.8V, $V_{in} = 4.8V$			12	mA
		AMS1117-2.5V, $V_{in} = 4.8V$			12	mA
		AMS1117-3.3V, $V_{in} = 4.8V$			12	mA
		AMS1117-5.0V, $V_{in} = 4.8V$			12	mA

SOT-223 Package Outline Dimensions (Units: mm)

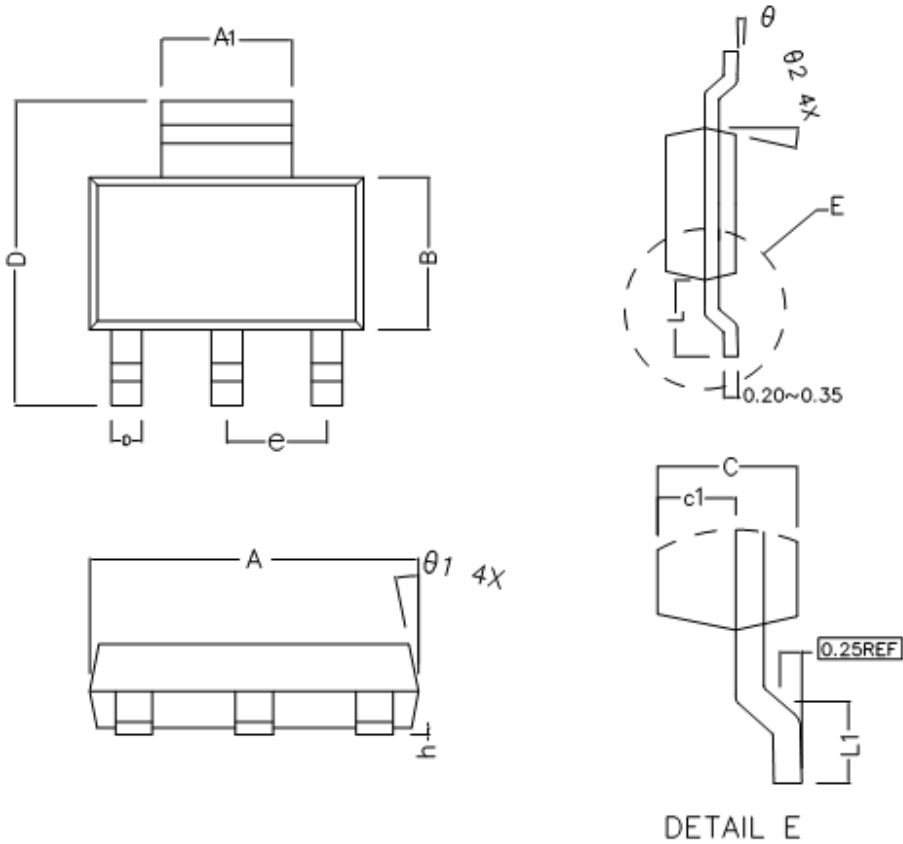

COMMON DIMENSIONS (UNITS OF MEASURE IS mm)			
	MIN	NORMAL	MAX
A	6.400	6.500	6.600
A1	2.900	3.000	3.100
B	3.400	3.500	3.600
C	1.550	1.600	1.650
C1	0.850	0.900	0.950
D	6.800	7.000	7.200
L	1.650	1.750	1.850
L1	0.900	1.000	1.150
b	0.660	0.740	0.820
h	0.020	0.050	0.100
e	2.300TYPE		
θ ₁	13° TYPE		
θ ₂	13° TYPE		
θ	0° ~ 8°		