



承 认 书

客 户: 海红天远

料 号: G130001239

型 号: AS270060 双环

承制号: ZM-24001B

日 期: 2024.04.12

客户签核

核准	审核	承办

敬请承认后回签纸档或电子档.



政懋电子有限公司

ZEAL ELECTRONIC COM.,LTD

地址: 東莞市清溪鎮鐵松管理區

电话: (0769) 87331040-2

传真: (0769) 87739465

客户名称: 海红天远	料号: G130001239	说明: CHOKE
类型: AS270060	版本.: ZM-24001B	页码: 2 of 5



文件更改履历


备注

1

制表: 罗李军 批准: 黄乐贤

客户名称: 海红天远	料号: G130001239	说明: CHOKE
类型: AS270060	版本.: ZM-24001B	页码: 3 of 5

1.平面图: (单位: mm)

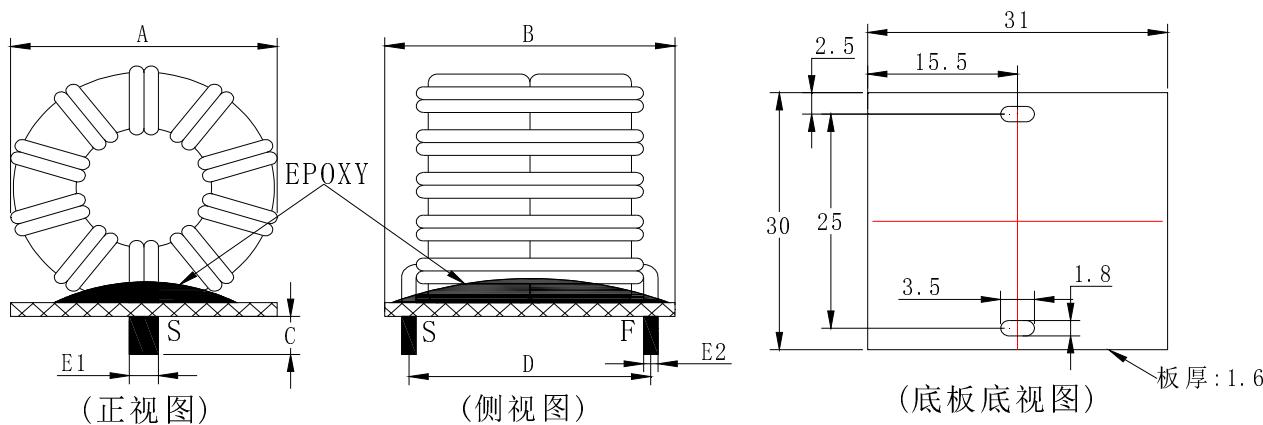

A	B	C	D	E1	E2
34MAX	31MAX	5±1	25±0.5	3.5MAX	1.8MAX

注:

1. 双环叠绕, 绕线需均匀, 平整, 漆包线不可破皮。
2. 产品底部需装 1.6mm 厚底板, 进出线与底板需点胶固定。
3. 产品需含浸。
4. 标签印字或贴于产品底部, 字脚朝 S/F 任意一侧, 标签内容如右:


AS270060-9TS
YYWW ZM-24001B

YYWW 表示:年周

制表: 罗李军	批准: 黄乐贤
---------	---------

客户名称: 海红天远	料号: G130001239	说明: CHOKE
类型: AS270060	版本.: ZM-24001B	页码: 4 of 5

2. 原理图:



RoHS Compliant

N1 (S-F): :1.5mm*2P xUEW 9TS 顺时针绕线, 圈数按外圈计算

3. 电气特性:

序号	测试项目	测试脚位	测试规格	测试条件	测试仪器
1	电感	S-F	15uH±10%	1KHZ;0.25V 25°C	TH2829LX

4. 物料表

名称	规格	材质	耐温	厂商	UL 号码.
			℃		
CORE	PSS270060	Sendust Cores	NA	HUNAN PUSHENG NEW MATERIALS CO LTD	NA
	AS270060		NA	ACYC(HUIZHOU)MAGNETIC COMPONENT CO LTD	NA
WIRE	1.5mm	xUEW	155	DAYANG ELECTRICAL TECHNOLOGY(HEYUAN) CO LTD	E518668
VARNISH	E962	MW28-C	200	ZHUHAI CHANGXIAN NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	E335405
PCB	FR-4	KB-6150	130	KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED	E123995
EPOXY	E-500(XX)		130	DONG GUAN EATTO ELECTRONIC MATERIAL CO. LTD.	E218090

制表: 罗李军

批准: 黄乐贤

客户名称: 海红天远	料号: G130001239	说明: CHOKL
类型: AS270060	版本.: ZM-24001B	页码: 5 of 5

5.测试报告:



测试项目	电感 mH S-F	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E1(mm)	E2(mm)
测试条件	1KHZ;0.25V	MAX	MAX	±1	±0.5	MAX	MAX
客户规格	15uH±10%	34	31	5	25	3.5	1.8
建议规格							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

制表: 罗李军

批准: 黄乐贤