
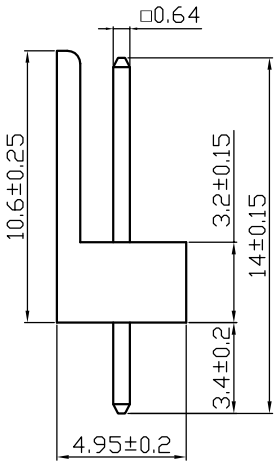


借(通)用件登记
描 图
描 校
旧底图总号
底图总号

签 字
日 期

920`99S`SλXH

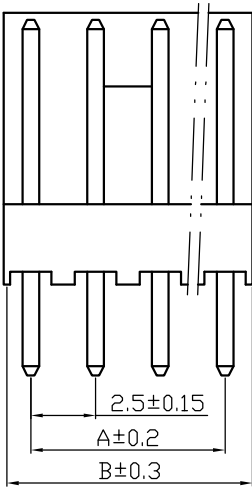

技术要求

- 1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象; 插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
- 2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中7级执行。
- 3. 每一插针在针座上的固定力≥15N。
- 4. 相同规格产品不同厂家的应能互换。

B	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0
A	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5
孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

					带 针 插 座				HXY5.566.026	
					EI-2A~12A				材 料	针座: 尼龙UL94V-2 (0)
					(HX25025-2A~12A)					
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	图 样 标 记	视 图	重 量	比 例	插针: 黄铜(□0.64*14)	浙江红星电业有限公司
设 计	赵建丽	标 准 化						5: 1		
校 对		审 定								
审 核		批 准	沈才义							
工 艺		日 期	2011.8.5		共 1 页		第 1 页			