
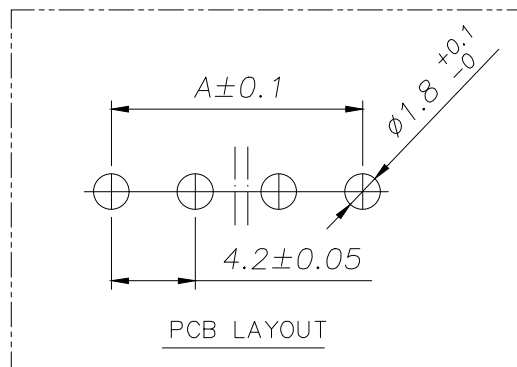
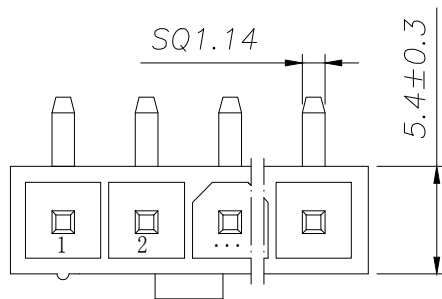
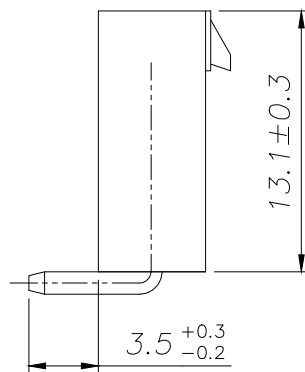


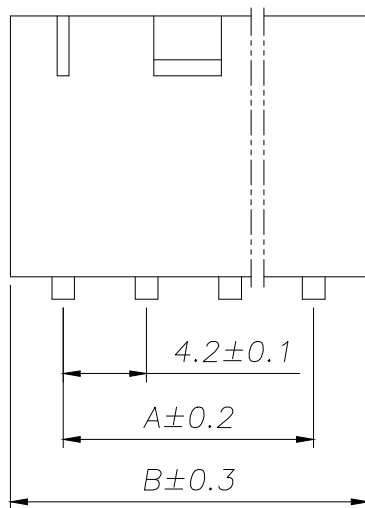

SPECIFICATIONS


- 1、Current Rating: 9A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 300V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-5557-2AWB-05	4.20	9.60
3	HC-5557-3AWB-05	8.40	13.80
4	HC-5557-4AWB-05	12.60	18.00
5	HC-5557-5AWB-05	16.80	22.20
6	HC-5557-6AWB-05	21.00	26.40
7	HC-5557-7AWB-05	25.20	30.60
8	HC-5557-8AWB-05	29.40	34.80
9	HC-5557-9AWB-05	33.60	39.00
10	HC-5557-10AWB-05	37.80	43.20
11	HC-5557-11AWB-05	42.00	47.40
12	HC-5557-12AWB-05	46.20	51.60

Ordering Information

HC-5557 - N * - * - 05

Pin Type Colour
Y-孔座 默认-透明
A-直针 R-红色
AWB-弯针带定位 L-蓝色
AWB-弯针无定位 B-黑色
Y-黄色
O-橙色
V-绿色
R-棕色

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X. X ±0.30	批 准 APPROVAL					
			X. XX ±0.20	比 例 SCALE					
1	初版发行		X. XXX ±0.10	投 影 Projection		产品名称 TITLE	5557 (4.20)单排 弯针 无定位柱	版 本 REV.	A
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°			产品料号 PART NO.	HC-5557-NAWB-05	单 位 UNITS	mm
						材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1