

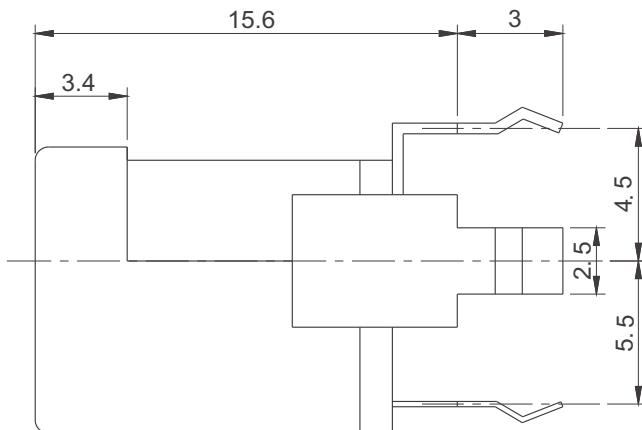


修正(标记)	描 述	日 期

主要技术性能		公差
额定电负荷	DC 30V\0.5A	X. \pm 0.2
接触电阻	\leq 0.03Ω	. X. \pm 0.1
绝缘电阻	\geq 100MΩ	. XX.X \pm 0.05
耐压	AC500V(50Hz)/min	XXX.X \pm 0.05
插拔力	3~20N	X. \pm 5%
使用温度范围	-30~70°C	. X. \pm 2°
使用寿命	5000次	. XX \pm 1°

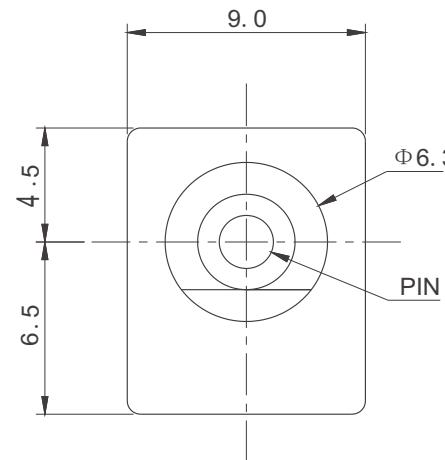

线路板印制示意图

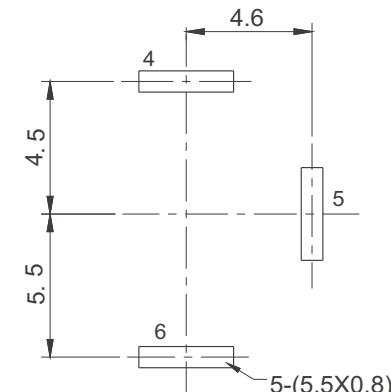

PIN	ϕ 1.65	ϕ 2.0	ϕ 2.5
APPO			

E	7					
	6	DC-051B	弹 片	1	锰钢(磷铜)	T=0.20 锡
	5	DC-051B	插 片	1	H62黄铜带	T=0.30 铜
	4	DC-051B	平 片	1	H62黄铜带	T=0.30 铜
	3	DC-051B	中心针	1	H62黄铜棒	铜
	2	DC-051B	盖 板	1	酚醛胶版	黄色
	1	DC-051B	基 座	1	PBT	黑色
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	电
	1		12		13	



角
例

设计
版面
日期
审定

20

行成
A 2
7.09.

装
注

四
三

部 门

会
冲压
市场

三
部

104

产品

名称:

D

电

源
251

垂座

104

1

产品名称：DC 电源插座

产品型号：DC-051B

图片编号:

ZJF/SZL-DC-051B-01204-2017