
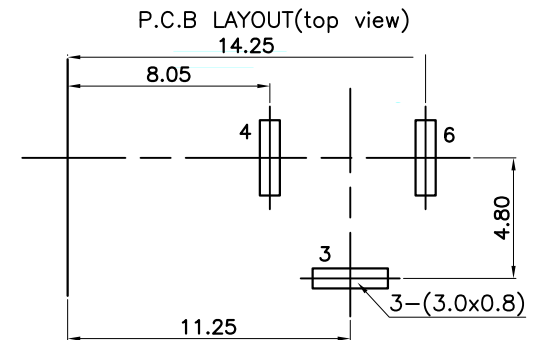


修正(标记)	描 述	日 期

主要技术性能		公 差
额定电负荷	DC 30V\3.0A	X.±0.20
接触电阻	≤0.03Ω	. X±0.10
绝缘电阻	≥100MΩ	. XX±0.05
耐 压	AC500V (50Hz)/min	. XXX±0.02
插 拔 力	3~20N	X°.±5°
使用温度范围	-30~70℃	. X°±2°
使用寿命	5000次	. XX±1°

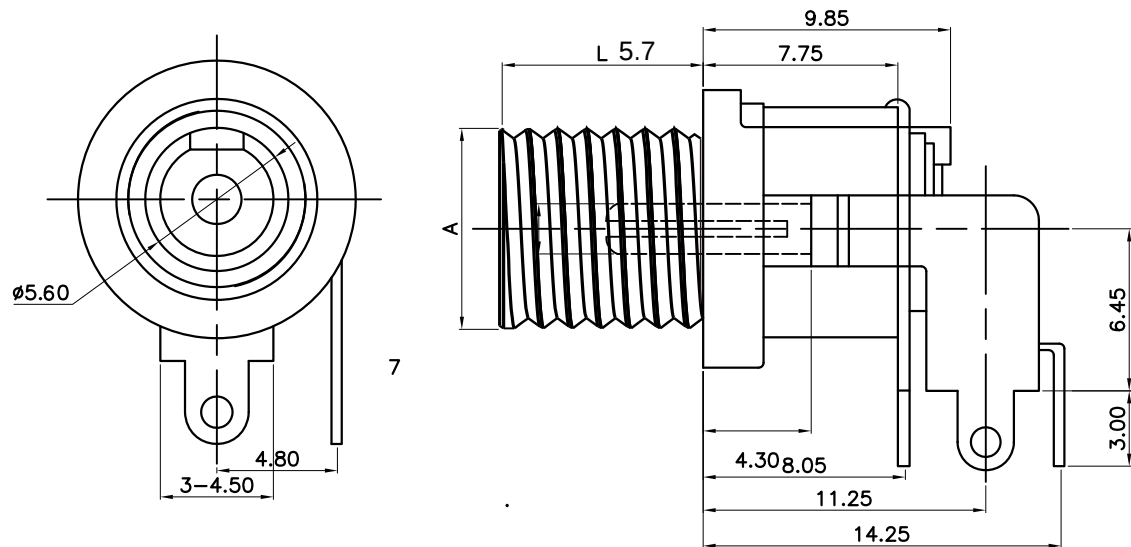

PIN	$\phi 1.3$	$\phi 2.0$	$\phi 2.5$
APPO			

8	DC-025CM	插 针	1	H62黄铜棒		铜锡
7	DC-025CM	小垫片	1	酚醛板	T=0.6mm	/
6	DC-025CM	平 片	1	H62黄铜带	T=0.35mm	铜锡
5	DC-025CM	大垫片	1	酚醛板	T=0.8mm	/
4	DC-025CM	簧 片	1	锡青铜带	T=0.5mm	铜锡
3	DC-025CM	弯 片	1	磷铜带	T=0.4mm	铜锡
2	DC-025CM	基 座	1	PBT		黑
1	DC-025CM	轴 套	1	H59黄铜棒		铜锡
序号	产品编号	产品名称	数量	材 料	规格	电镀

电路原理图	视 角	设计	方 成	部 门 会 签	
		版次	A 2	装配部	冲压部
		日期	2017.09.20	注塑部	市场部
	比 例	审核			
	4:1	核准		共 6 张	第 4 张



产品名称:	DC 电源插座
产品型号:	DC-025CM
图片编号:	ZJF/SZL-DC-025CM-01030-2017