



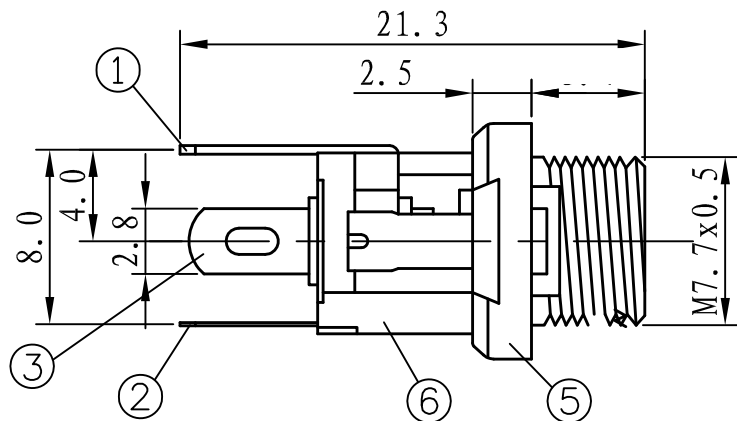
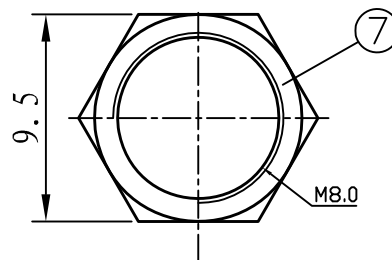


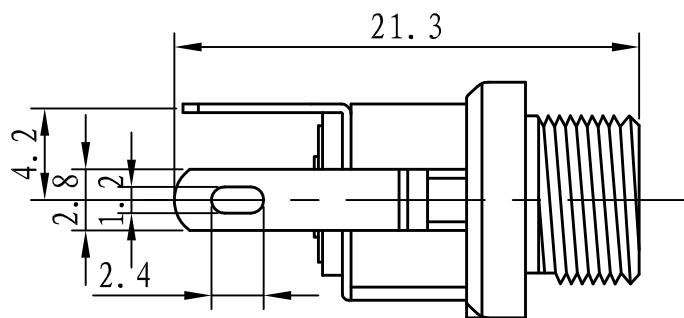

线路板安装尺寸示意图

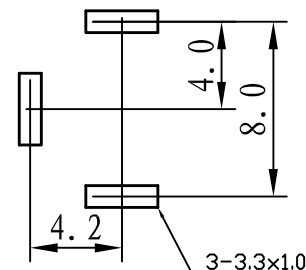

电路结构示意图



5		盖 板	1PCS	PA 66 (黑色)	
4		基 座	1PCS	PA 66 (黑色)	
3		插 针	1PCS	H59-1 黄铜 $\phi=2.0$	电镀: 镍
2		动触片	1PCS	磷铜 $t=0.30$	电镀: 银
1		插针脚	1PCS	H62 黄铜 $t=0.30$	电镀: 银
序号	零件图号或代号	名 称	数 量	材 料	备 注

旧底图总号

底图总号

日期 签名

技术要求

使用条件: $-40 \sim 55^{\circ}\text{C}$

额定负荷: DC 30V 0.5A

接触电阻: $\leq 0.03\Omega$

绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC250V

耐 压: AC 500V (50Hz) /min

插 拔 力: 3~20N

机械寿命: 5000次

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
UNOER 1.5 ± 0.05	$1.5 \sim 10 \pm 0.1$	OVER 10 ± 0.2

标 记	数 量	更改单号	签 名	日 期
绘 图				
设 计				
审 核				
工 艺				
标 准 化				
批 准				

DC-025M



阶 段 标 记		质 量	比 例
A	B		1:1
第 1 页		共 1 页	