






修正(标记)	描 述	日 期

主要技术性能	公 差
额定电负荷	DC 30V\3.0A X. ± 0.20
接触电阻	$\leq 0.03\Omega$. X ± 0.10
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$. XX ± 0.05
耐 压	AC500V (50Hz)/min. . XXX ± 0.02
插 拔 力	3~20N X* $\pm 5^\circ$
使用温度范围	-30~70℃ . X* $\pm 2^\circ$
使用寿命	5000次 . XX $\pm 1^\circ$

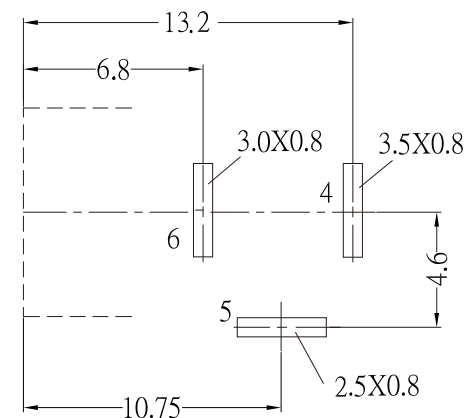

PCB LAYOUT MOUNTING PATTERN

PIN	$\phi 1.65$		
APPD			

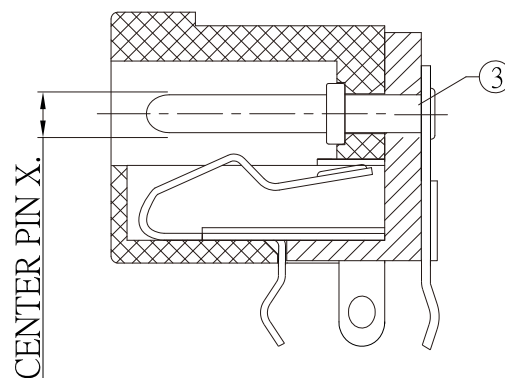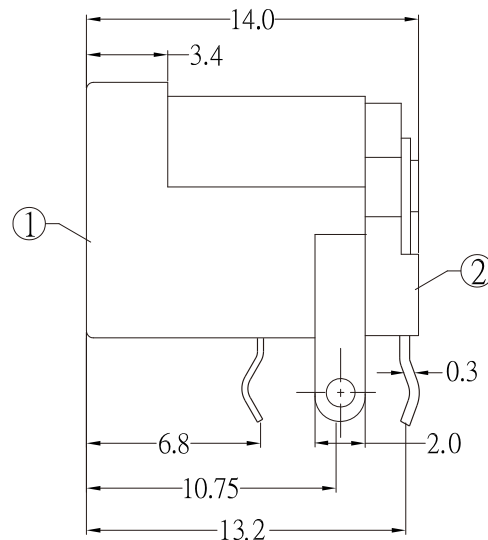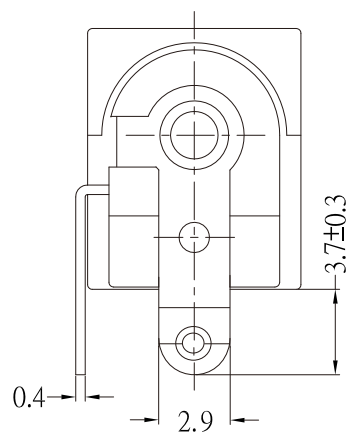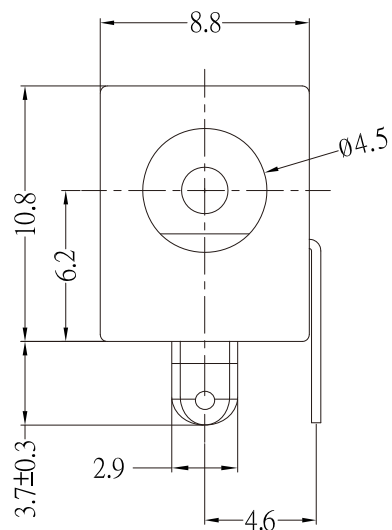

7						
6	DC-005C	弹 片	1	H65磷铜带	T=0.25	镀银
5	DC-005C	插 片	1	H62黄铜带	T=0.40	镀银
4	DC-005C	平 片	1	H62黄铜带	T=0.30	镀银
3	DC-005C	中心针	1	H62黄铜棒		铜锡
2	DC-005C	盖 板	1	PPA	黑色	
1	DC-005C	基 座	1	PPA	黑色	
序号	产品编号	产品名称	数量	材 料	规格	电镀

电路原理图	视 角	设计	方 成	部 门 会 签	
		版次	A 2	装配部	冲压部
		日期	2017.09.20	注塑部	市场部
		比例	4:1	审核	
		核准		共 6 张	第 4 张

KKG 东莞市洋瀚实业有限公司
 TEL : 86-769-82036866 FAX : 86-769-82076788

产品名称:	DC 电源插座
产品型号:	DC-005C1.65
图片编号:	ZJF/SZL-DC-005C-01211-2017