






修正(标记)	描 述	日 期

主要技术性能	公 差
额定电负荷	DC 30V\ 4 A X. ± 0.20
接触电阻	$\leq 0.03\Omega$. X ± 0.10
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$. XX ± 0.05
耐 压	AC500V (50Hz)/min . XXX ± 0.02
插 拔 力	3~20N X. $\pm 5^\circ$
使用温度范围	-30~70°C . X' $\pm 2^\circ$
使用寿命	5000次 . XX' $\pm 1^\circ$

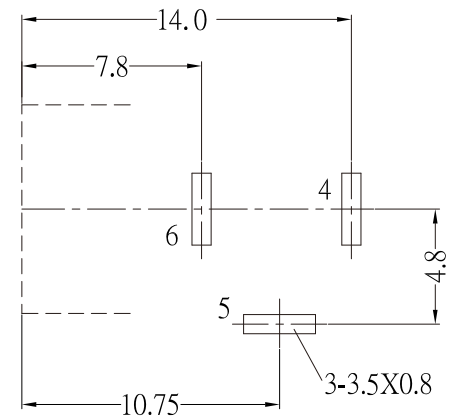


PC P IAYOUT MOUNTING PATT FPN

PIN	$\phi 1.65$	$\phi 2.0$	$\phi 2.5$
APPO			

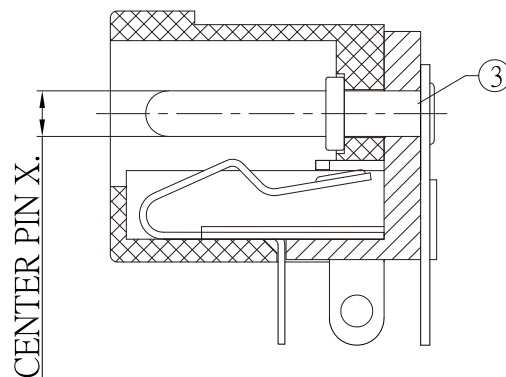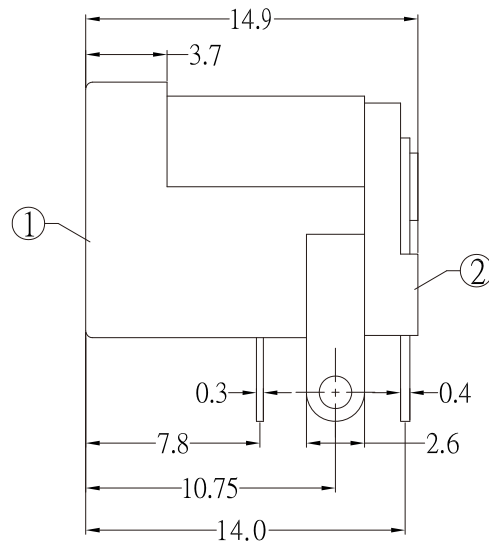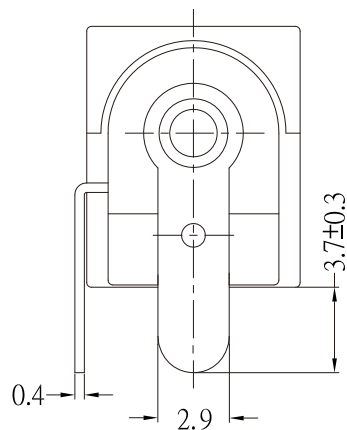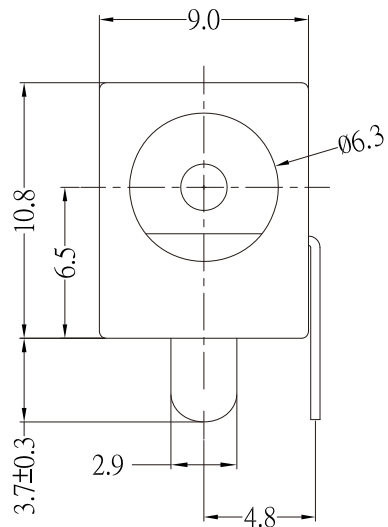

电路原理图



视角



设计

版次
日期

方 成

审核
核准

部 门 会 签

装配部
注塑部
市场部

产品名称:

DC 电源插座

产品型号:

DC-005D

图片编号:

ZJF/SZL-DC-005D-01211-2017

KKG 东莞市洋瀚实业有限公司
TEL : 86-769-82036866 FAX : 86-769-82076788

序号	产品编号	产品名称	数量	材 料	规格	电镀
7	DC-005D	弹 片	1	H65磷铜带	T=0.30	镀银
6	DC-005D	插 片	1	H62黄铜带	T=0.40	镀银
5	DC-005D	平 片	1	H62黄铜带	T=0.40	镀银
4	DC-005D	中心针	1	H62黄铜棒		铜锡
3	DC-005D	盖 板	1	PPA	黑色	
2	DC-005D	基 座	1	PPA	黑色	