



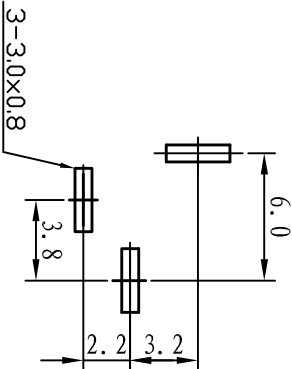
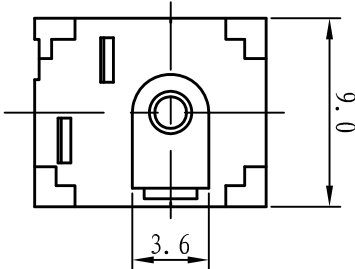


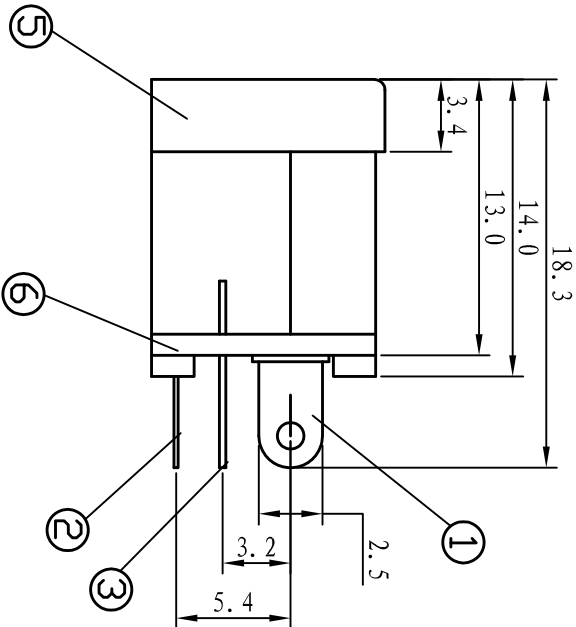


线路板安装尺寸示意图

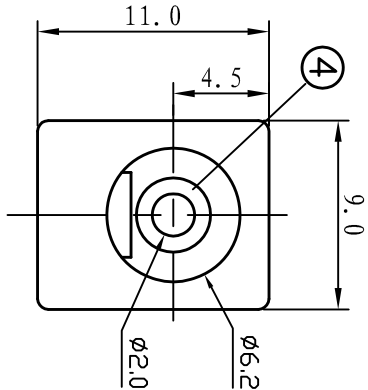

技术要求

使用条件: $-40 \sim 55^{\circ}\text{C}$
额定负荷: DC 30V 0.5A
接触电阻: $\leq 0.03\Omega$
绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC250V
耐压: AC 500V (50Hz)/min
插拔力: 3~20N
机械寿命: 5000次

电路结构示意图



6		盖板	1PCS	PA66	黑色
5		底座	1PCS	PA66	黑色
4		插针	1PCS	H59-1黄铜 $\phi=2.0$	电镀: 镍
3		静触片	1PCS	H62 黄铜 $t=0.30$	电镀: 锡
2		动触片	1PCS	锰钢 $t=0.30$	电镀: 锡
1		插针脚	1PCS	H62 黄铜 $t=0.30$	电镀: 锡
序号	零件图号或代号	名称	数量	材料	备注

DC-012A

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
UNOER 1.5 $\pm$ 0.05	1.5 $\sim$ 10 $\pm$ 0.1	OVER 10 $\pm$ 0.2	

标记	数量	更改单号	签名	日期	
绘图					
设计					
审核					
工艺					
标准化					
批准					

阶段标记		质量	比例
A	B		1:1
第 1 页		共 1 页	