
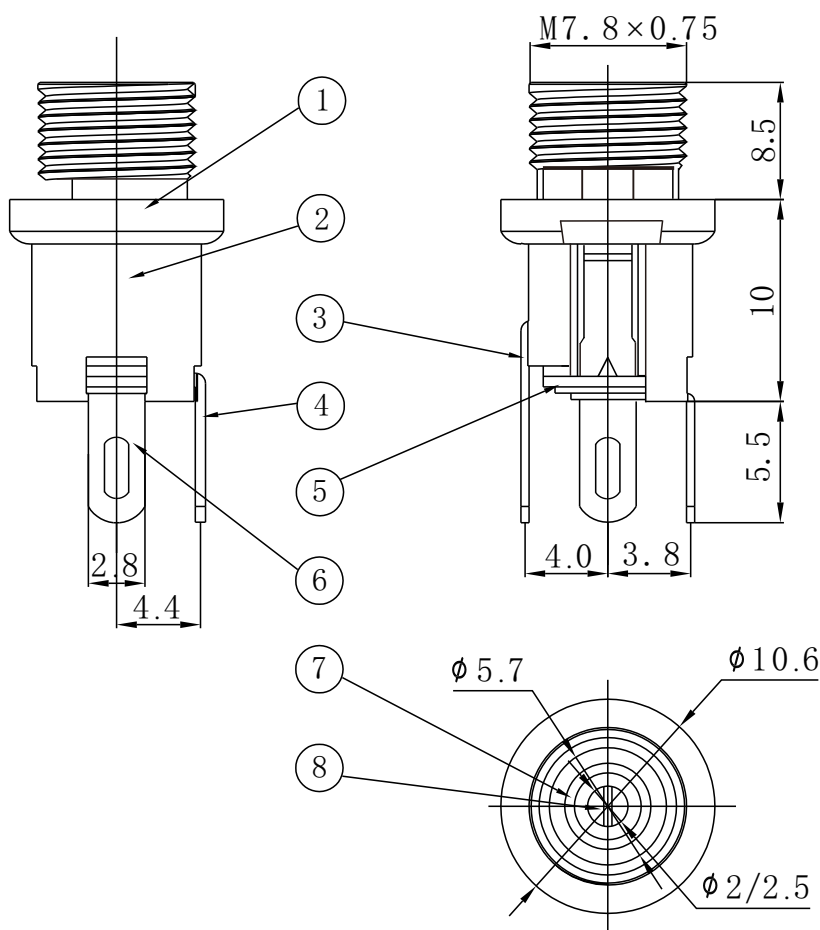

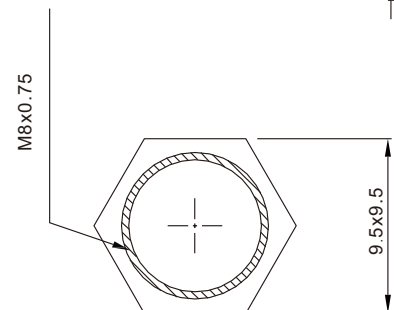
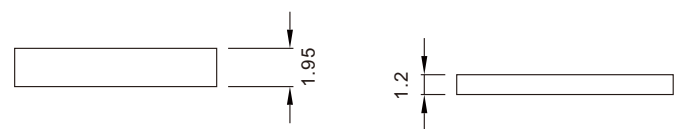


修正(标记)	描 述	日 期

主要技术性能	公 差
额定电负荷	DC 30V/5.0A X.±0.20
接触电阻	≤0.03Ω .X±0.10
绝缘电阻	≥100MΩ .XX±0.05
耐 压	AC500V(50Hz)/min .XXX±0.02
插 拔 力	3~20N X.±5°
使用温度范围	-30~70℃ .X.±2°
使用寿命	5000次 .XX±1°

PIN	φ2.0	φ2.5
APPO		

产品名称:	DC 电源插座
产品型号:	DC-025M
图片编号:	ZJF/SZL-DC-025M-01030-2017

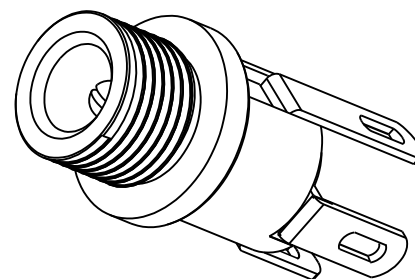

8	DC-025M	插 针	1	H62黄铜棒		铜锡
7	DC-025M	小垫片	1	酚醛板	T=0.6mm	/
6	DC-025M	平 片	1	H62黄铜带	T=0.4mm	铜锡
5	DC-025M	大垫片	1	酚醛板	T=0.8mm	/
4	DC-025M	簧 片	1	锡青铜带	T=0.5mm	铜锡
3	DC-025M	弯 片	1	磷铜带	T=0.4mm	铜锡
2	DC-025M	基 座	1	PBT		黑
1	DC-025M	轴 套	1	H62黄铜棒		铜锡
序号	产品编号	产品名称	数量	材 料	规格	电镀

电路原理图	视 角	设计	方 成	部 门 会 签		
		版次	A 2	装配部		冲压部
		日期	2017.09.20	注塑部		市场部
	比 例	审核				
	4: 1	核准		共 6 张		第 4 张