

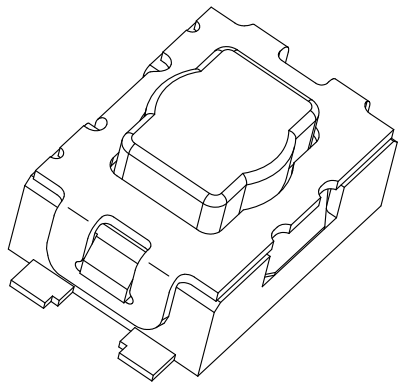
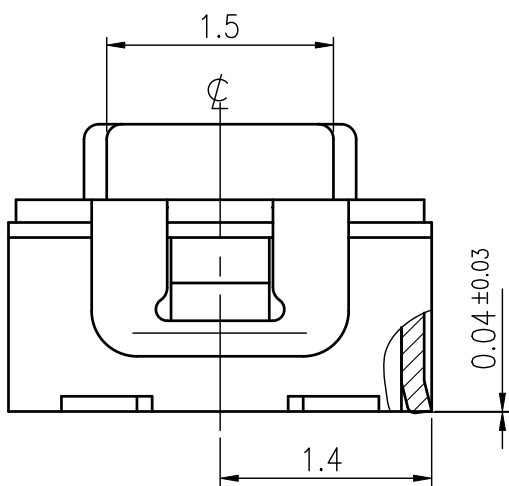
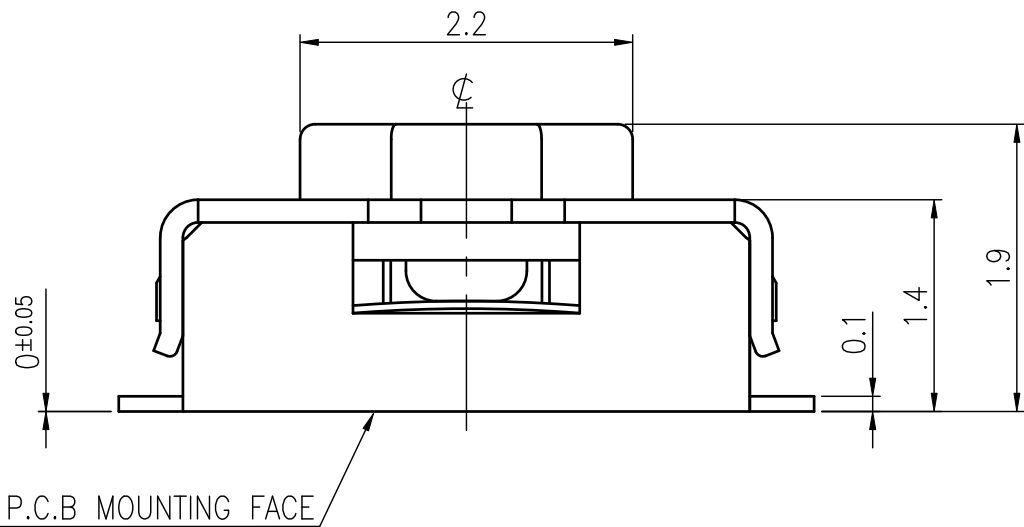
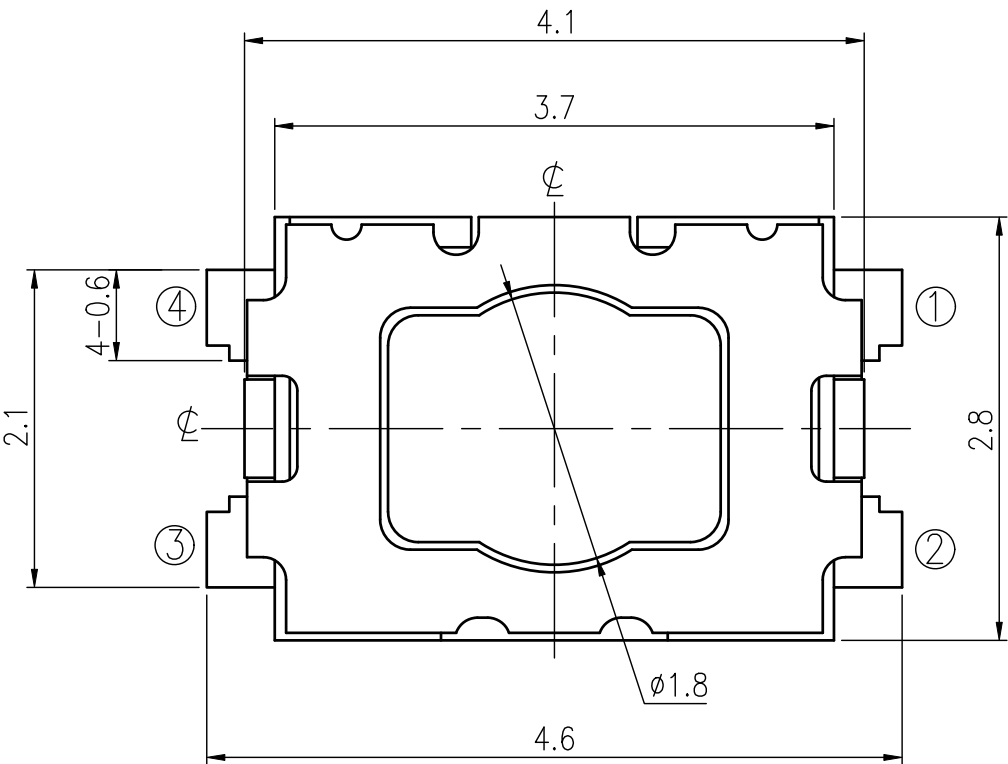


RoHS Compliant

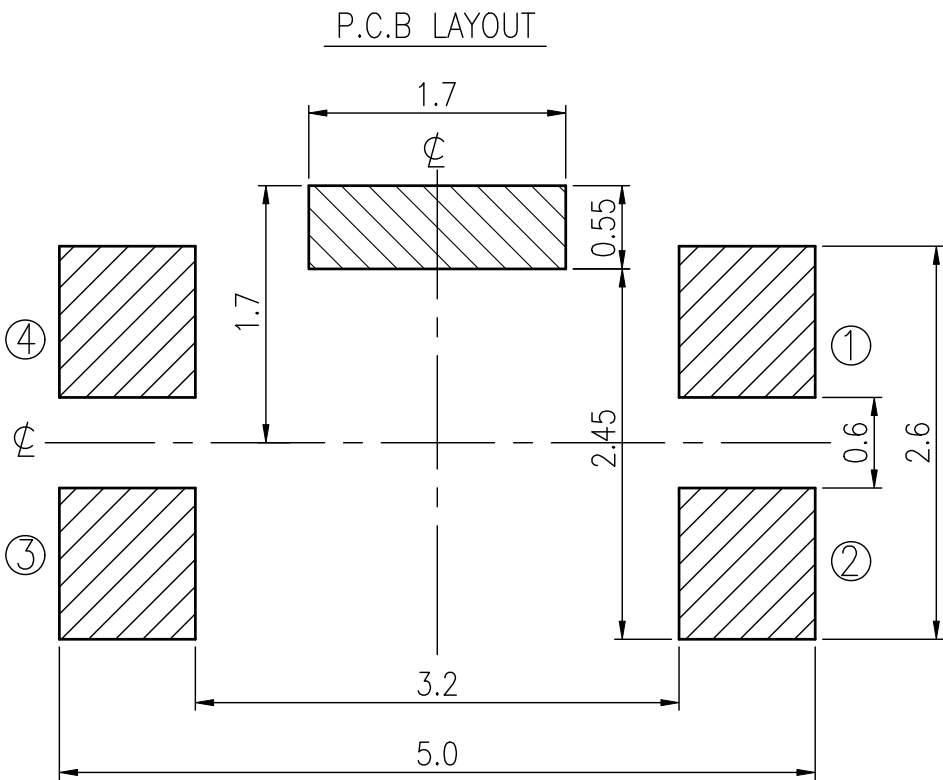

REVISIONS							
Rev	DESCRIPTION	DATE	DRAWER	Rev	DESCRIPTION	DATE	DRAWER
A	Initial Drawing	2020.01.14	Jane Shen	C			
B				D			

SPECIFICATIONS			
RATING	DC32V 50mA	TIMING	
CONTACT RESISTANCE	100mΩ MAX.	OPERATION (TORQUE)	
INSULATION RESISTANCE	DC500V-1GΩ MIN.	STROKE (ANGLE)	0.25 ^{+0.1} _{-0.15} mm
WITHSTAND VOLTAGE	AC250V-1 MINUTE	LIFE	
REMARKS:	Waterproof Grade : IP67		



MODEL NO.	OPERATING FORCE	LIFE
ETC228-BA1G-A200T	200±50gf	200,000
ETC228-BA1G-A300T	300±75gf	150,000
ETC228-BA1G-A400T	400±100gf	100,000

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ±0.1			SIGNATURES	DATE	MODEL
			DRAWER Jane Shen	2020.01.14	TACT SWITCH
			CHECKED Landry Su	2020.01.14	
	UNIT mm	SCALE 20/1	REVIEWED		NO. SEE MODEL NO.
			APPROVALS Qiuyuan Chuang	2020.01.14	

TAIWAN MISAKI ELECTRONICS CO., LTD.

RoHS Compliant

③	COVER TAPE	POLYESTER
②	CARRIER TAPE	POLYSTYRENE
①	REEL	POLYSTYRENE
NO.	PARTS NAME	MATERIALS

- [illegible]

				APPROVED BY
--	--	--	--	---