


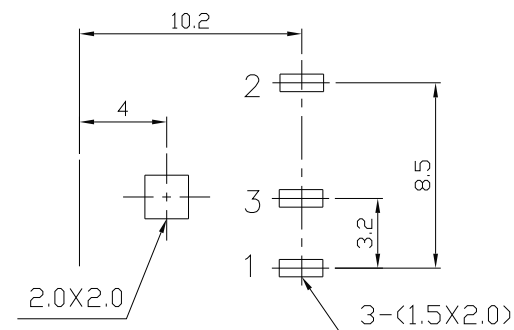
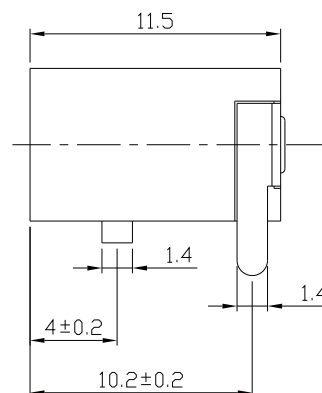
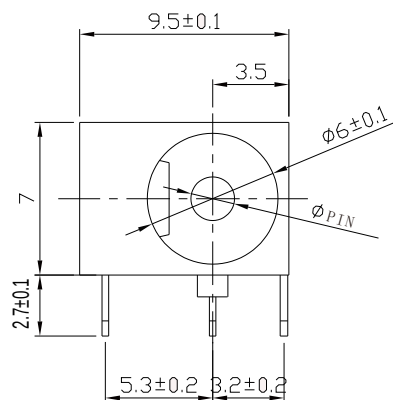


主要技术性能		公差
额定电负荷	DC 30V/0.5A	$X \pm 0.2$
接触电阻	$\leq 0.03\Omega$	$X \pm 0.1$
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$	$XX \pm 0.03$
耐压	AC500V (50Hz)/min	$XXX \pm 0.03$
插拔力	3~20N	$X^\circ \pm 5^\circ$
使用温度范围	-30~70℃	$X^\circ \pm 2^\circ$
使用寿命	5000次	$XX \pm 1^\circ$



PCB LAYOUT TOP VIEW

PIN	Ø 1.65	Ø 2.0	Ø 2.5
APPO			

E	7								设计	方 成	部 门 会 签			产品名称:		
	6								版次	A 2	装配部		冲压部		DC 电源插座	
	5		中心针	1	H62黄铜棒				铜锡	日期	2017.09.20	注塑部		市场部		产品型号:
	4		平 片	1	H62黄铜带	T=0.30			中银	比 例	审核				DC-044	
	3		插 片	1	H62黄铜带	T=0.30			中银	核准			共 6 张	第 4 张		
2		弹 片	1	H65磷铜带	T=0.30	中银							DC-008-01212-2017			
1		基 座	1	PA9T	黑色											
	序号	产品编号	产品名称	数量	材 料	规格	电镀									