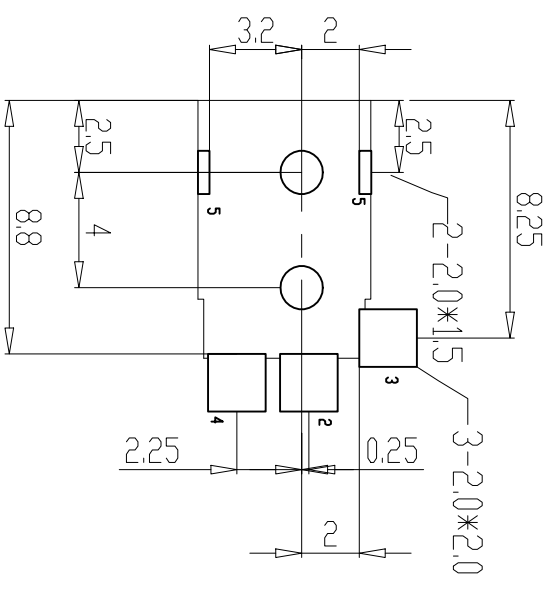
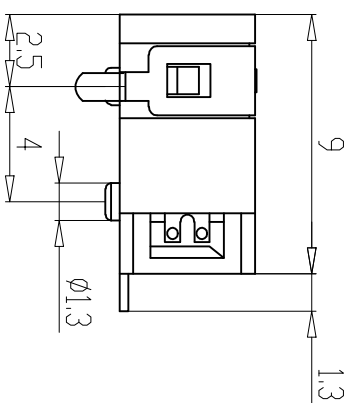
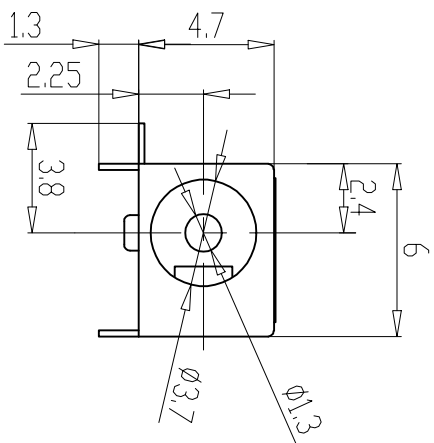


主要技术性能

1. 额定电负荷: 30V 1.0A;
2. 接触电阻: $< 0.03\Omega$;
3. 绝缘电阻: $> 100M\Omega$;
4. 耐压: AC500V (50Hz) min;
5. 插拔力: 5-20N;
6. 寿命: 5000次

主要技术要求

1. 未注线性公差:
0.0-10.0mm ±0.10mm
10.0-20.0mm ±0.15mm
20.0-50.0mm ±0.20mm

		阶段标记		重量 比例		第 张 共 张	DC045A
日期		姓名		年月日		批准	工艺
设计		审核		工艺			