
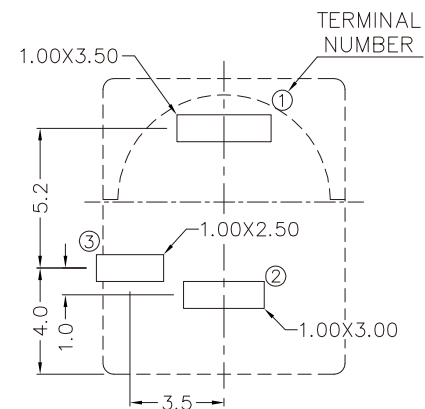
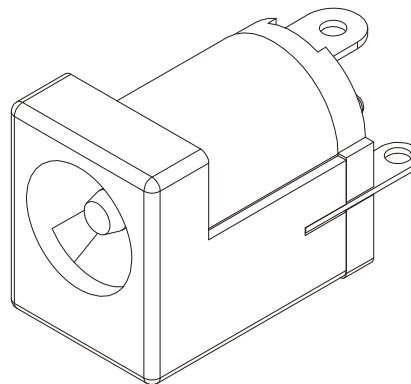
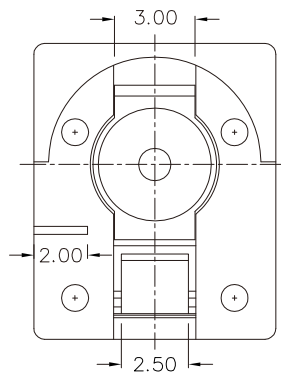
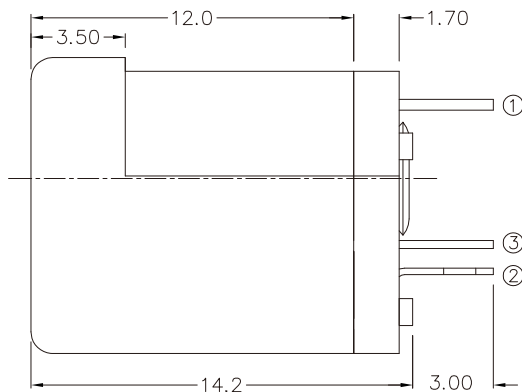


修正(标记)	描 述	日 期

主要技术性能	公 差
额定电负荷	DC 30V\ 5A X.±0.20
接触电阻	≤0.03Ω . X±0.10
绝缘电阻	≥100MΩ . XX±0.05
耐 压	AC500V (50Hz)/min . XXX±0.02
插 拔 力	3~20N X°.±5°
使用温度范围	-30~70℃ . X°.±2°
使用寿命	5000次 . XX±1°

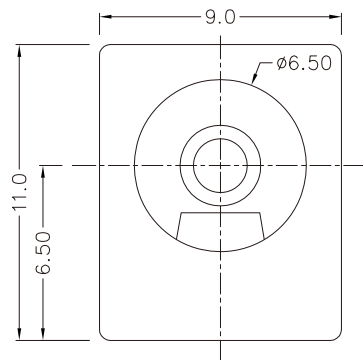

PCB LAYOUT
(BOTTOM VIEW)

PIN	Ø 2.0	Ø 2.5
APPO		

7	DC-057C	中心针	1	H62黄铜棒		铜锡
6	DC-057C	平 片	1	H62黄铜带	T=0.40	铜锡
5	DC-057C	插 片	1	H62黄铜带	T=0.30	铜锡
4	DC-057C	弹 片	1	H62磷铜带	T=0.27	锡铈
3	DC-057C	盖 板	1	PBT	黑色	
2	DC-057C	基 座	1	PBT	黑色	
1	DC-057C	基 座	1	PBT	黑色	
序号	产品编号	产品名称	数量	材 料	规格	电镀

电路原理图	视 角	设计	方 成	部 门 会 签		
		版次	A 2	装配部		冲压部
		日期	2017.09.20	注塑部		市场部
	比 例	审核				
	4:1	核准			共 6 张	第 4 张

KKG 东莞市洋瀚实业有限公司
TEL : 86-769-82036866 FAX : 86-769-82076788

产品名称:	DC 电源插座
产品型号:	DC-057C
图片编号:	ZJF/SZL-DC-057C-01127-2017