

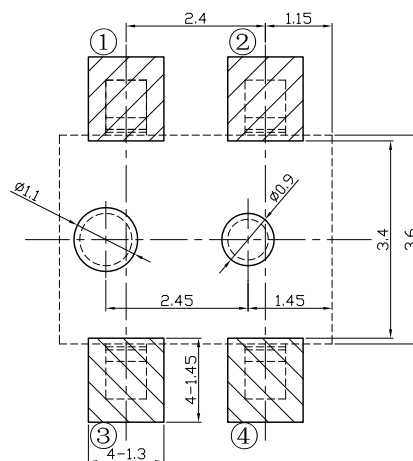




RoHS Compliant

CUSTOMER DRAWING

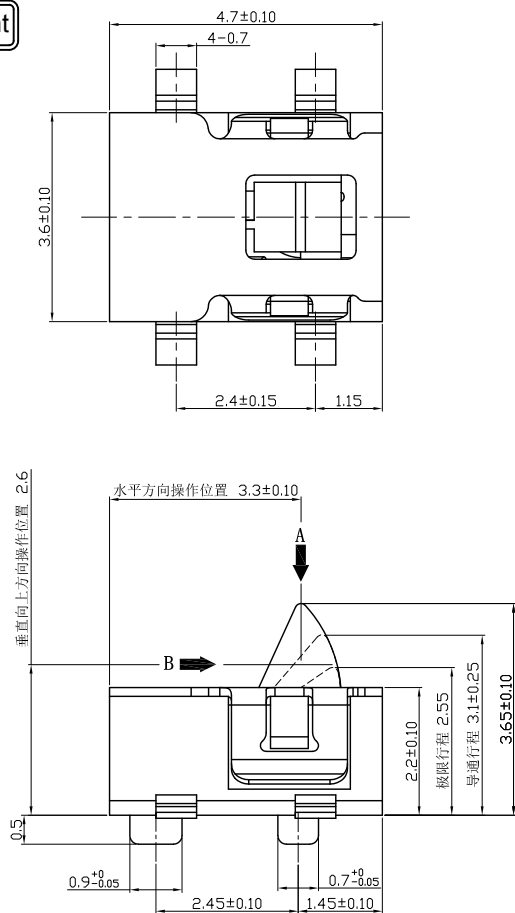


安装位置图

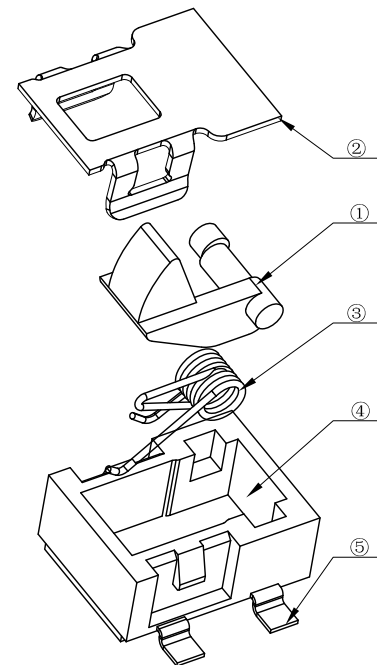

技术要求

- 1、额定电压 :16V (DC)
- 额定电流 :0.5A
- 2、开关绝缘电阻: $\geq 50M\Omega$.
- 3、开关接触电阻: $\leq 300m\Omega$.
- 4、开关动作力 : $30g \pm 10g$
- 5、开关的电气寿命要求 ≥ 10000 次循环。
- 6、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求。



电路原理图

序号	零件名称	数量	材质、规格	颜色、镀层	备注
⑥					
⑤	焊线脚	2	磷铜 $t=0.1$	镀银	
④	基座	1	LCP	黑色	
③	弹簧	1	磷铜 $\phi=0.16mm$	镀银	
②	盖子	1	不锈钢 $t=0.15$		
①	按柄	1	PA46	黑色	

UNLESS OTHERWISE,
GENERAL TOLERANCE:

X.xxx ± 0.10
X.xx ± 0.20
X.x ± 0.30
X. ± 0.38

ANGULAR:

X.xx $\pm 1^\circ$
X.x $\pm 3^\circ$
X. $\pm 5^\circ$



东莞市洋瀚实业有限公司
DONGGUANSHI YANGHAN INDUSTRIAL CO.,LTD


TITLE:

P/N: DS-007S

MODEL: Series

DRAW NO.:

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2

TH2018-048	X1	随工程图上升版次	2018.06.05	Rock	CHECK	凌玥	2019.04.17
20181102001	X	NEW DRAWING	2018.2..17	Rock	APPROVAL	柯南	2019.04.17
ECN NO.	REV.	DESCRIPTION	DATE	CHANGE			