

## 中高压陶瓷电容器


客户名称

华秋

客户料号

ITEM NO 174648472717189

品名 HCY16E1Y472MN19K

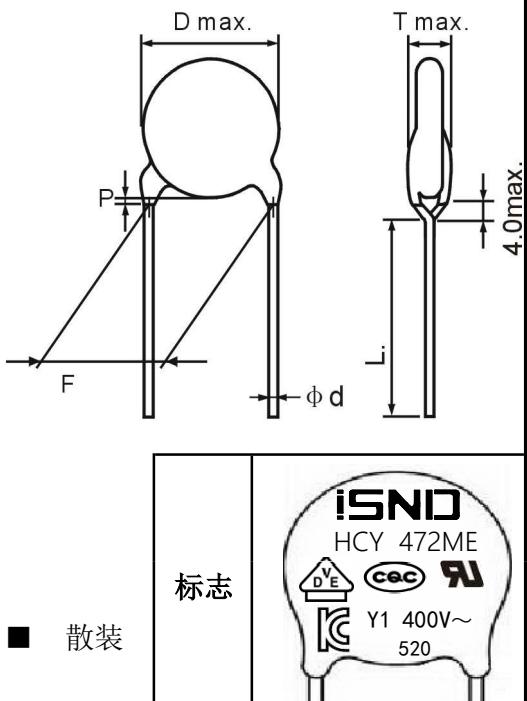

## 寸 法 (mm)

D	< 16.0
T	< 6.0
L	> 17.0
F	10.0 ± 0.50
Φ d	0.58 ± 0.05
P	不超过弯脚

## 材 料

芯片	Y5U- 472M
导线	CP线
涂料	环氧树脂(蓝色)

## RoHS

本制品符合 (EU) 2015/863版关于《限制在电气电子设备中使用某些有害物质》(RoHS) 指令的要求

品名 HCY16E1Y472MN19K

① 标称静电容量C	4700 pF ± 20% (@ 1.0KHz , 1Vrms)
② 温度特性TC	E:+22, -56% (@ -25~+85°C)
③ 损耗系数tg δ	<2. 5% (@ 1.0KHz , 1Vrms)
④ 额定电压Ur	400Vac
⑤ 测试电压Ut	4KVAC 60S
⑥ 绝缘电阻IR	>10, 000MΩ (@ 1000Vdc , 60Sec)
⑦ 工作温度范围	-25~125°C

客户承认栏

批 准 作 成

ISND 2025-05-15 吴伟保	ISND 2025-05-15 王东泽
---------------------------	---------------------------

(贵司承认后请签署一份返回华信安电子，谢谢！)