


- 1、未注尺寸公差按GB1804-m;
- 2、产品的制造、验收和试验按执行标准:
JB / T 2436.1-2020标准规定。
- 3、材质:T3 紫铜带
- 4、铜件表面处理:镀锡
- 5、耐温:70℃

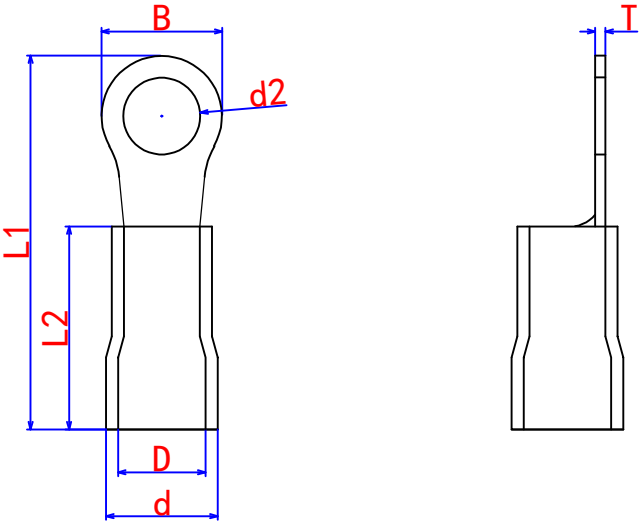

序号	型号	尺寸和公差(mm)						
		L1±0.5	B±0.5	L2±0.5	d2±0.3	D±0.5	d±0.5	T±0.1
1	RV1.25-5	21.4	8.0	10.45	5.3	5.8	4.3	0.8
2	RV2-3	18.6	6.6	10.65	3.2	6.3	4.6	0.8
3	RV2-6	27.4	12.1	10.65	6.5	6.25	4.6	0.8
4	RV2-10	31.2	13.6	10.6	10.4	6.45	4.85	0.8
5	RV2-12	36.1	19.3	10.6	12.9	6.4	4.9	0.8
6	RV3.5-4	25.2	8.0	13.2	4.2	7.75	6.5	1.0
7	RV5.5-6	29.7	12.1	13.4	6.4	8.0	6.5	1.0
8	RV5.5-10	34.6	15.05	13.6	10.5	8.1	6.5	1.0
9	RV5.5-12	38.95	19.25	13.3	12.8	8.0	6.5	1.0

单位: 毫米 (mm)

借(通)用件登记
描 写

描 校

旧底图总号

旧底图号

签 字

日 期

						图样标记				重 量		比 例	
标记	处数	更改文件号	签 字	日期									
设 计	陈乐士	标准化											
审 核	周涛												
校 对		审 定											
工 艺		日 期	25.03.07	共 页						第 页			

浙江科尔特科技有限公司

接线端头 RV 系列