
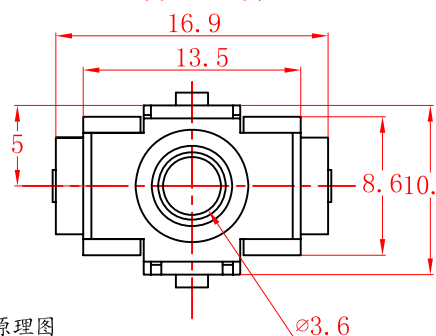
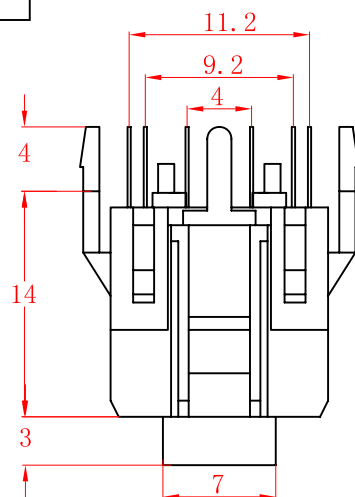
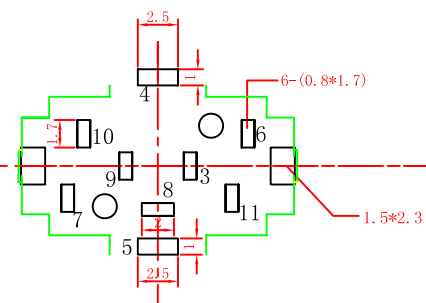


线路板开孔尺寸

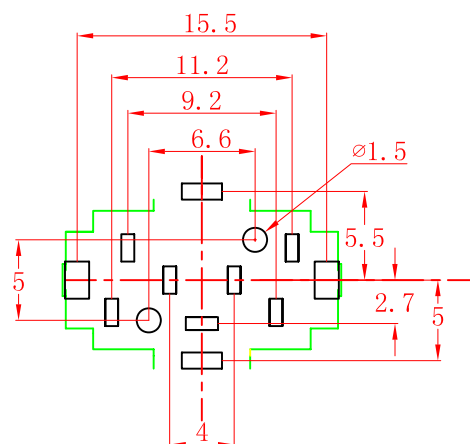

一般尺寸公差MM	.Xx	.X	L	一般精度公差(°)	.X	L
	±0.05	±0.10	±0.20		±0.5	±1

主要技术性能

1. 额定电负荷: 30V·0.5A;
2. 接 触 电 阻: $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝 缘 电 阻: $\geq 100M\Omega$;
4. 耐 压: AC500V (50Hz)/min;
5. 插 拔 力: 3~20N;
6. 寿 命: 5,000次。

12	内 子	1	POM	白
11	盖 板	1	POM	白
10	基 座	1	PBT	黑
9	10#接触脚	1	磷青铜带 $\delta=0.25\text{mm}$	银
8	7#接触脚	6	H62黄铜带 $\delta=0.30\text{mm}$	银
7	6#接触脚	1	H62黄铜带 $\delta=0.30\text{mm}$	银
6	11#接触脚	1	磷青铜带 $\delta=0.25\text{mm}$	银
5	9#接触脚	1	H62黄铜带 $\delta=0.30\text{mm}$	银
4	3#接触脚	1	H62黄铜带 $\delta=0.30\text{mm}$	银
3	5#接触脚	1	磷青铜带 $\delta=0.25\text{mm}$	银
2	8#接触脚	1	磷青铜带 $\delta=0.25\text{mm}$	银
1	4#接触脚	1	磷青铜带 $\delta=0.3\text{mm}$	银
序号	名 称	数量	材 料	备 注

单 位	绘 图	朱 文 俊
MM	核 对	
比 例	核 准	
1: 1	日 期	2012年09月21日
		

产 品 名 称	PJ-334A-9P
图 号	
Φ3.5系列耳机插座	