



PCB板位置尺寸

[illegible]

1. 额定电负荷: 30V·0.5A;
2. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$;
4. 耐压: AC500V(50Hz)/min;
5. 插拔力: 3~20N;
6. 寿命: 5,000次。

7	ZYT. 852. 328	后 盘	1	PAI工程塑料	黑
6	ZYT. 780. 328	定 片	1	GSn6. 5-0.1锡黄铜带 δ=0.25mm	D. LIA
5	ZYT. 740. 328-1	弯 片	1	H82 (Y) 黄铜带 δ=0.30mm	D. LIA
4	ZYT. 730. 328-1	3# 黄片	1	GSn6. 5-0.1锡黄铜带 δ=0.25mm	D. LIA
3	ZYT. 730. 328	1# 黄片	2	GSn6. 5-0.1锡黄铜带 δ=0.25mm	D. LIA
2	ZYT. 740. 328	定 片	1	H82 (Y) 黄铜带 δ=0.20mm	D. LIA
1	ZYT. 810. 328	基 座	1	PAI工程塑料	黑
序号	图号或代号	名称	数量	材 料	备 注

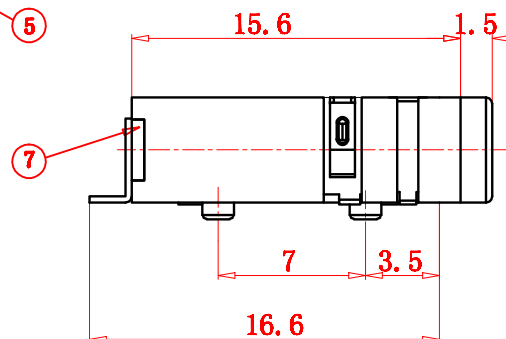

单 位	绘 图		产 品 名 称	PJ-328B
MM	核 对		图 号	ZY3.663.328
比 例	核 准		Φ 3.5系列耳机插座	
1: 1	日 期	2008年10月20日		
				