

1

2

3

4

A



A

B

B

C

C

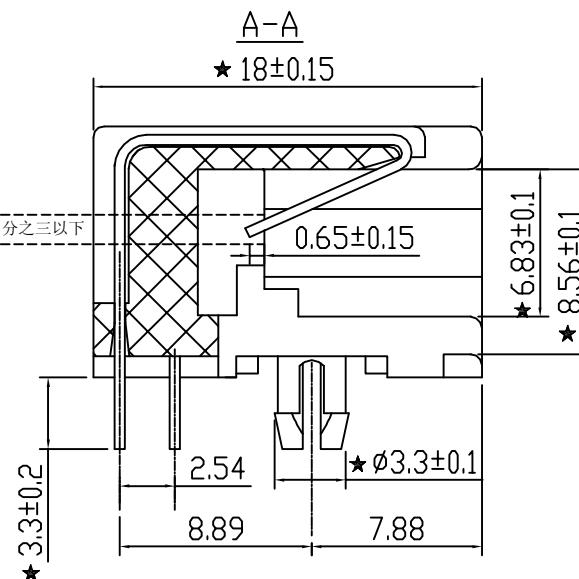
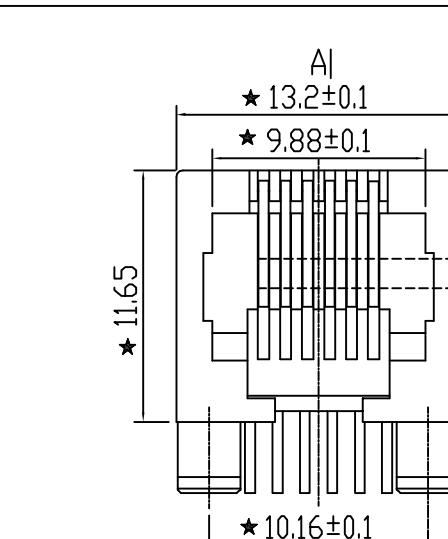


3

| REV.<br>版本 | ECN NO.<br>变更说明 | DATE<br>日期 |
|------------|-----------------|------------|
|            |                 |            |
|            |                 |            |

## 技术要求

- 插座相邻接端间绝缘电阻正常值不少于 1000MΩ
- 相邻接端耐压强度正常值能承受 AC1000V.0.5mA 一分钟无击穿或飞弧现象。
- 机械寿命不少于 750 次。
- 带“★”尺寸为重点管控尺寸

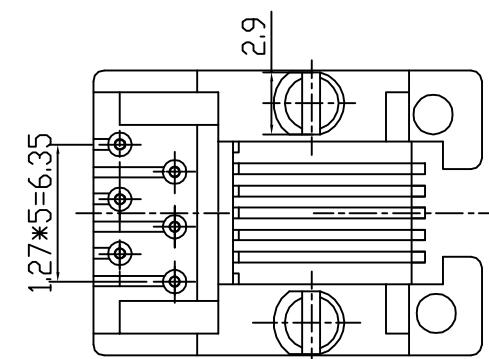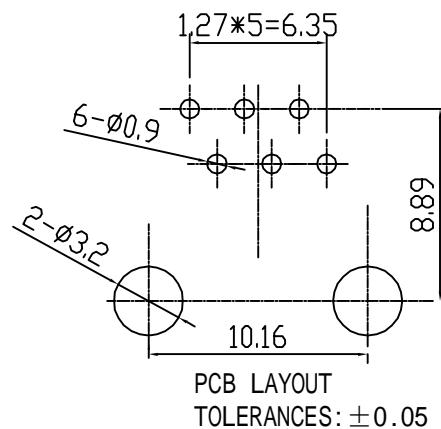

RoHS Compliant



東莞市洋瀚實業有限公司  
DONGGUANSHI YANGHAN INDUSTRIAL CO.,LTD

FIRST ANGLE  
PROJECTION

A4

SCALE

UNIT

CUSTOMER:

SIZE

1:1

mm

TOLERANCES  
0~15 ±0.15  
15~30 ±0.20  
30~50 ±0.25  
50~ ±0.30  
ANGLES: ±1°

MATERIAL:

FINISH:

SHEET 1 OF 1

Designed:

Checked:

Approved:

NAME: 5321 6P6C

DWG NO: TC6053

REV.

A0

1

2

3

4