



1 → 2

A horizontal line segment connects two circles. The circle on the left contains the number 3, and the circle on the right contains the number 4.



电路图

技术参数：

1. 做用温度：-25~+85℃；
2. 额定负荷：DC 12V 50mA；
3. 接触电阻： $\leq 50\text{m}\Omega$ ；
4. 绝缘电阻： $\geq 100\text{M}\Omega$ ；
5. 耐压：AC250V(50Hz)/min；
6. 动作力：160g \pm 50g；
7. 使用寿命：80000次；
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

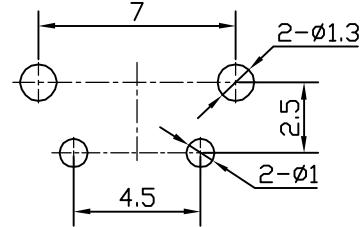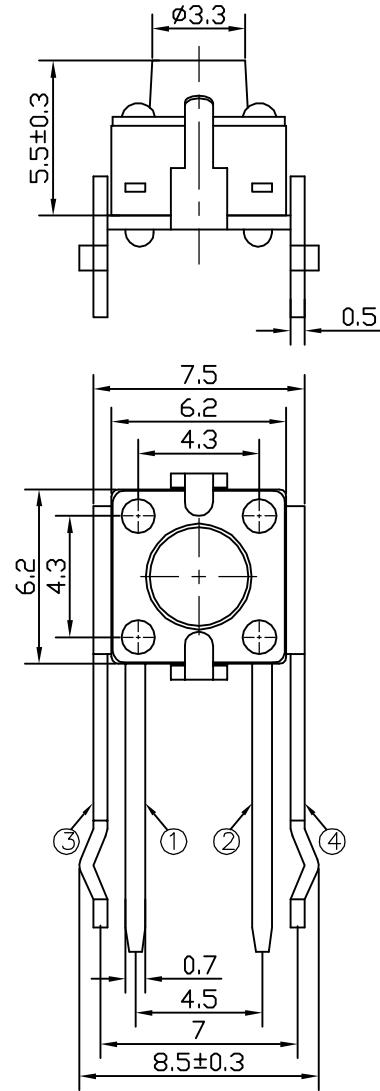

PCB线路板安装图(±0.1)

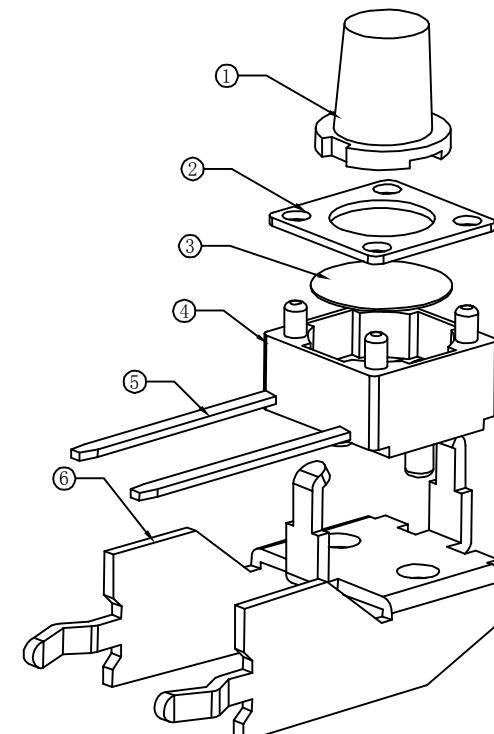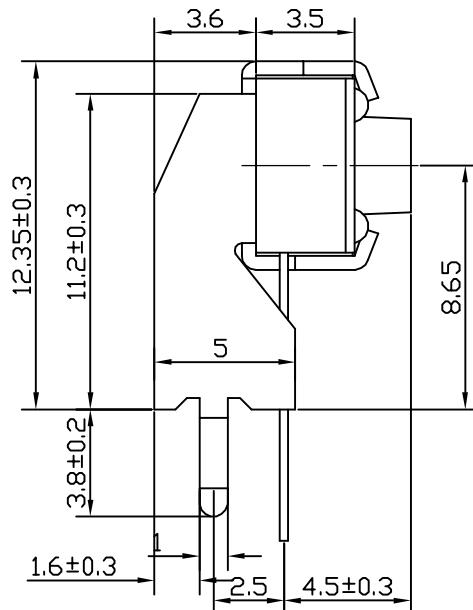

6	支架	SPCC	铜锡2.0um	1	
5	接触脚	黄铜	镀银 0.2um	1	
4	基座	PPA(黑色)	——	1	
3	簧片	复合银	镀银 0.2um	1	
2	盖板	SPCC	铜锡2.0um	1	
1	按钮	PPA(黑色)	——	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

未注尺寸公差(mm)				设计			产品名称:轻触开关
0~3	±0.05	±0.10	±0.20	审核		图面 A4	产品型号:TK-06H-8.65H-X
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30			单位 MM	
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50	标准化		比例	产品规格:机架间距8.65 mm
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80			重量	
角度		±1°		批准		页码 1/1	
						版次 A/0	
3	4	5	6	7	8		