

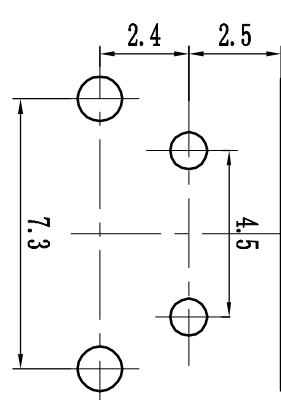
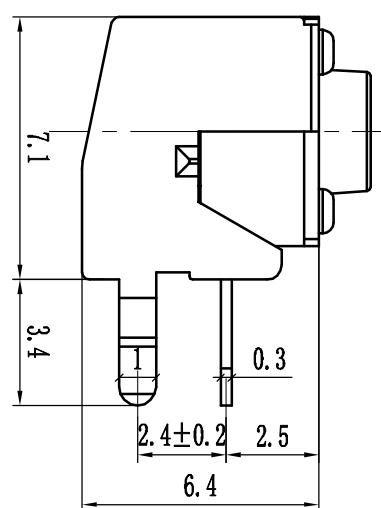


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15


电原理图

元件面孔位图

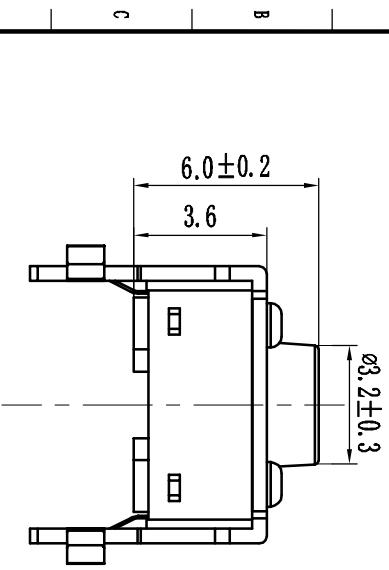

轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25°C 至 +75°C	30V DC, 0.3A	≤ 0.05Ω	250V AC	≥ 10MΩ	200gf ± 50gf	7W times	3±1 hours.

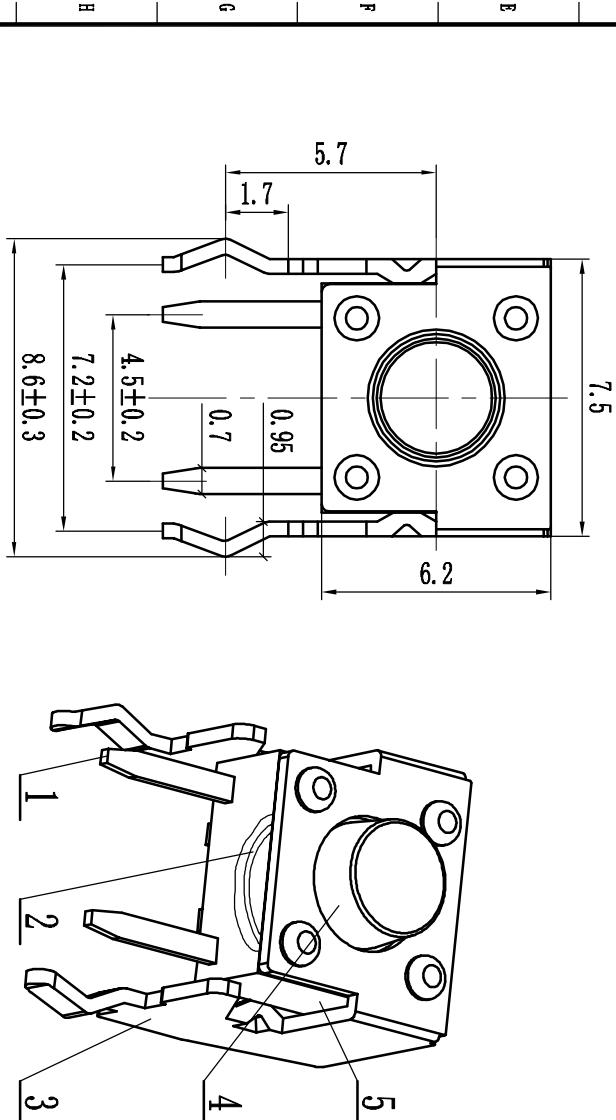

5	塑座	PA66	1	黑色
4	按钮	PC	1	黑色
3	支架	Q235 t=0.35	1	CuSn
2	弹性片	K复 t=0.06	1	Ag
1	卡件	H62-Y1 t=0.3	1	Ag
序号	零件料号	名称	材料	数量 镀层/颜色 备注

GGKG

东莞市洋瀚实业有限公司

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差
J	A/0						