





TH-D003-2



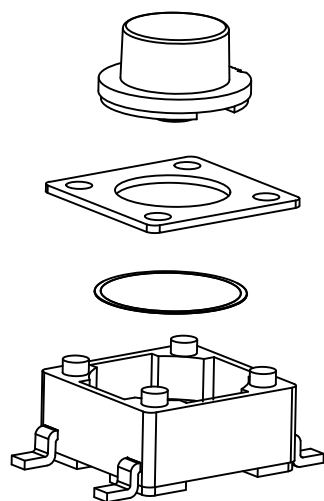


电 路 图


H	
4.3	4.5
5.0	5.5
6.0	6.5
7.0	7.5
8.0	8.5
9.0	9.5
10.0	10.5
11.0	12.0

主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 操 作 力: $160\text{gf} \pm 40\text{gf}$ & $250 \pm 40\text{gf}$
4. 行 程: $0.25 \pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 100,000 Cycles

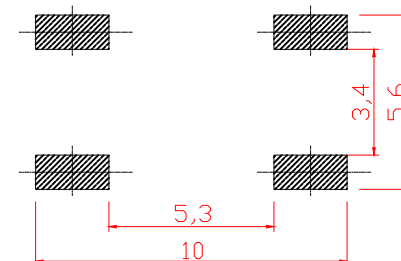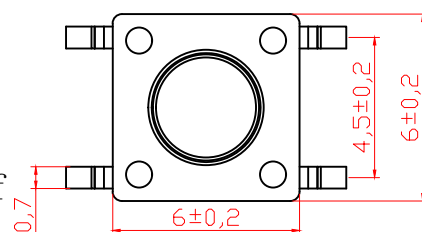

PCB. 焊接图

										第一视角				名称: 轻触开关	
5	引脚、触点	黄铜	1	镀银											
4	基座	PPA	1	耐温280℃（黑色）											
3	簧片	不锈钢	1	覆银	标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	比 例		一般公差		型号: TK-066S	
2	盖板	黄铜/冷轧钢	1	镀镍	设 计		朱余东	2016.05.10		单 位	mm	>0.5~2	±0.10		
1	按钮	PPA	1	耐温280℃（黑色）	审 核		黄世超	2016.05.10		重 量		>2~5	±0.25		
序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批 准		樊剑淼	2016.05.12				>5~10	±0.30		
												角度	±0.5°		