

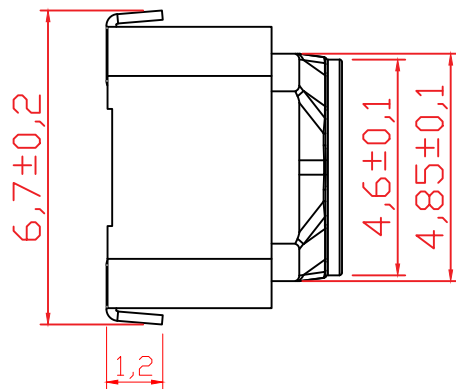
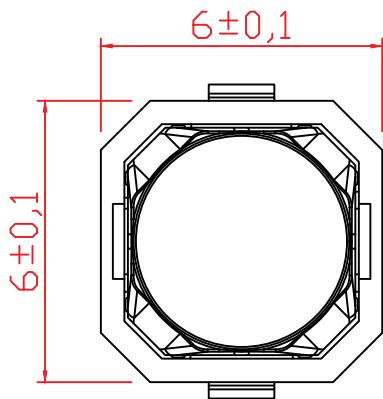
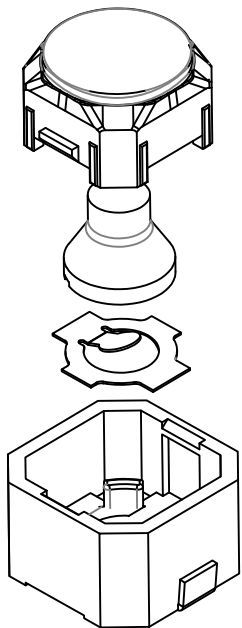



TH-1066

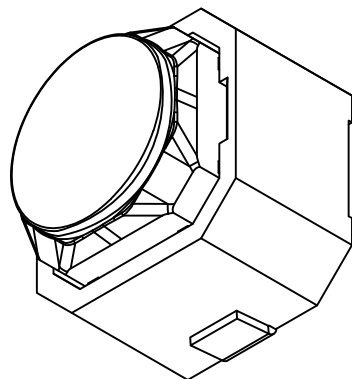

电 路 图

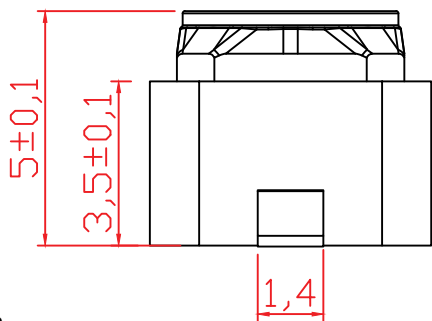

PCB. 焊接图

主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. 操 作 力: $250 \pm 40\text{gf}$
4. 行 程: $1.2 \pm 0.4\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 100,000 Cycles

										第一视角 			名称: 轻触开关			
5	引脚、触点	黄铜	1	镀银&镀金									型号: TK-1066			
4	基座	LCP	1	耐温260℃												
3	簧片	磷铜&不锈钢	1	覆银&镀金	标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	比 例		一般公差				
2	内籽	硅胶	1	耐温260℃	设 计		朱余东	2016. 05. 10		单 位	mm	>0. 5~2	±0. 10			
1	按钮	LCP	1	耐温260℃	审 核		黄世超	2016. 05. 10		重 量		>2~5	±0. 25			
												>5~10	±0. 30			
序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批 准		樊剑淼	2016. 05. 12				角度	±0. 5°			

