

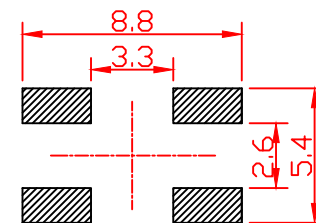


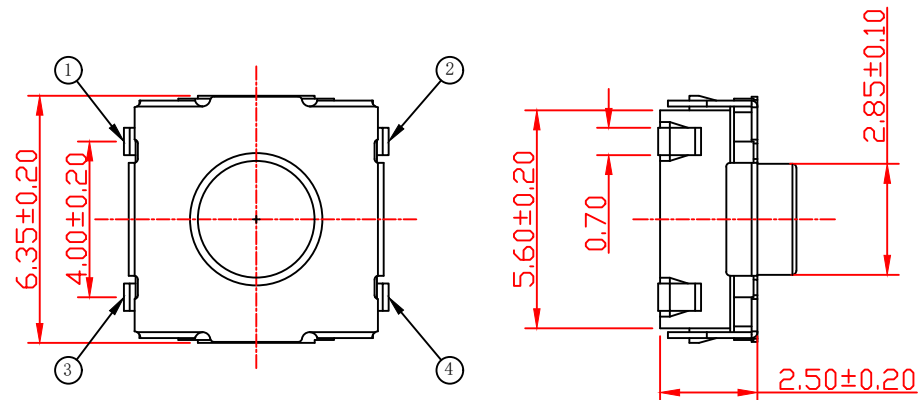


TH-E005

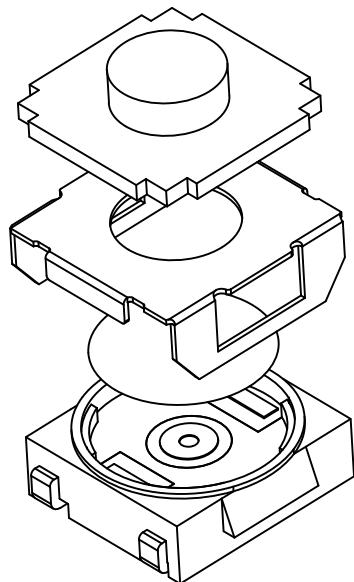

PCB. 焊接图



电路图


H	
3.1	3.5
3.8	4.3
4.5	4.8
5.2	5.5

主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 操作力: $250\text{gf} \pm 50$
4. 行程: $0.35 \pm 0.2\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 300,000 Cycles
8. 防水等级: IP67

5	引脚、触点	黄铜	1	镀银					
4	基座	PPA	1	耐温280℃					
3	簧片	不锈钢	1	覆银	标记	处数	更改文件号	签名	日期
2	盖板	不锈钢	1	/	设计		朱钊东	2016.05.10	
1	按钮	硅胶	1	耐温280℃	审核		黄世超	2016.05.10	
序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批准		樊剑森	2016.05.12	

第一视角



名称:

轻触开关

型号:

TK-1062



比例

一般公差

单位

mm

重量

>0.5~2

>2~5

>5~10

角度

 ± 0.10 ± 0.25 ± 0.30 $\pm 0.5^\circ$