


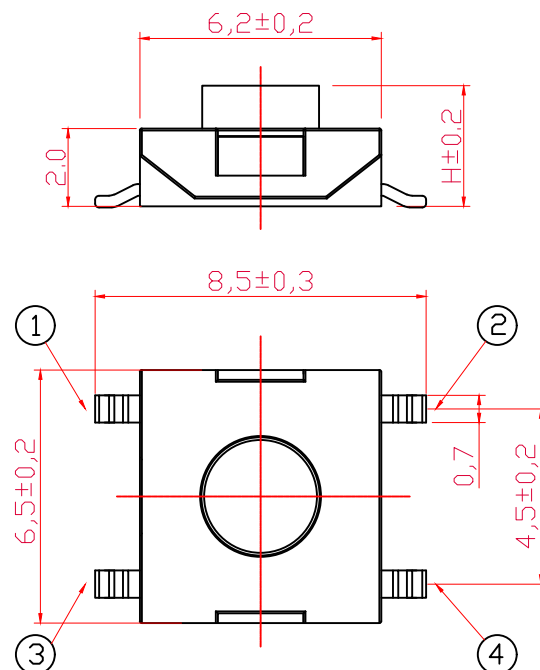
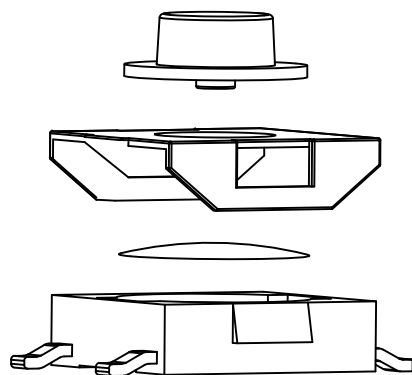
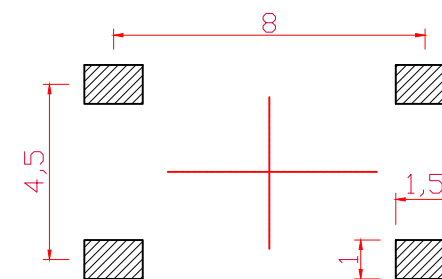


TH-E004-2

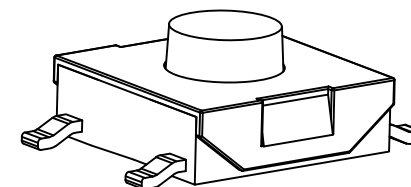

电路 图



PCB. 焊接图

H	
2.5	3.1
3.4	

主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. 操 作 力: $160 \pm 40\text{gf}$
4. 行 程: $0.25 \pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 500,000 Cycles

										第一视角			名称: 轻触开关	
5	引脚、触点	黄铜	1	镀银										
4	基座	PPA	1	耐温280℃										
3	簧片	不锈钢	1	覆银	标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	比 例		一般公差		型号: TH-E004-2
2	盖板	不锈钢	1	/	设 计		朱钊东	2016.05.10		单 位	mm	>0.5~2	±0.10	
1	按钮	硅胶	1	耐温280℃	审 核		黄世超	2016.05.10		重 量		>2~5	±0.25	
序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批 准		樊剑森	2016.05.12				>5~10	±0.30	
												角度	±0.5°	

