


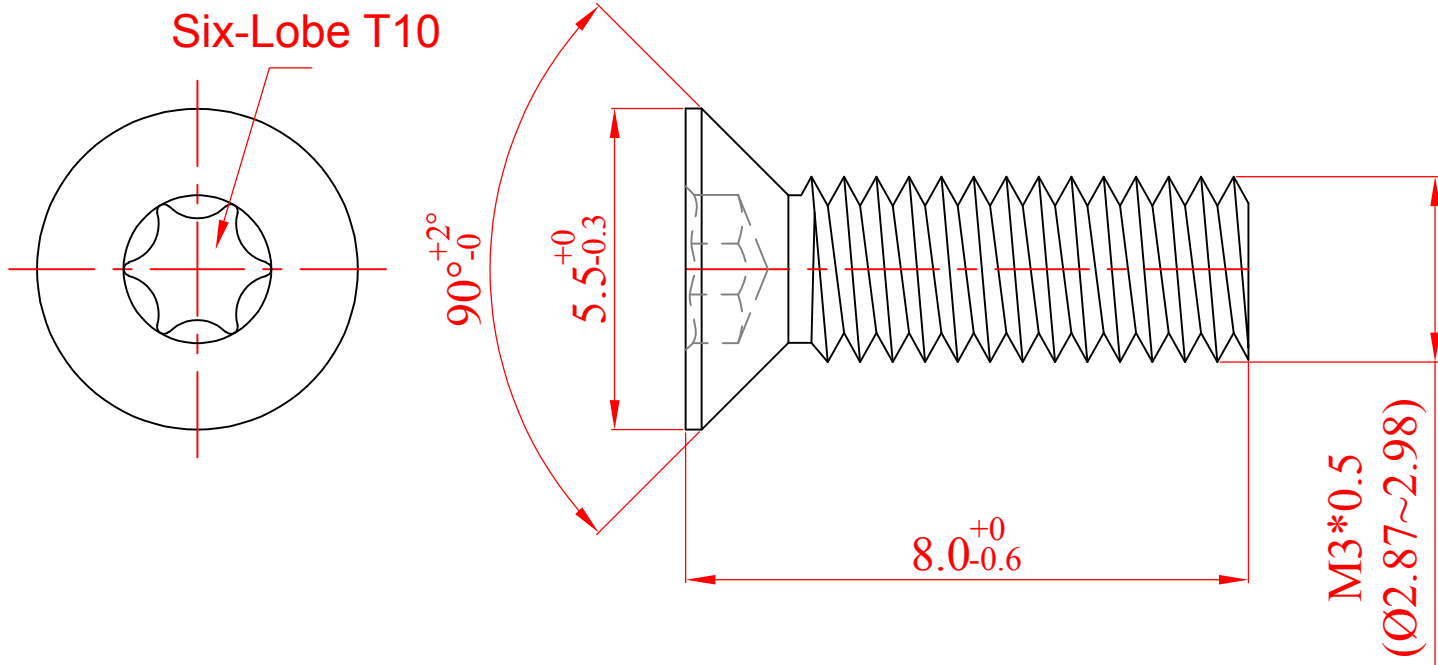

装配扭矩: $0.5 \pm 0.1 \text{ Nm}$
破坏扭力: 18kgf.cm min

出图依据 DRAWING BASIC		图纸					繪圖 DRAWN	王国唐	比例: FIT		
					圖紙用途	材料 Material		C1022	25.05.09	頁數: 1 OF 1	
					✓ 樣辦	熱處理 HARDNESS		加硬8.8级	審核 CHECKED	單位: mm	
					< > 量產	電 鍍 PLATING		锌镍合金本色			
					< > 做模						
					< > 報價	未注公差 OTHER TOLERANCE		0.5-30 ±0.1			核准 APPROVED
版次	变更日期	变更内容	变更人	核准	< > 採購			>30-120 ±0.15			
 富祥五金						客戶名稱/客戶圖号 CUSTOMER CODE/ CUSTOMER PART NUMBER	华秋	图纸编号 DRAWING NO.	A09446	版本 REV	
						产品规格 Description	KM3X0.5X8 X-10 C1022 H 锌镍合金本色				B