


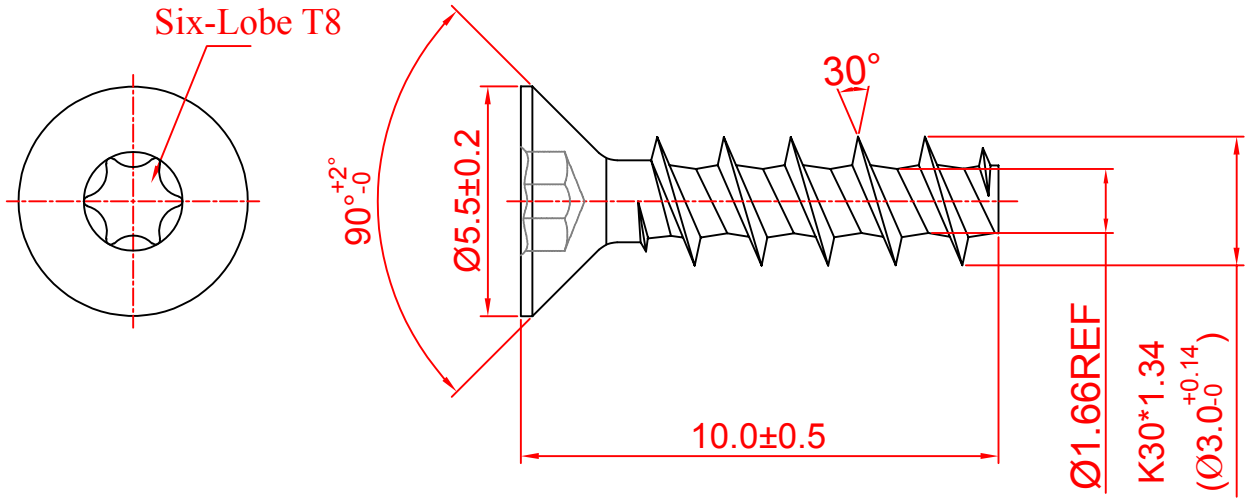

装配扭矩: 0.5±0.1Nm
破坏扭力: 12.8kgf.cm min

出图依据 DRAWING BASIC				☒ 客户图纸	☐ 客户样品	☐ 客户邮件描述	☐ N/A	制 图	王国唐	比 例: FIT
								DRAWN BY	25.05.09	页 数: 1 OF 1
								审 核		单 位: mm
								CHECKED BY		
								批 准		第三角视图
								APPROVED BY		
版次	变更日期	变更内容	变更人	核准	图 纸 用 途	材 料 Material	C1022	客 户 名 称/客 户 图 号 CUSTOMER CODE/ CUSTOMER PART NUMBER	华秋	图 纸 编 号 DRAWING NO.
					<> 样板	热 处 理 HARDNESS	加硬8.8级			A09448
					<> 量产	表 面 处 理 PLATING	锌镍合金本色			客 户 版 本 REV
					<> 做模	未 注 公 差	0-6 ±0.1			版 本 REV
					<> 报价	OTHER TOLERANCE	6-30 ±0.2			
					<> 采购	参 照 标 准	30-120 ±0.3			
						GB/T 1804-2000-M	X* ±1*			
富祥五金 Fuxiang Hardware Products Co., LTD						产 品 规 格 Description	KKE3X10 X-8 C1022 H 锌镍合金本色			

NOTE : DO NOT SCALE DRAWING 注意:图纸不按比例绘制