


0.50mm 间距 WLSHM系列

两排：10~100pin 配对合高：5.00~12.00mm

WLSHM系列

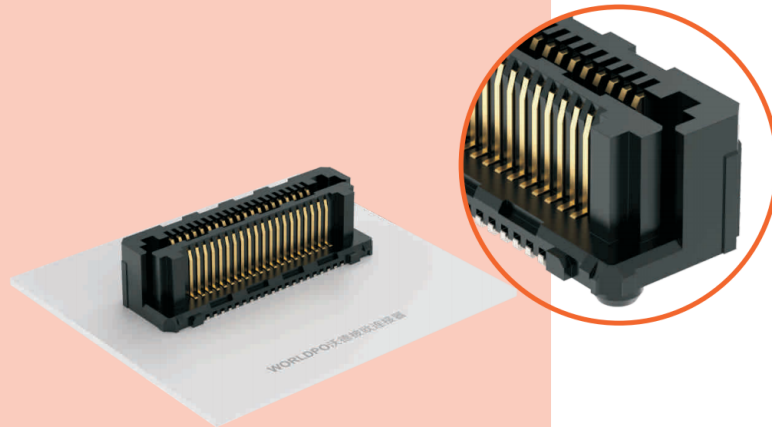

型号命名规则

WLSHM

2

每排
引脚数

引线式样

电镀选项

焊尾选择

A

屏蔽选择

K

"X"R

05, 10, 20
30, 40, 50

从图表中
指定引线
式样

(直角)
H01
=标准

(直角)
HL1
=润滑

F
=接线柱镀金
膜, 焊尾镀
锡

L
=接线柱镀
10μ" (0.25
μm) 的金,
焊尾镀锡

DV
=垂直

DH
=直角
(仅限H01
和HL1)

RH
=反向直角
(仅限H01
和HL1)

S
=有屏蔽

N
=无屏蔽

K
=(3.50 μm)
直径0.138
英寸, 焊尾
镀锡

TR
=卷带封装

FR
=全卷带和卷
(每卷必须订
货最大数量,
请联系
Worldpo)

位置数 X
(0.50).197
+ (4.95).195

DV S

位置数 X (0.50).197
+ (4.70).185

位置数 X
(0.50) .0197
0.01078

位置数 X
(0.50).197
+ (4.98)
.196

A

B

位置数 X
(0.50).197
+ (4.98)
.196

A

B

引线式样	配接高度
H02.5 & H02.5	(5.00).196
H02.5 & H03.0	(5.50).217
H03.0 & H03.0	(6.00).236
H02.5 & H04.0	(6.50).256
H03.0 & H04.0	(7.00).276
H04.0 & H04.0	(8.00).315
H02.5 & H06.0	(8.50).335
H03.0 & H06.0	(9.00).354
H04.0 & H06.0	(10.00).394
H02.5 & H03.0	(12.00).472

加工条件将影响配接高度。

引线式样	引线式样	A	B
H02.5	HL2.5	(3.95).156	(1.00).039
H03.0	HL3.0	(4.45).175	(1.50).059
H04.0	HL4.0	(5.45).215	(2.50).098
H06.0	HL6.0	(7.45).293	(4.50).177

技术参数

绝缘体材料：黑色液晶聚合物
触点材料：磷铜
电镀：在50μ" (1.27μm)的镍上镀金或镀锡
额定电流：
触点：1.3A每针@周围环境95°C (6个通电位置)
工作温度范围：-55°C至+125°C
可无铅焊接：是
SMT引线共面度：最大(0,10 mm) .004"

注：某些尺寸、式样和选项为非标准型，不可退换。

www.worldpo.com

400 888 9602