

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----




变更单号	版本	日期	内容描述	变更者
------	----	----	------	-----

### 技术参数:

- 额定电流:1A AC/DC.
- 额定电压:200V AC/DC.
- 工作温度:-20°C to 85°C.
- 接触电阻:30mΩ Max.
- 绝缘电阻:500MΩ Min. 0.32±0.02
- 耐电压:500V AC/minute.
- 符合ROSH要求.

### 材料

- 基座:LCP.
- 插针和焊片:黄铜.
- 电镀:镍 和 锡.

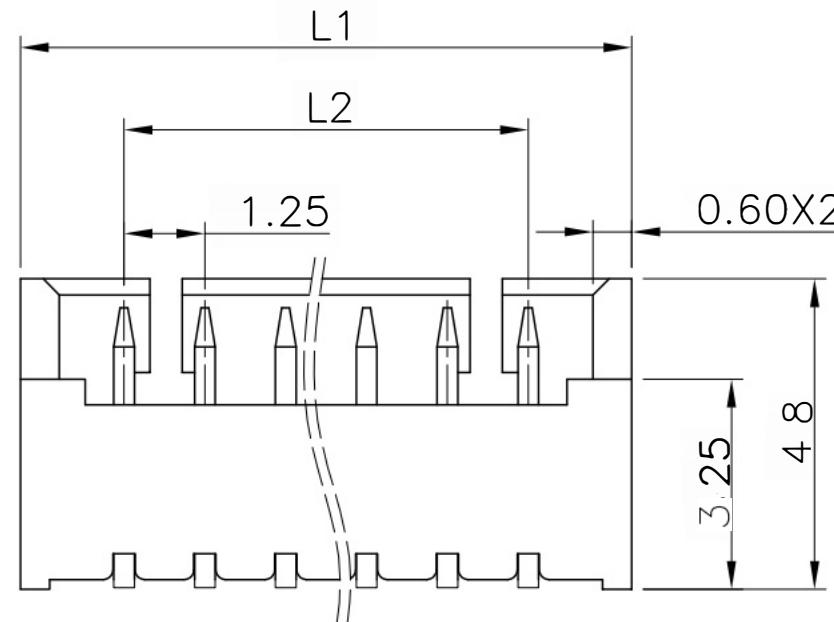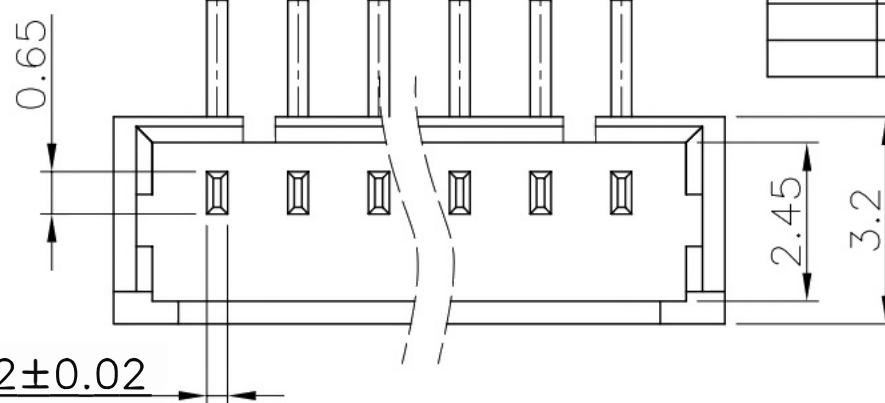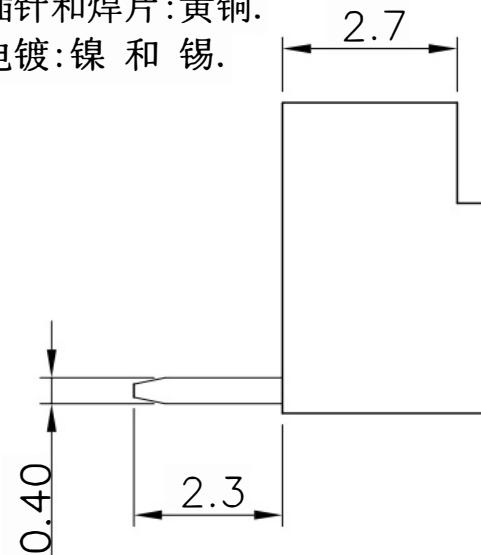

1.25-16AW	21.95	18.75
1.25-15AW	20.7	17.5
1.25-14AW	19.45	16.25
1.25-13AW	18.2	15.0
1.25-12AW	16.95	13.75
1.25-11AW	15.7	12.5
1.25-10AW	14.45	11.25
1.25-9AW	13.2	10.0
1.25-8AW	11.95	8.75
1.25-7AW	10.7	7.5
1.25-6AW	9.45	6.25
1.25-5AW	8.2	5.0
1.25-4AW	6.95	3.75
1.25-3AW	5.7	2.5
1.25-2AW	4.45	1.25
名称	L1	L2

CAX 浙江创都电子科技有限公司  
ZHEJIANG CH JIANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO., LTD.

X. ±0.50	设计	叶云龙	日期	2021.1.13	名称	MH1.25-NAW
X. X ±0.25	审核	黄斌斌	日期	2021.1.13		
X. XX ±0.20	批准	王红芳	日期	2021.1.13	料号	
X° ±3°						
未注公差	比例	1:1	单位	mm	版本	A
					页码	1 OF 1
						A4