


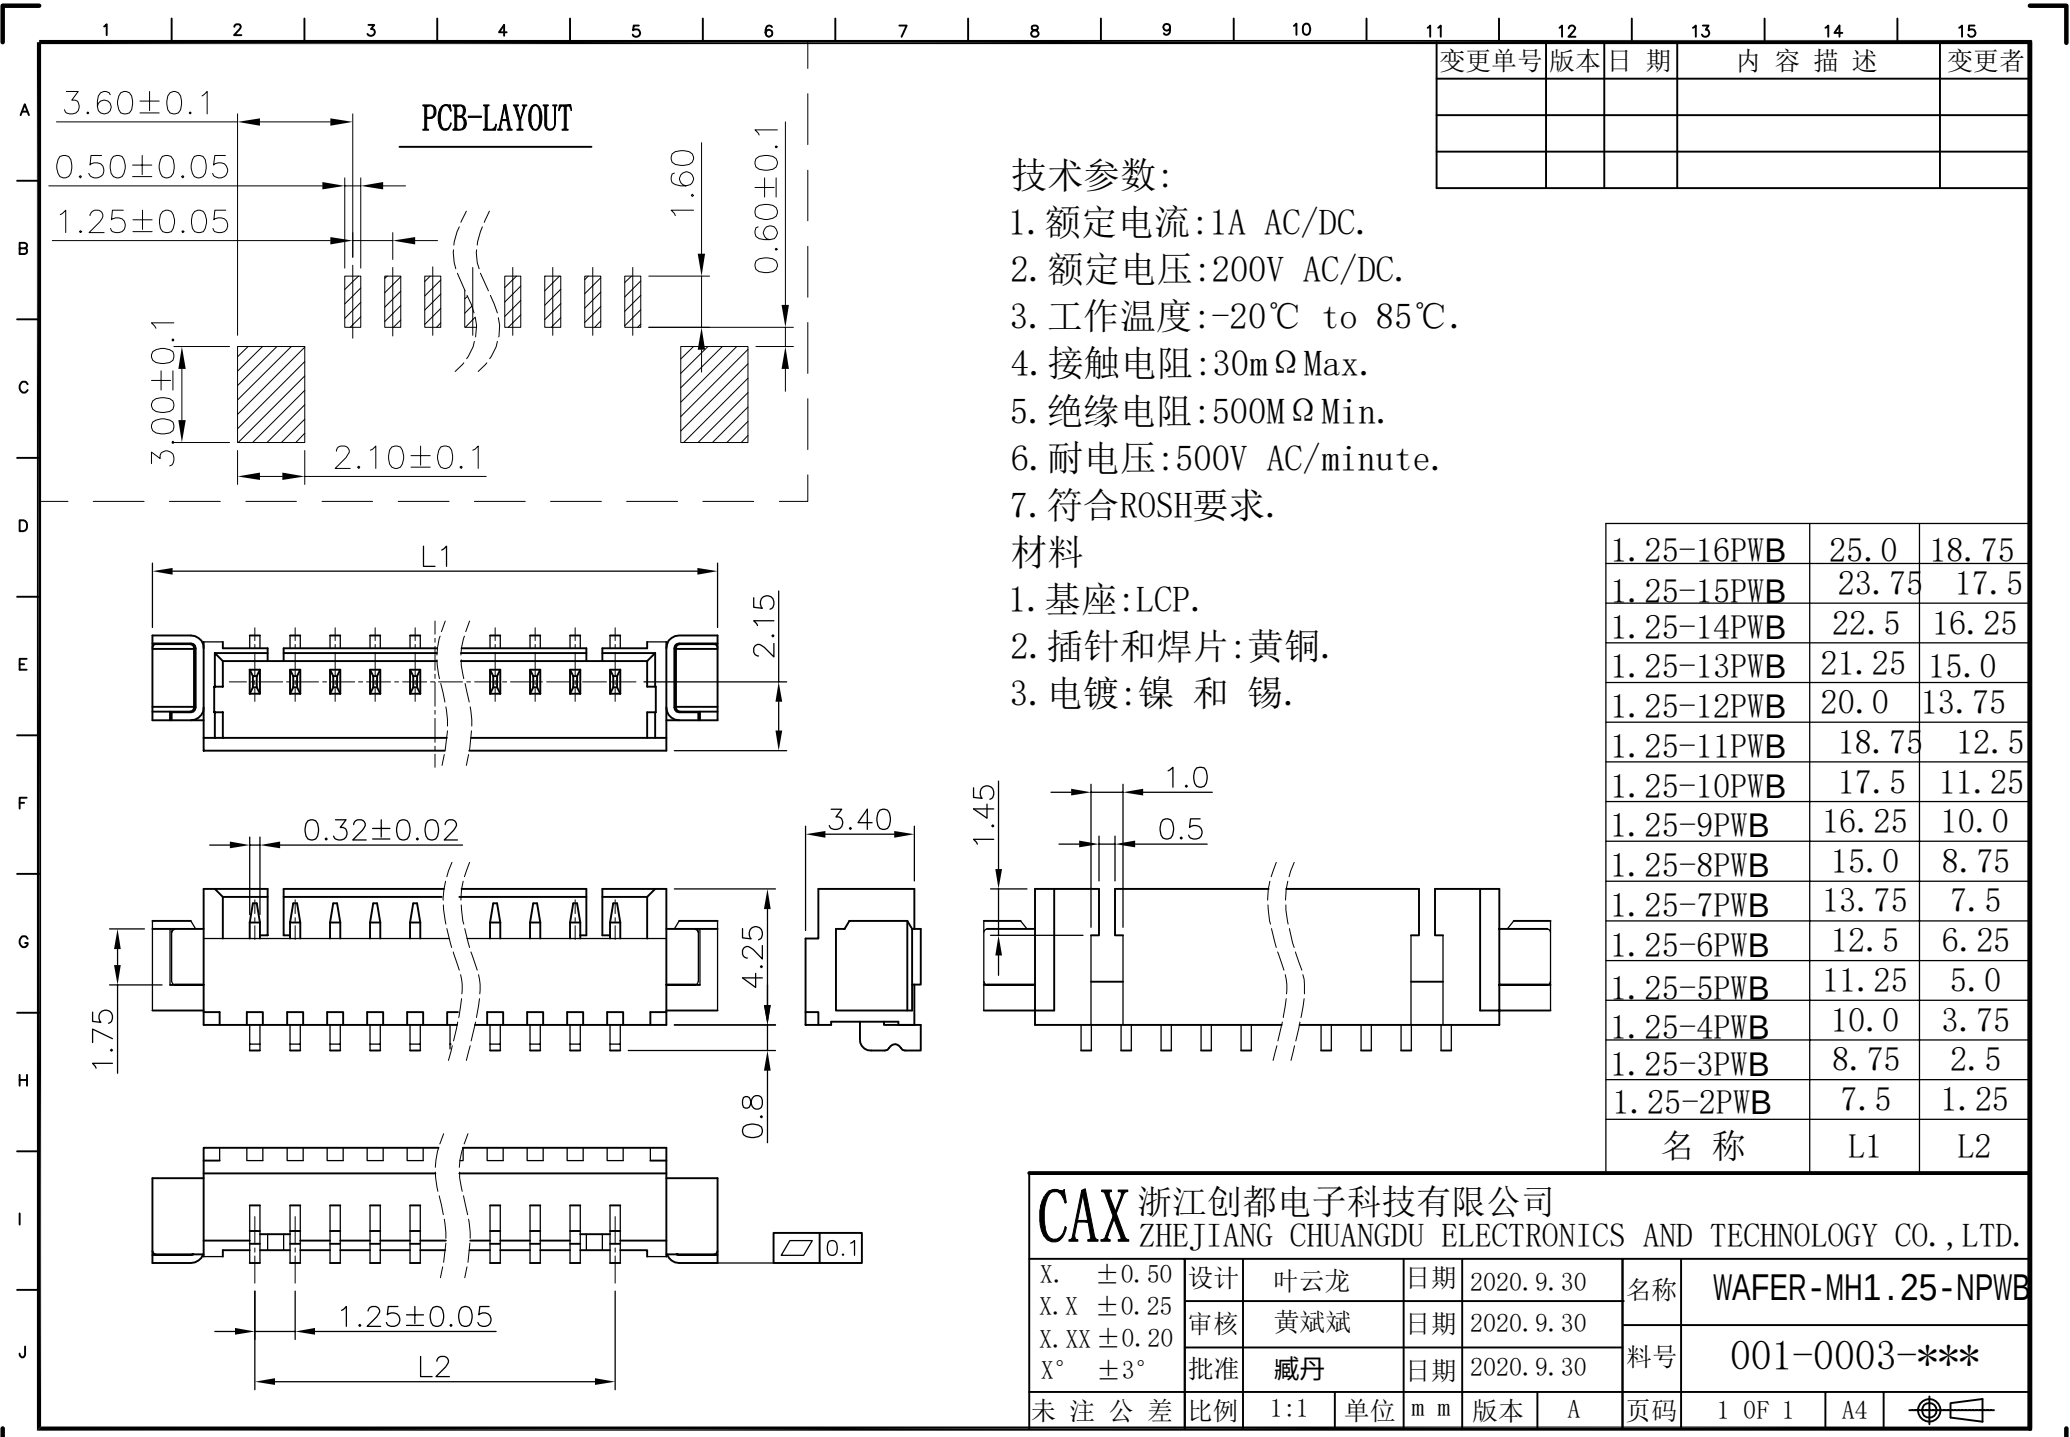

技术参数:

1. 额定电流:1A AC/DC.
2. 额定电压:200V AC/DC.
3. 工作温度:-20℃ to 85℃.
4. 接触电阻:30mΩ Max.
5. 绝缘电阻:500MΩ Min.
6. 耐电压:500V AC/minute.
7. 符合ROSH要求.

材料

1. 基座:LCP.
2. 插针和焊片:黄铜.
3. 电镀:镍 和 锡.

变更单号	版本	日期	内容描述	变更者

1.25-16PWB	25.0	18.75
1.25-15PWB	23.75	17.5
1.25-14PWB	22.5	16.25
1.25-13PWB	21.25	15.0
1.25-12PWB	20.0	13.75
1.25-11PWB	18.75	12.5
1.25-10PWB	17.5	11.25
1.25-9PWB	16.25	10.0
1.25-8PWB	15.0	8.75
1.25-7PWB	13.75	7.5
1.25-6PWB	12.5	6.25
1.25-5PWB	11.25	5.0
1.25-4PWB	10.0	3.75
1.25-3PWB	8.75	2.5
1.25-2PWB	7.5	1.25
名称	L1	L2

CAX 浙江创都电子科技有限公司
ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO., LTD.

X. ±0.50	设计	叶云龙	日期	2020.9.30	名称	WAFER-MH1.25-NPWB
X.X ±0.25	审核	黄斌斌	日期	2020.9.30	料号	001-0003-***
X.XX ±0.20	批准	臧丹	日期	2020.9.30	页码	1 OF 1
X° ±3°	比例	1:1	单位	mm	版本	A
未注公差	比例	1:1	单位	mm	版本	A