
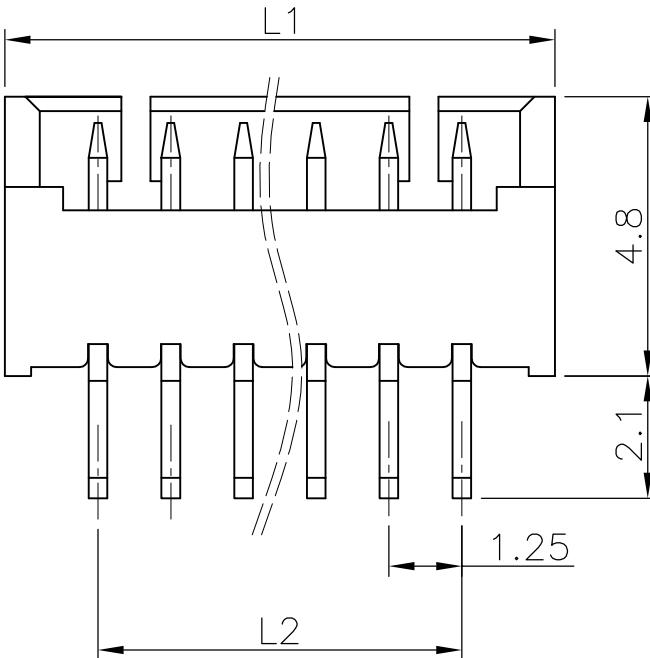
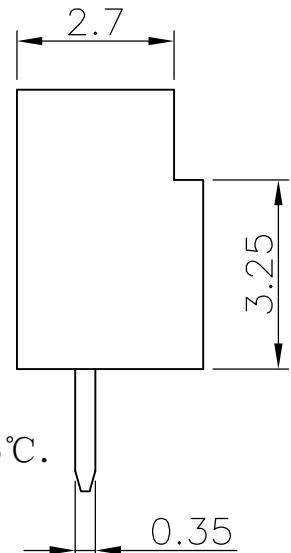


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

变更单号	版本	日期	内容描述	变更者

0.32±0.02

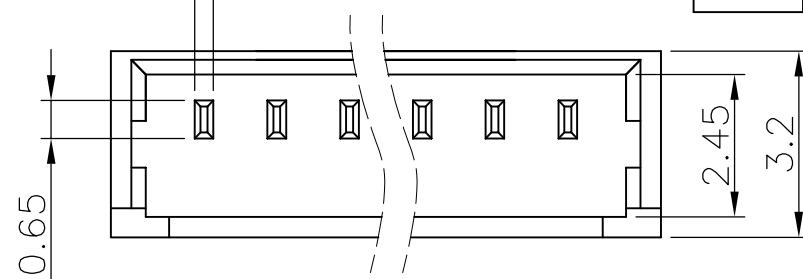

技术参数:

- 额定电流: 1A AC/DC.
- 额定电压: 200V AC/DC.
- 工作温度: -20°C to 85°C.
- 接触电阻: 30mΩ Max.
- 绝缘电阻: 500MΩ Min.
- 耐电压: 500V AC/minute.
- 符合ROSH要求.

材料

- 基座:LCP.
- 插针和焊片:黄铜.
- 电镀:镍 和 锡.

MH1.25-16A	21.95	18.75
MH1.25-15A	20.7	17.5
MH1.25-14A	19.45	16.25
MH1.25-13A	18.2	15.0
MH1.25-12A	16.95	13.75
MH1.25-11A	15.7	12.5
MH1.25-10A	14.45	11.25
MH1.25-9A	13.2	10.0
MH1.25-8A	11.95	8.75
MH1.25-7A	10.7	7.5
MH1.25-6A	9.45	6.25
MH1.25-5A	8.2	5.0
MH1.25-4A	6.95	3.75
MH1.25-3A	5.7	2.5
MH1.25-2A	4.45	1.25
名称	L1	L2

CAX 浙江创都电子科技有限公司
ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO., LTD.

X. ±0.50	设计	叶云龙	日期	2020.11.10	名称	MH1.25-NA
X. X ±0.25	审核	黄斌斌	日期	2020.11.10		
X. XX ±0.20						
X° ±3°	批准	王红芳	日期	2020.11.10	料号	
未注公差	比例	1:1	单位	mm	版本	A
					页码	1 OF 1 A4