变更单号	版本	日 期	内 容 描 述	变更者

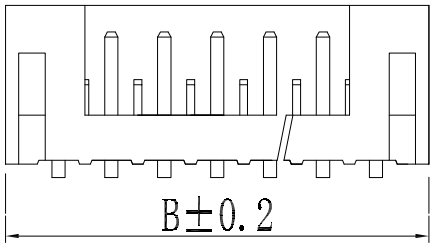



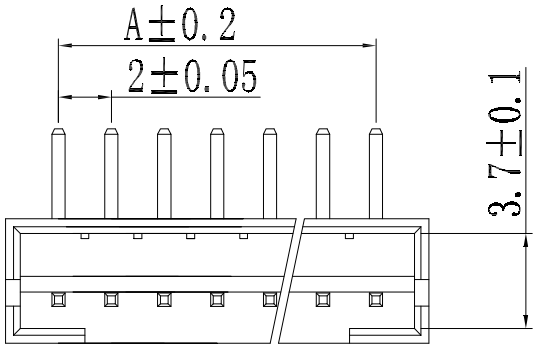

技术参数:
1. 额定电流:2A AC/DC.
2. 额定电压:200V AC/DC.
3. 工作温度:-20℃ to 85℃.
4. 接触电阻:30mΩMax.
5. 绝缘电阻:1000MΩMin.
6. 耐电压:1000V AC/minute.
7. 符合ROSH要求.

材料
1. 基座:PA66.
2. 插针和焊片:黄铜.
3. 电镀:镍 和 锡.

孔数	A	B
2	2.0	6.0
3	4.0	8.0
4	6.0	10.0
5	8.0	12.0
6	10.0	14.0
7	12.0	16.0
8	14.0	18.0
9	16.0	20.0
10	18.0	22.0
11	20.0	24.0
12	22.0	26.0
13	24.0	28.0
14	26.0	30.0
15	28.0	32.0
16	30.0	34.0

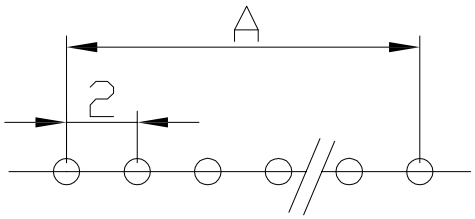

PCB寸法

CAX 浙江创都电子科技有限公司
ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

X. ±0.50 X.X ±0.25 X.XX±0.20 X° ±3°	设计	叶云龙	日期	2020.11.06	名称	PH-NAW			
	审核	黄斌斌	日期	2020.11.06					
	批准	王红芳	日期	2020.11.06	料号				
未注公差	比例	1:1	单位	mm	版本	A	页码	1 OF 1	A4