


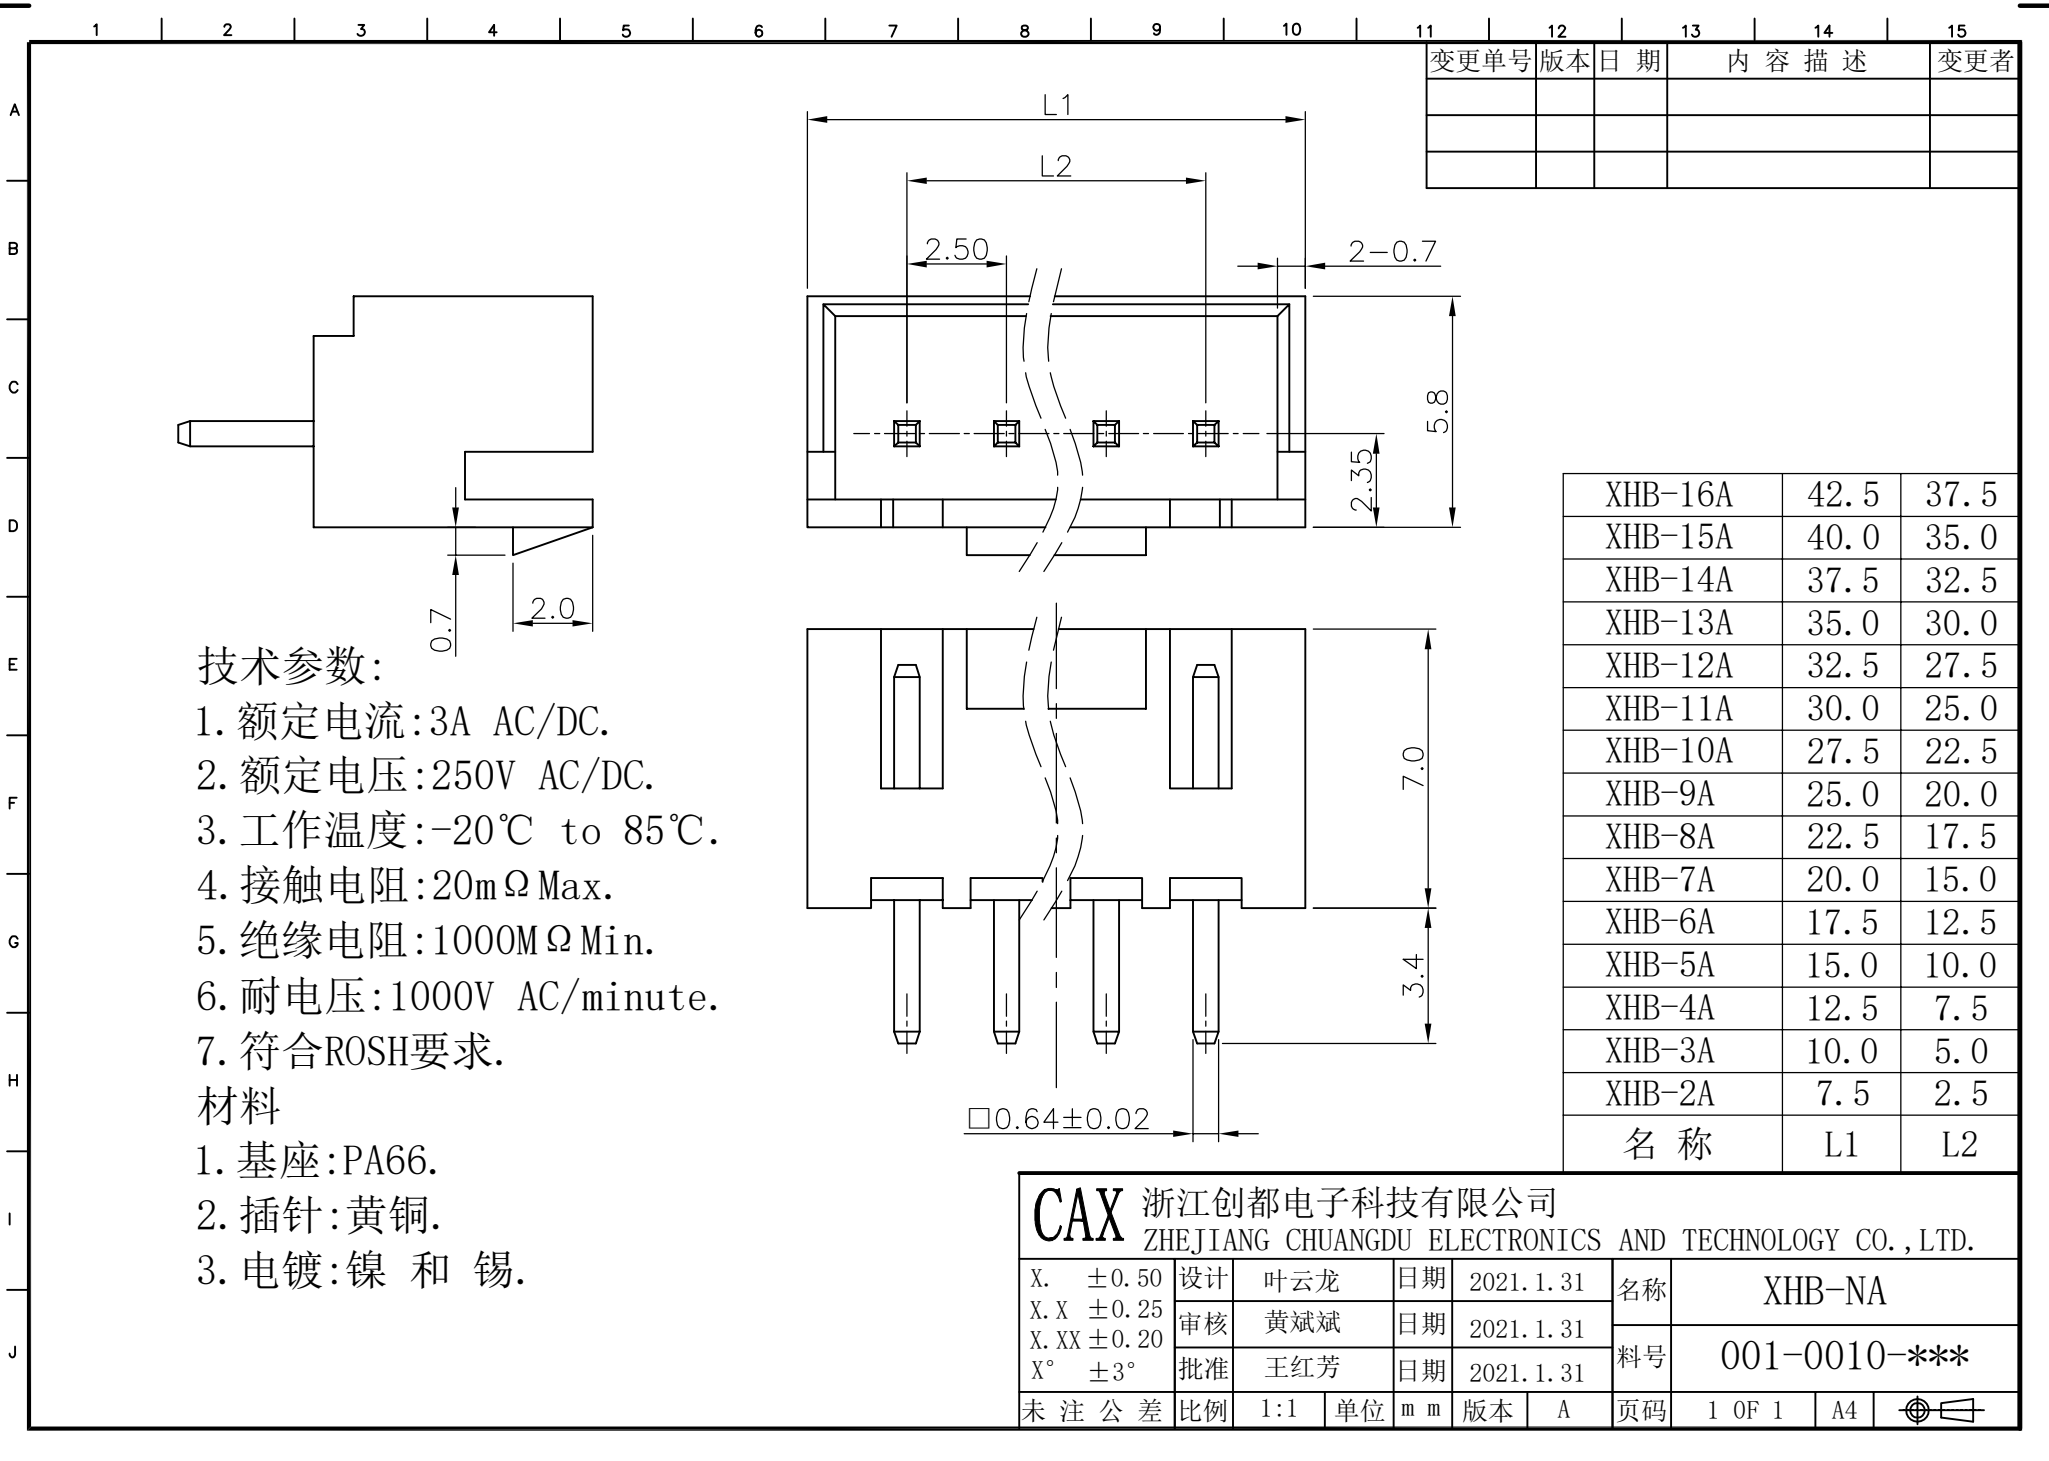

技术参数:

- 1. 额定电流:3A AC/DC.
- 2. 额定电压:250V AC/DC.
- 3. 工作温度:-20℃ to 85℃.
- 4. 接触电阻:20mΩ Max.
- 5. 绝缘电阻:1000MΩ Min.
- 6. 耐电压:1000V AC/minute.
- 7. 符合ROSH要求.

材料

- 1. 基座:PA66.
- 2. 插针:黄铜.
- 3. 电镀:镍 和 锡.

变更单号	版本	日期	内 容 描 述	变更者

XHB-16A	42.5	37.5
XHB-15A	40.0	35.0
XHB-14A	37.5	32.5
XHB-13A	35.0	30.0
XHB-12A	32.5	27.5
XHB-11A	30.0	25.0
XHB-10A	27.5	22.5
XHB-9A	25.0	20.0
XHB-8A	22.5	17.5
XHB-7A	20.0	15.0
XHB-6A	17.5	12.5
XHB-5A	15.0	10.0
XHB-4A	12.5	7.5
XHB-3A	10.0	5.0
XHB-2A	7.5	2.5
名 称	L1	L2

CAX 浙江创都电子科技有限公司
ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

X. ±0.50	设计	叶云龙		日期	2021.1.31		名称	XHB-NA		
X.X ±0.25	审核	黄斌斌		日期	2021.1.31			料号	001-0010-***	
X.XX ±0.20		批准		王红芳	日期	2021.1.31				
X° ±3°										
未 注 公 差	比例	1:1	单位	m m	版本	A	页码	1 OF 1	A4	

