

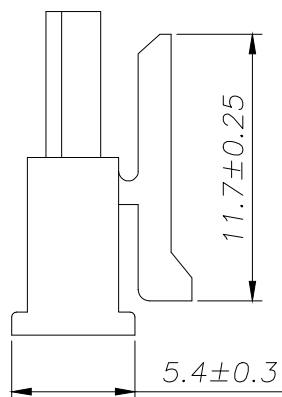
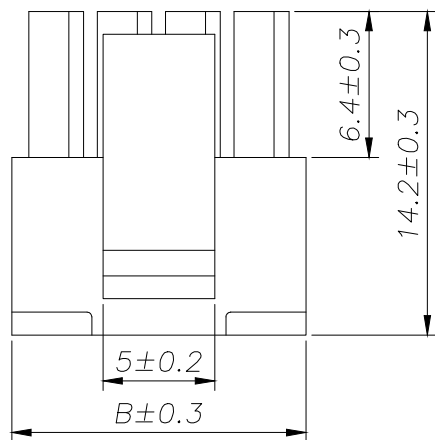


3~12 Pin

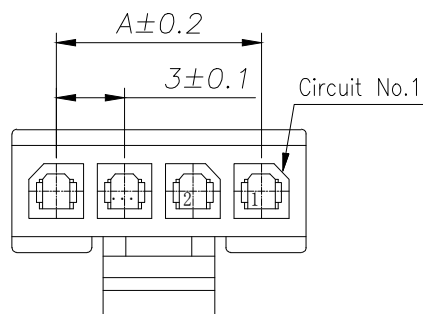

2 Pin

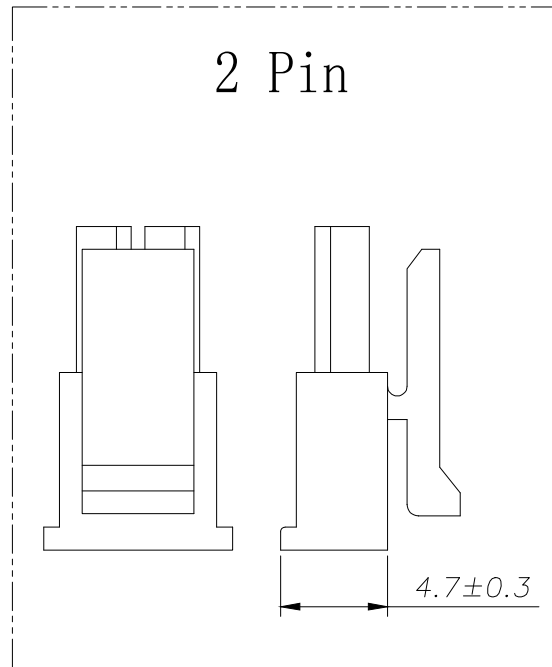

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 5A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Housing Nylon66 UL94-V0(2)

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-MX3.0-2Y	3.00	6.90
3	HC-MX3.0-3Y	6.00	9.90
4	HC-MX3.0-4Y	9.00	12.90
5	HC-MX3.0-5Y	12.00	15.90
6	HC-MX3.0-6Y	15.00	18.90
7	HC-MX3.0-7Y	18.00	21.90
8	HC-MX3.0-8Y	21.00	24.90
9	HC-MX3.0-9Y	24.00	27.90
10	HC-MX3.0-10Y	27.00	30.90
11	HC-MX3.0-11Y	30.00	33.90
12	HC-MX3.0-12Y	33.00	36.90

Ordering Information

HC-MX3.0 - N*** - *

Pin Type Colour
默认=黑色
A=直针 B=红色
AW=弯针 L=蓝色
W=白色 V=黄色
P=紫色 O=棕色
Y=绿色 BR=棕色

			GENERL TOLERANCE	制 图 DRAWING	05	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK		产品名称 TITLE	MX(3.0) 单排 孔座	版 本 REV.	A
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	HC-MX3.0-NY	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection					
			Angle ±3.0°						