

## GRM0225C1H6R8CA03#

“#”处为包装规格代号。

目前生产

RoHS

REACH

125  
℃max.

## &lt;品名(附包装代号)一览&gt;

GRM0225C1H6R8CA03L

## 用途


不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	<p>民用设备,工业设备,移动设备,植入式以外的医疗设备 [GHTF A/B/C],汽车[信息娱乐 / 舒适设备]</p> <p>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。</p>

## 参考信息

包装	规格	标准包装数量
L	180mm压纹带	40000

质量(标准值)	
1个	0.09mg

## 外观&amp;形状



在1 / 4页

## 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

## GRM0225C1H6R8CA03#

“#”处为包装规格代号。



## 规格

长度	0.4±0.02mm
宽度	0.2±0.02mm
厚度	0.2±0.02mm
静电容量	6.8pF ±0.25pF
外部电极间距离g	0.13mm min.
外部电极尺寸e	0.07 to 0.14mm
工作温度范围	-55°C to 125°C
额定电压	50Vdc
尺寸代号 inch(mm)	01005 (0402M)
温度特性	0±30ppm/°C
温度特性 (标准规格)	C0G(EIA)
温度特性的温度范围	25°C to 125°C

在2 / 4页

## 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

## GRM0225C1H6R8CA03#





注：这张数据表有可能不是很新的。  
请从村田制作所的官方网站下载GRM0225C1H6R8CA03#的最新数据表。

<http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM0225C1H6R8CA03%23>

"#" 处为包装规格代号。

## 特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。

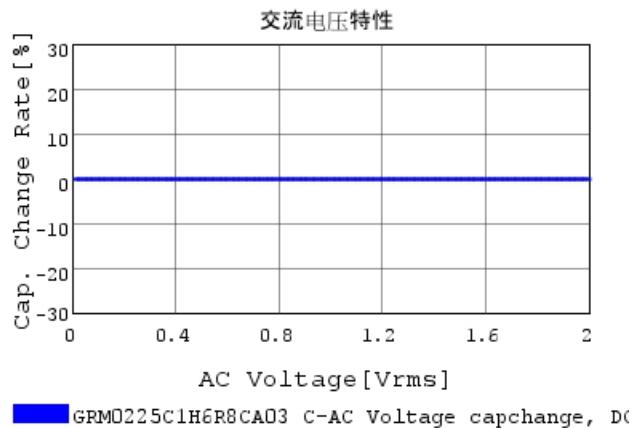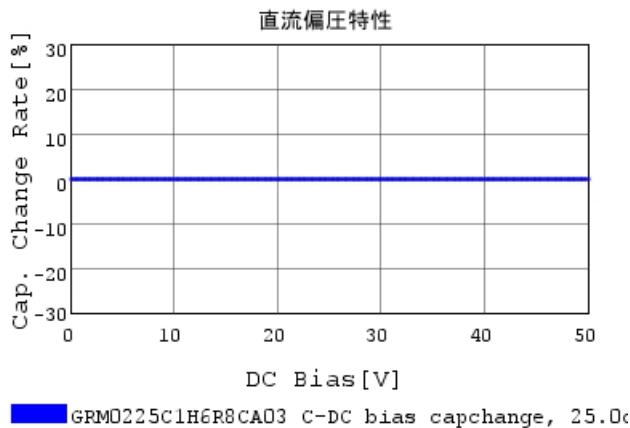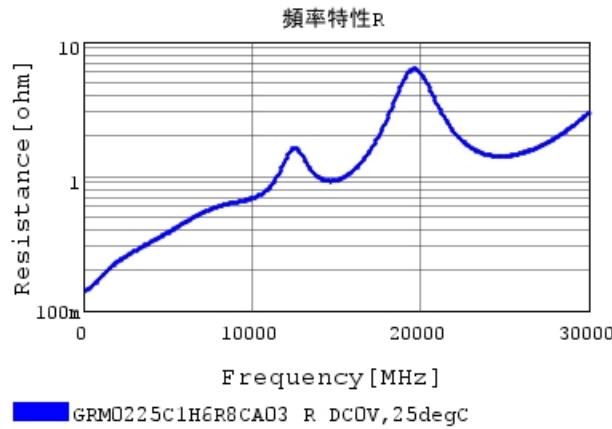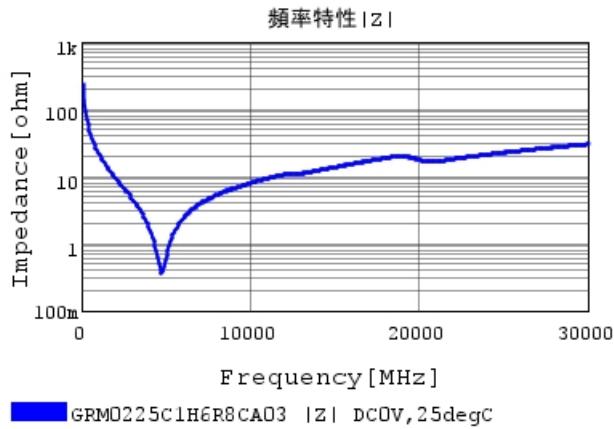



在3 / 4页

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

## GRM0225C1H6R8CA03#

“#”处为包装规格代号。

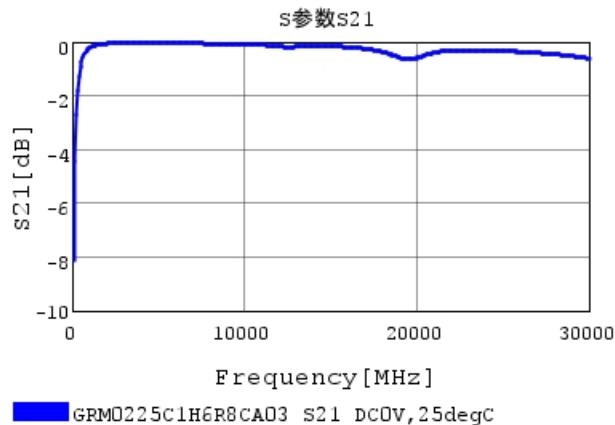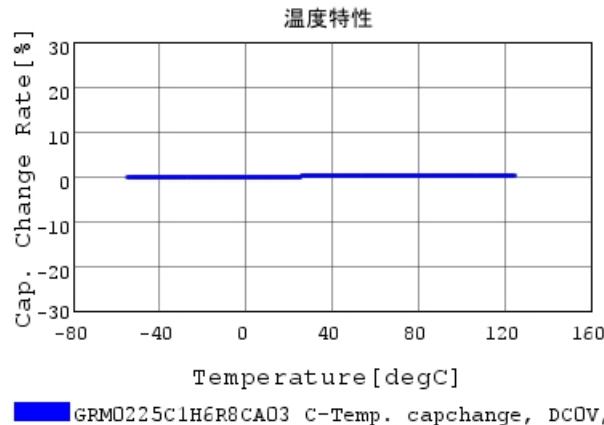

## 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

在4 / 4页