

客户图

RoHS







编号

变更内容

版本

审核


核准

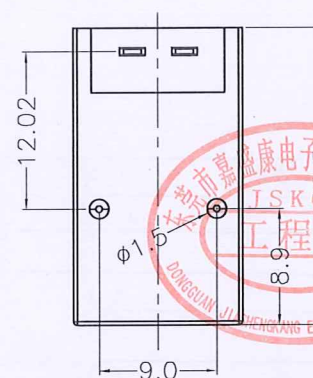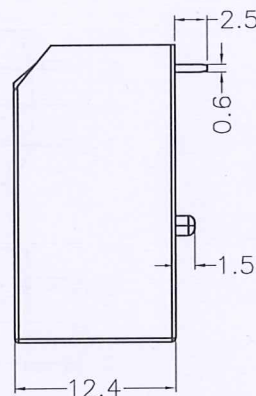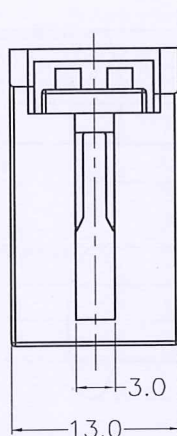

技术标准:

- 1、绝缘阻抗测试, DC500V, 1000M Ω , 0.5mA, 0.1秒无异状.
- 2、匹配端子: 0.6*2.25*20.15插片
- 3、公母胶壳保持力 ≥ 50 N
- 4、防火等级: 94V2
- 5、放入低温箱 ($-40^{\circ} \pm 2^{\circ}$) 和高温箱 ($90^{\circ} \pm 2^{\circ}$) 8小时, 取出后放置2小时无缩水收缩等异常

线路板插孔图



	料件	材质	表面处理
A	胶壳	PA66	黑色
B	后盖	PA66	黑色
C	插片	黄铜	镀锡
D			
E			
F			
一般公差		角度公差	第三视角
X.X	± 0.38	X. $\pm 3^{\circ}$	
X.XX	± 0.25	X.X $\pm 2^{\circ}$	
X.XXX	± 0.15	X.XX $\pm 1^{\circ}$	



东莞市嘉盛康电子科技有限公司

TEL: 0769-82301198

FAX: 0769-82301018

品名规格

丰田2P弯针座-D(大针)(黑)

产品料号

33-1402-0678

图形种类

成品图

页数

1/1

版次

A0

绘图

审核

核准

日期

17.06.01

单位

mm

比例

1:1

Jcwen

贺东生