


		客户料号 CUSTOMER PART NO.	
		产品类型 PRODUCT TYP	电流互感器
		日期 DATE	
		页 码 PAGE	1/1
产品编号	HPT-150I1-XX	版本号	

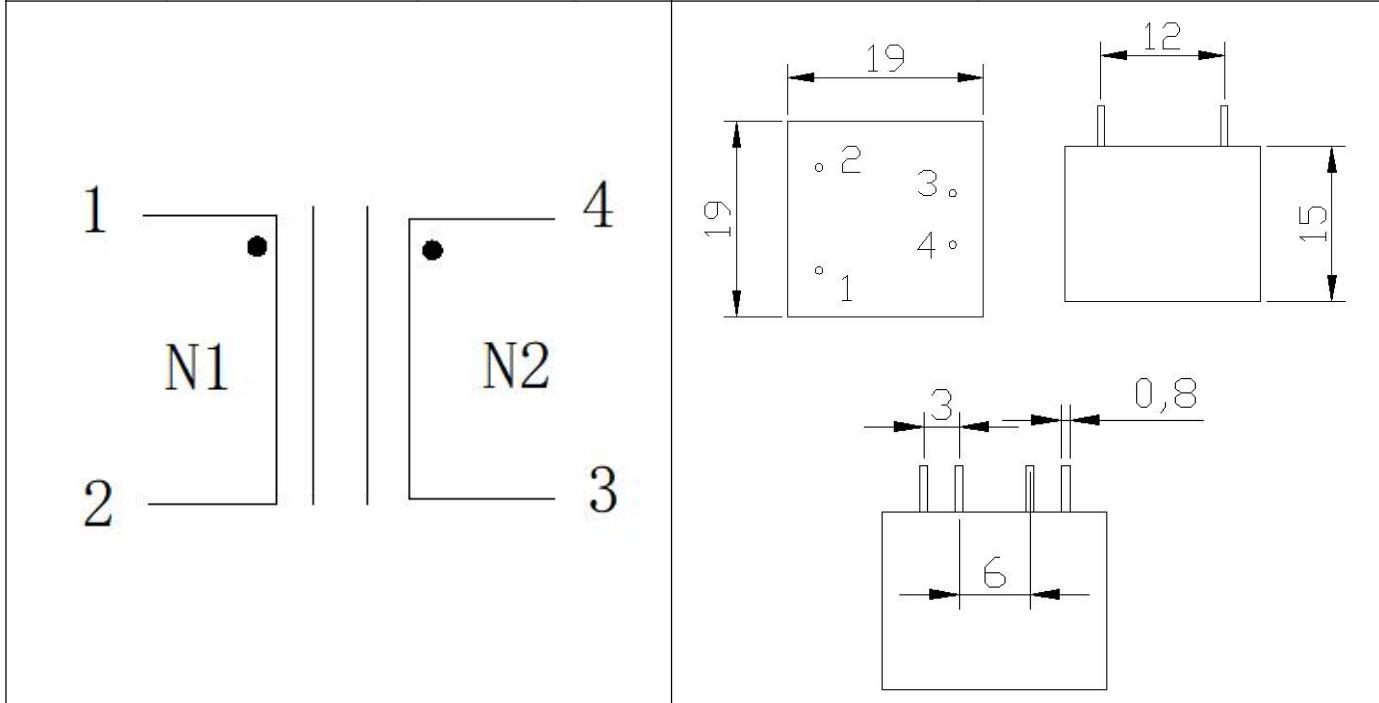

#### WINDING LIST: (顶部朝机器插入, CNC 正转)

序号	PIN 起头	PIN 尾头	TURNS 圈数	INDUCTANCE 线径	TYPE 类型	绕线方向	TAPE LAYERS 胶带层数	绕线方法	套管 (TFL TUBE)	
									进线	出线
N1	1	2	1T	0.5mm <sup>2</sup>	镀银线	逆时针		排绕		
N2	4	3	50T	0.3	TEX-E	逆时针		排绕	24L	24L

二、磁芯: 13\*8\*7

三、测量: 圈数、同名端应正确;

四、上锡: 引脚光亮、无毛刺, 焊锡饱满;

五、线包无污物, 保持整洁;

八、装配: 电感量: L3-4= 3 mH min (100KHZ /1V)

耐压: P-S: 5000V/5mA/60S;

九、浸漆: 真空浸漆, 凡立水浓度 0.92-0.93 之间。

十、变压器灌封, 环氧树脂为常温 1:5 黑色, 不得超过灌封壳边沿。

#### 十一、器件编号规则

HPT-150I1-XX

HPT: 表示高频变压器

150: 第一位 1 表示初级线圈 1 圈, 后两位 50 表示次级线圈 50 圈

I: 表示电流互感器

1: 表示单板用量 1 个

XX: 同一批次的产品序号, 顺序排列。

编 制	何刘	审 核		批 准		日期:
-----	----	-----	--	-----	--	-----

