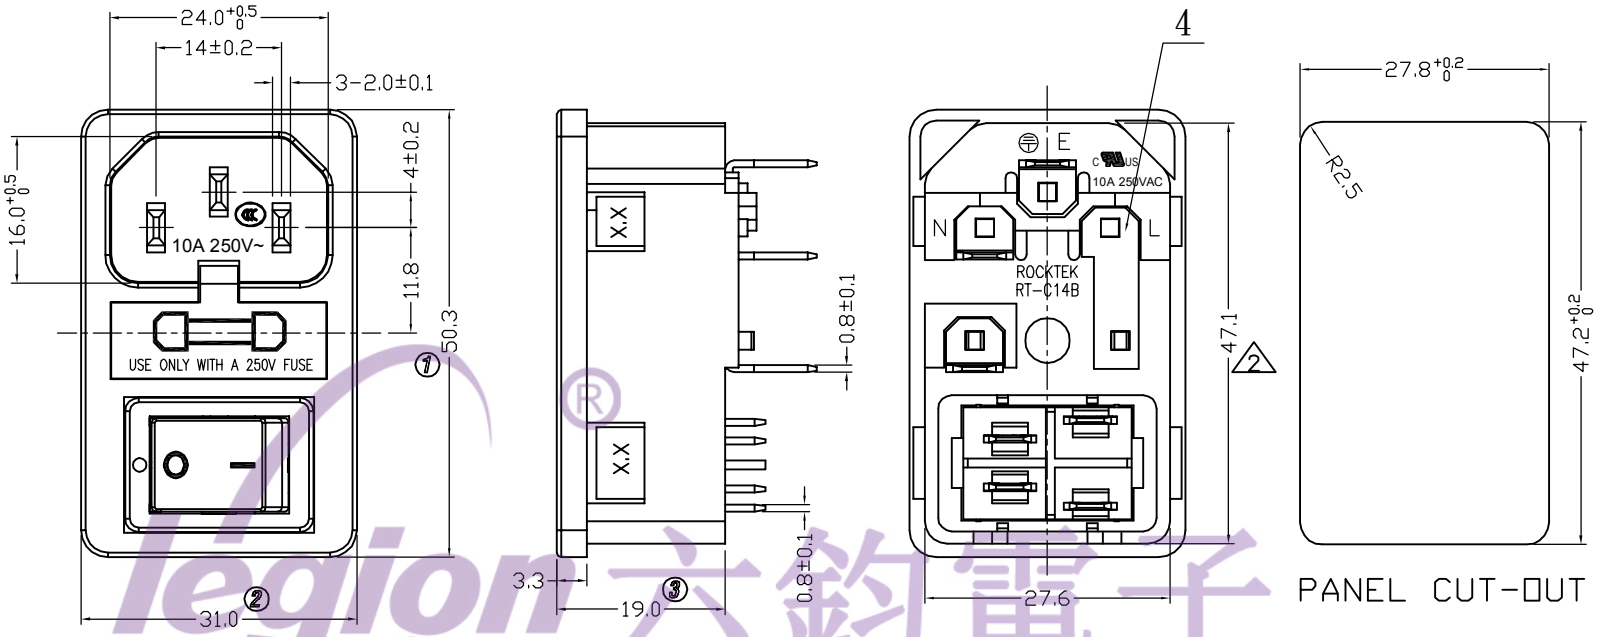

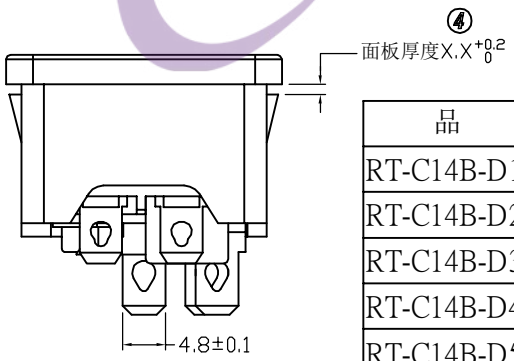

品　　名	X.X
RT-C14B-D1+SS21-1BB	0.8mm
RT-C14B-D2+SS21-1BB	1.0mm
RT-C14B-D3+SS21-1BB	1.5mm
RT-C14B-D4+SS21-1BB	2.0mm
RT-C14B-D5+SS21-1BB	3.0mm
△1 RT-C14B-D6+SS21-1BB	1.2mm

Socket：RT-C14B-D**-13-R
1.Rating：10A 250VAC（CCC；UL；CUL）
2.Insulation resistance：>100MΩ Min 500VDC
3.Withstand voltage：>2000VAC 0.5mA 1 minute
Switch：SS21-BBIWG-R
1.Rating：10A 125/250VAC（UL；CUL）
12(4)A 250V~（ENEC17；NEMKO；CQC；KC）
2.Contact resistance：<50mΩ
3.Insulation resistance：>100MΩ Min 500VDC
4.Dielectric strength：>1500VAC 0.5mA 1 minute

NO	DESCRIPTION
△5	→
△4	→
△3	→
△2	47.3 → 47.1 20.12.17
△1	增加1.2面板厚度 20200330

NO	DESCRIPTION
△10	→
△9	→
△8	→
△7	→
△6	→

DIMENSIONAL TOLERANCES	
RANGE	TOLERANCE
X	±0.30
X.X	±0.20
X.XX	±0.10
ANGLES	±1°

APPROVED	CHECKED	DESIGN	DRAWN
			LMC 2019.05.20

LEGION ELECTRONIC & HARDWARE CO., LTD.

ALL SIZE ARE IN	MM
SCALE	NO
MAT'L	***
MATERIAL NO.	
RT-C14B-D6+SS21-1BB	

DRAWING NO.	REV.
WIF119053	A2

legion 六鈞電子